

ΟΔΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2001

για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους και της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εγκρίσεως των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους ⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η οδηγία 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους ⁽³⁾, όπως τροποποιήθηκε με την πράξη Προσχωρήσεως της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας, συγκαταλέγεται στις επιμέρους οδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου που έχει θεσπιστεί με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, ισχύουν για την οδηγία 92/22/ΕΟΚ οι προβλεπόμενες από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ διατάξεις σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες οχημάτων.
- (2) Για να εναρμονισθεί η έγκριση τύπου στην Κοινότητα πρέπει να εισαχθεί το έγγραφο πληροφοριών που προβλέπεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, και να τροποποιηθεί το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου με βάση το παράρτημα VI αυτής της οδηγίας.
- (3) Επιπλέον, πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες έγκρισης ώστε να διατηρηθεί η εναλλακτική λύση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ μεταξύ ορισμένων επιμέρους οδηγιών και των αντίστοιχων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ). Σε πρώτη φάση, πρέπει να αντικατασταθούν οι τεχνικές απαιτήσεις της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ από εκείνες του κανονισμού ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 43.
- (4) Οι οδηγίες 92/22/ΕΟΚ και 70/156/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο, που συστάθηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ,

⁽¹⁾ ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.⁽²⁾ ΕΕ L 203 της 10.8.2000, σ. 9.⁽³⁾ ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 11.

Άρθρο 1

Η οδηγία 92/22/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κάθε κράτος μέλος χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου για οποιονδήποτε τύπο υαλοπινάκων ασφαλείας και υλικών υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους που πληροί τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα.»

2. Στο άρθρο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου υποβάλλεται σε κράτος μέλος από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του. Τα κράτη μέλη χορηγούν στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα II Α, για κάθε τύπο υαλοπινάκων ασφαλείας και υλικών υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους που εγκρίνουν δυνάμει του άρθρου 1.»

3. Στο άρθρο 4 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους κοινοποιούν στις αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, κάθε έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου που έχουν χορηγήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει δυνάμει της παρούσας οδηγίας.»

4. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Ως όχημα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού με ή χωρίς αμάξωμα, έχον τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη των 25 km/h καθώς και τα ρυμουλκούμενα του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των πάσης φύσεως κινητών μηχανών.»

5. Τα παραρτήματα αντικαθίστανται ως ακολούθως.

α) ο πίνακας των παραρτημάτων και τα παραρτήματα I και II αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας·

β) το προσάρτημα στο παράρτημα III απαλείφεται.

Άρθρο 2

1. Από την 1η Ιουλίου 2002 τα κράτη μέλη δεν δύνανται για λόγους σχετικούς με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους:

- να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για τύπο οχήματος ή τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικό στοιχείου για τύπο υαλοπινάκων ασφαλείας και υλικών υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους ούτε
- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση οχημάτων σε κυκλοφορία, την πώληση ή θέση σε χρήση υαλοπινάκων ασφαλείας και υλικών υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους

εφόσον οι υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 2002, τα κράτη μέλη:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ τύπου και
- δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για οποιοδήποτε τύπο οχήματος, για λόγους σχετικούς με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

3. Από την 1η Ιουλίου 2003, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ισχύουν οι απαιτήσεις της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ σχετικά με τους υαλοπίνακες ασφαλείας όπως προκύπτουν από την παρούσα οδηγία.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, προκειμένου περί ανταλλακτικών, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου και να επιτρέπουν την πώληση και θέση σε χρήση υαλοπινάκων ασφαλείας και υλικών υαλοπινάκων για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι αυτοί οι υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους:

- προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα που ήδη κυκλοφορούν και

— πληρούν τις απαιτήσεις εκείνες της οδηγίας οι οποίες ίσχυαν κατά την πρώτη ταξινόμηση των οχημάτων.

Άρθρο 3

Στο παράρτημα I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 9.5.1.5:

«9.5.1.5. Συμπληρωματικός(οι) εξοπλισμός(οι) του αλεξηνέμου και θέση τοποθέτησής του (τους) καθώς και σύντομη περιγραφή τυχόν ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων.»

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς τη παρούσα οδηγία το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2002. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ουσιαστικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Διοικητικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου.
- Προσάρτημα 1: Έγγραφο πληροφοριών σχετικά με τύπο υαλοπίνακα ασφαλείας
- Προσάρτημα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου υαλοπίνακα ασφαλείας
- Προσάρτημα 3: Έγγραφο πληροφοριών σχετικά με τύπο οχήματος
- Προσάρτημα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II A: Σήματα έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου
- Προσάρτημα 1: Παραδείγματα σημάτων έγκρισης ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II B: Γενικές και ειδικές προδιαγραφές, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Οχήματα: Προδιαγραφές σχετικά με τη τοποθέτηση των αλεξηγμένων και υαλοπινάκων εκτός αλεξηγμένων στα οχήματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
 - 1.1. Κάθε αίτηση με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για έγκριση τύπου υαλοπίνακα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή των υαλοπινάκων ασφαλείας.
 - 1.2. Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.
 - 1.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται:
 - 1.3.1. επαρκής αριθμός δοκιμών ή δειγμάτων έτοιμων υαλοπινάκων των αντιστοίχων μοντέλων, ο οποίος ορίζεται, εάν χρειάζεται, σε συμφωνία με την αρμόδια για τις δοκιμές τεχνική υπηρεσία.
2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 - 2.1. Κάθε αίτηση με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά τους υαλοπίνακες ασφαλείας υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
 - 2.2. Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος.
 - 2.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται:
 - 2.3.1. όχημα αντιπροσωπευτικό του τύπου, εάν χρειάζεται, σε συμφωνία με την αρμόδια για τις δοκιμές τεχνική υπηρεσία.
3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 - 3.1. Όταν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
 - 3.2. Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου και των προσθηκών του δίδονται:
 - στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος για την εφαρμογή του σημείου 1.1,
 - στο προσάρτημα 4 του παρόντος παραρτήματος για την εφαρμογή του σημείου 2.1.
 - 3.3. Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ εκχωρείται για κάθε τύπο υαλοπινάκων ή τύπο οχήματος που εγκρίνεται. Κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τον ίδιο αριθμό για διαφορετικό τύπο υαλοπινάκων ή τύπο οχήματος.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
 - 4.1. Όταν τροποποιείται τύπος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 - 5.1. Τα μέτρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Προσάρτημα 1

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. ... σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπινάκων ασφαλείας

Οδηγία 92/22/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ της Επιτροπής

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

0. ΓΕΝΙΚΑ
 - 0.1. Σήμα (κατατεθέν) του κατασκευαστή:
 - 0.2. Τύπος:
 - 0.2.1. (κατά περίπτωση) Εμπορική ονομασία:
 - 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισημάνση στον υαλοπίνακα ⁽¹⁾:
 - 0.4. Κατηγορία οχήματος ⁽²⁾:
 - 0.5. Ονομασία και διεύθυνση του κατασκευαστή:
 - 0.7. Θέση και τρόπος στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου:
 - 0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) κατασκευής:
1. ΑΛΕΞΗΝΕΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Σχέδιο(α) επαρκώς λεπτομερές(ή) ώστε να επιτρέπει(ουν) αναγνώριση του τύπου διάταξης και όπου να εμφανίζονται:

 - 1.1. Για υαλοπίνακες, εκτός αλεξηνέμων, από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής:
 - 1.1.1. Η μέγιστη επιφάνεια:
 - 1.1.2. Η μικρότερη γωνία μεταξύ δύο παρακειμένων πλευρών του υαλοπίνακα:
 - 1.1.3. Το μέγιστο ύψος του τμήματος, κατά περίπτωση:
 - 1.2. Για τα αλεξήνεμα: σχέδιο υπό κλίμακα 1:1 ή 1:10 για οχήματα που δεν υπάγονται στην κατηγορία M1, ή λεπτομερές σχεδιάγραμμα όπου να εμφανίζονται:
 - 1.2.1. Η θέση του αλεξηνέμου σε σχέση προς το σημείο "R" του καθίσματος του οδηγού, κατά περίπτωση:
 - 1.2.2. Η γωνία κλίσης του αλεξηνέμου:
 - 1.2.3. Η γωνία κλίσης του ερεισίνωτου του καθίσματος, κατά περίπτωση:
 - 1.2.4. Η θέση και οι διαστάσεις των ζωνών των οποίων ελέγχθηκαν οι οπτικές ιδιότητες ⁽³⁾:
 - 1.2.5. Το ανάπτγμα της επιφάνειας του αλεξηνέμου:
 - 1.2.6. Το μέγιστο ύψος του τμήματος του αλεξηνέμου:
 - 1.2.7. Η ακτίνα καμπυλότητας του αλεξηνέμου:
 - 1.2.8. Πίνακας των μοντέλων οχημάτων για τα οποία ζητείται έγκριση τύπου κατασκευαστικών στοιχείων, όπου να δηλώνονται η ονομασία των κατασκευαστών των οχημάτων και ο τύπος και η κατηγορία των οχημάτων:

⁽¹⁾ Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στην τεκμηρίωση με ερωτηματικό "2" (παραδείγματος χάρι: ABC??123??).

⁽²⁾ Όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

⁽³⁾ Ορισμένα "πανοραμικά" αλεξήνεμα ενδέχεται να περιλαμβάνουν υποθετικά υποστυλώματα στέγης, που επισημαίνονται με μεταξοτυπική εκτύπωση.

1.3. Για διπλά υαλοστάσια

1.3.1. Ο τύπος κάθε επιμέρους συστατικού υαλοπίνακα:

1.3.2. Το είδος της συγκόλλησης (οργανική, ύαλος με ύαλο, ή ύαλος με μέταλλο):

1.3.3. Το ονομαστικό πάχος του διάκενου μεταξύ δύο υαλοπινάκων:

1.4. Χρησιμοποιούμενο υλικό

1.4.1. Είδος του(των) υλικού(ων):

1.4.2. Χρώμα του (των) παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων):

1.4.3. Χρώμα της(των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):

1.4.4. Χρώμα υάλου:

1.4.5. Ενσωματωμένοι αγωγοί:

1.4.6. Ταινίες σκίασης:

1.4.7. Χημική ονομασία πλαστικού:

1.4.8. Χρώμα πλαστικού:

1.4.9. Διεργασία παραγωγής (πλαστικού):

Προσάρτημα 2

Πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[(μέγιστο μέγεθος: A4 (210 × 297 mm))]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα
της διοικητικής αρχής

Κοινοποίηση που αφορά:

- την έγκριση ⁽¹⁾
- την επέκταση της έγκρισης ⁽¹⁾
- την απόρριψη της έγκρισης ⁽¹⁾
- την ανάκληση της έγκρισης ⁽¹⁾

τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/τεχνικής ενότητας ⁽¹⁾ βάσει της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:

ΤΜΗΜΑ I

0.1. Σήμα(τα) κατατεθέν(τα) του κατασκευαστή:

0.2. Τύπος:

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισημάνση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/τεχνική ενότητα ⁽¹⁾: ...0.4. Κατηγορία οχήματος ⁽²⁾:

0.5. Ονομασία και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7. Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις τεχνικές ενότητες, θέση και μέθοδος στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου:

.....

0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) κατασκευής:

ΤΜΗΜΑ II

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες: βλέπε προσθήκη

2. Αρμόδια για τις δοκιμές τεχνική υπηρεσία:

3. Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:

4. Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:

5. Παρατηρήσεις (κατά περίπτωση): (βλέπε προσθήκη)

6. Τόπος:

7. Ημερομηνία:

8. Υπογραφή:

9. Επισυνάπτεται το κατατεθειμένο στις αρμόδιες αρχές ευρετήριο του φακέλου πληροφοριών, που διατίθεται αν ζητηθεί.

⁽¹⁾ Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

⁽²⁾ Όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Προσθήκη 1 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου αλεξηγμένου σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΥ

(κοινής σκληρυμένης δια βαφής ή με πλαστική επίστρωση)

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Ονομαστικό πάχος αλεξηγμένου:
- Πλήθος φύλλων υάλου:
- Πλήθος παρεμβαλλόμενων φύλλων:
- Ονομαστικό πάχος παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων):
- Είδος και τύπος παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων):
- Είδος και τύπος της(των) πλαστικής(ών) επίστρωσης(εων):
- Ειδική επεξεργασία της υάλου (NAI/OXI):

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

- Είδος του υλικού (ύαλος ασφαλείας στιλβωμένη, ύαλος ασφαλείας λειανθείσα, υαλοπίνακας):
- Χρώμα της υάλου (άχρωμη/έγχρωμη):
- Χρώμα του παρεμβαλλόμενου φύλλου (ολικώς/μερικώς):
- Χρώμα της(των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):
- Ενσωματωμένοι αγωγοί (NAI/OXI):
- Ενσωματωμένες ταινίες σκίασης (NAI/OXI):
- Χρώμα επίστρωσης:

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

5.1. Συνημμένα: πίνακας αλεξηγμένων (βλέπε προσθήκη 7).

Προσθήκη 2 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου αλεξιγνέμου σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Κατηγορία σχήματος:
- Ονομαστικό πάχος αλεξιγνέμου:
- Ονομαστικό πάχος υάλου:
- Ονομαστικό πάχος παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων) πλαστικού:
- Πλήθος φύλλων πλαστικού:
- Είδος και τύπος παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων) πλαστικού:
- Είδος και τύπος του εξωτερικού φύλλου του πλαστικού:
- Ειδική επεξεργασία του στοιχείου εξ υάλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

- Είδος του υλικού (ύαλος ασφαλείας στιλβωμένη, ύαλος ασφαλείας λειανθείσα, υαλοπίνακας):
- Χρώμα του(των) φύλλου(ων) πλαστικού (ολικώς/μερικώς):
- Χρώμα υάλου:
- Ενσωματωμένοι αγωγοί (ΝΑΙ/ΟΧΙ):
- Ενσωματωμένες ταινίες σκίασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

5.1. Συνημμένα: πίνακας αλεξιγνέμων (βλέπε προσθήκη 7).

Προσθήκη 3 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπίνακα σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΥΑΛΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΑΦΗΣ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Κατηγορία σχήματος:
- Είδος διεργασίας σκλήρυνσης:
- Κατηγορία πάχους:
- Είδος και τύπος της(των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

- Είδος του υλικού (ύαλος ασφαλείας στιλβωμένη, ύαλος ασφαλείας λειανθείσα, υαλοπίνακας):
- Χρώμα υάλου:
- Χρώμα της(των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):
- Ενσωματωμένοι αγωγοί (NAI/OXI):
- Ενσωματωμένες ταινίες σκίασης (NAI/OXI):

1.3. Εγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατασκευαστικού στοιχείου

- Μέγιστη επιφάνεια (επίπεδη ύαλος):
- Μικρότερη γωνία:
- Μέγιστη ανεπτυγμένη επιφάνεια (κυρτή ύαλος):
- Μέγιστο ύψος τμήματος:

5. Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

Προσθήκη 4 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπίνακα σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Κατηγορία πάχους:
- Πλήθος φύλλων υάλου:
- Πλήθος παρεμβαλλόμενων φύλλων:
- Ονομαστικό πάχος παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων):
- Είδος και τύπος παρεμβαλλόμενου(ων) φύλλου(ων):
- Épaisseur της(των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):
- Είδος και τύπος της(των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):
- Ειδική επεξεργασία της υάλου (NAI/OXI):

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

- Είδος του υλικού (ύαλος ασφαλείας στιλβωμένη, ύαλος ασφαλείας λειανθείσα, υαλοπίνακας):
- Χρώμα του παρεμβαλλόμενου φύλλου (ολικώς/μερικώς):
- Χρώμα υάλου:
- Χρώμα της (των) πλαστικής(ων) επίστρωσης(εων):
- Ενσωματωμένοι αγωγοί (NAI/OXI):
- Ενσωματωμένες ταινίες σκίασης (NAI/OXI):

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

Προσθήκη 5 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπίνακα σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Κατηγορία πάχους του υαλοπίνακα:
- Ονομαστικό πάχος του στοιχείου από ύαλο:
- Ειδική επεξεργασία της υάλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ):
- Πλήθος πλαστικών φύλλων:
- Ονομαστικό πάχος παρεμβαλλόμενου(ων) πλαστικού(ων) φύλλου(ων):
- Είδος και τύπος παρεμβαλλόμενου(ων) πλαστικού(ων) φύλλου(ων):
- Είδος και τύπος του εξωτερικού πλαστικού φύλλου:

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

- Είδος του υλικού (ύαλος ασφαλείας στιλβωμένη, ύαλος ασφαλείας λειανθείσα, υαλοπίνακας):
- Χρώμα της υάλου (άχρωμη/έγχρωμη):
- Χρώμα του(ων) πλαστικού(ων) φύλλου(ων) (μερικώς/ολικώς):
- Ενσωματωμένοι, αγωγοί (ΝΑΙ/ΟΧΙ):
- Ενσωματωμένες ταινίες σκίασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

Προσθήκη 6 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπίνακα σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Σύνθεση των μονάδων με διπλό υαλοστάσιο (συμμετρικό/ασύμμετρο):
- Ονομαστικό πάχος διάκενου:
- Μέθοδος συναρμολόγησης:
- Τύπος κάθε επιμέρους υαλοπίνακα:

1.2. Συνημμένα

- Ένα δελτίο για τους δύο υαλοπίνακες μονάδας με συμμετρικό διπλό υαλοστάσιο σύμφωνα με το παράρτημα βάσει του οποίου οι υαλοπίνακες αυτοί υποβλήθηκαν σε δοκιμή ή έλαβαν έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου.
- Ένα δελτίο για κάθε υαλοπίνακα που αποτελεί μέρος μονάδας με ασύμμετρο διπλό υαλοστάσιο σύμφωνα με το παράρτημα βάσει του οποίου οι υαλοπίνακες αυτοί υποβλήθηκαν σε δοκιμή ή έλαβαν έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου.

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

Προσθήκη 7 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...



σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου αλεξήνεμου σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ


Για κάθε αλεξήνεμο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έγκρισης κατασκευαστικού στοιχείου, πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον οι κατωτέρω πληροφορίες:

- Κατασκευαστής οχήματος:
- Τύπος οχήματος:
- Κατηγορία οχήματος:
- Ανεπτυγμένη επιφάνεια (F):
- Ύψος τμήματος (h):
- Ακτίνα καμπυλότητας (r):
- Γωνία τοποθέτησης (α):
- Γωνία του ερεισίωτου (β):
- Συντεταγμένες του σημείου R (A, B, C) σε σχέση με το μέσο του άνω άκρου του αλεξήνεμου:

Περιγραφή της παραμέτρου F αλεξήνεμου.

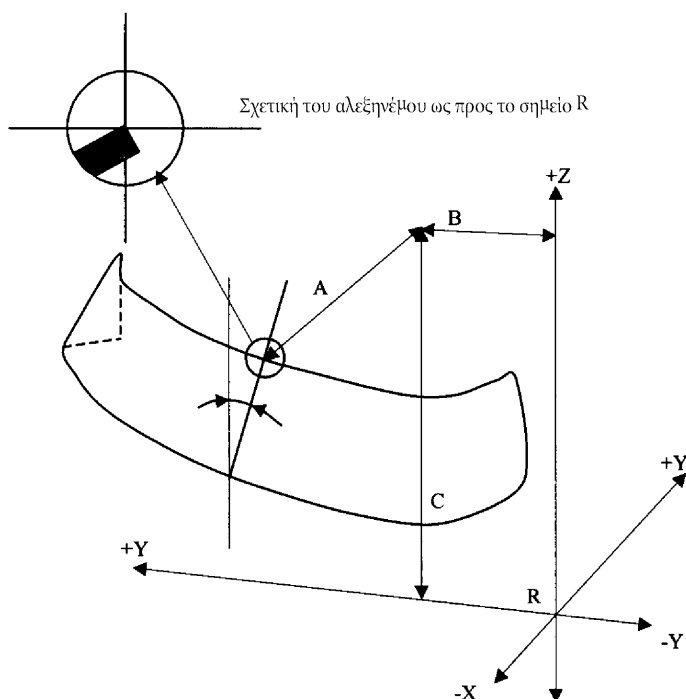

Περιγραφή των παραμέτρων r και h, του αλεξήνεμου



Προσθήκη 8 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπίνακα από άκαμπτο πλαστικό σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Ονομαστικό πάχος ⁽¹⁾:
- Σχήματα και διαστάσεις:
- Κλάση υλικού που δηλώνει ο κατασκευαστής:
- Χημική ονομασία του υλικού:
- Διεργασία παραγωγής:
- Χρώμα:
- Είδος επίστρωσης της επιφανείας:

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένοι, αγωγοί (NAI/OXI):

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Με ανοχή 10 % για τους πλαστικούς υαλοπίνακες από πλαστικό προϊόν εξώθησης· για άλλους τρόπους παραγωγής η ανοχή (σε mm) ισούται με $\pm (0,4 \text{ mm} + 0,1 e)$ όπου e είναι το ονομαστικό πάχος σε mm.

Προσθήκη 9 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου υαλοπίνακα από εύκαμπτο πλαστικό σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

- Ονομαστικό πάχος ⁽¹⁾:
- Κλάση υλικού που δηλώνει ο κατασκευαστής:
- Χημική ονομασία του υλικού:
- Διεργασία παραγωγής:
- Χρώμα:
- Είδος επίστρωσης της επιφανείας:

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Η ανοχή (σε mm) ισούται με $\pm (0,1 \text{ mm} + 0,1 \text{ e})$ όπου e είναι το ονομαστικό πάχος σε mm.

Προσθήκη 10 στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου διπλού υαλοστασίου από άκαμπτο πλαστικό σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1. Κύρια χαρακτηριστικά

Ονομαστικό πάχος κάθε πλάκας:

Ονομαστικό πάχος διάκενου:

Κλάση υλικού κάθε πλάκας που δηλώνει ο κατασκευαστής:

Χημική ονομασία του υλικού κάθε πλάκας:

Διεργασία παραγωγής:

Χρώμα:

Είδος επίστρωσης της επιφανείας:

1.2. Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.

5. Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

Προσάρτημα 3

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. ...

σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Στην περίπτωση συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή ιδιαίτερων τεχνικών ενότητων με ηλεκτρονικό χειρισμό, οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτών των ηλεκτρονικών στοιχείων.

0. ΓΕΝΙΚΑ
- 0.1. Σήμα (καταταθέν) του κατασκευαστή:
- 0.2. Τύπος:
- 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισημάνση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/τεχνική ενότητα ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.4. Κατηγορία οχήματος ⁽³⁾:
- 0.5. Ονομασία και διεύθυνση του κατασκευαστή:
- 0.7. Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις τεχνικές ενότητες, θέση και μέθοδος στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου: ..
.....
- 0.8. Διεύθυνση(-εις) του(των) εργοστασίου(-ων) κατασκευής:
1. ΑΛΕΞΗΝΕΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
- Φωτογραφίες ή/και σχέδια επαρκώς λεπτομερή αντιπροσωπευτικού οχήματος:
9. ΑΜΑΞΩΜΑ
- 9.1. Τύπος αμαξώματος:
- 9.5. Αλεξήνεμο και λοιπά παράθυρα
- 9.5.1. Αλεξήνεμο
- 9.5.1.1. Χρησιμοποιούμενα υλικά:
- 9.5.1.2. Τρόπος στερέωσης:
- 9.5.1.3. Γωνία κλίσης:
- 9.5.1.4. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου:
- 9.5.1.5. Συμπληρωματικά εξαρτήματα αλεξηνέμου και θέση τοποθέτησής τους καθώς και σύντομη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών στοιχείων:
- 9.5.2. Λοιπά παράθυρα
- 9.5.2.1. Χρησιμοποιούμενα υλικά:
- 9.5.2.2. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου:
- 9.5.2.3. Σύντομη περιγραφή (τυχόν) ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών στοιχείων του μηχανισμού ανύψωσης των παραθύρων:

⁽¹⁾ Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

⁽²⁾ Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτηριστές άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτηριστές συμβολίζονται στην τεκμηρίωση με ερωτηματικό "?" (παραδείγματος χάρι ABC ? ?123? ?).

⁽³⁾ Όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

9.5.3. Υαλοπίνακας ανοιγόμενης οροφής:

9.5.3.1. Χρησιμοποιούμενα υλικά:

9.5.3.2. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου:

9.5.4. Λοιποί υαλοπίνακες:

9.5.4.1. Χρησιμοποιούμενα υλικά:

9.5.4.2. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου:

Προσάρτημα 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[(μέγιστο μέγεθος: A4 (210 × 297 mm)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα
της διοικητικής αρχής

Κοινοποίηση που αφορά:

- την έγκριση ⁽¹⁾
- την επέκταση της έγκρισης ⁽¹⁾
- την απόρριψη της έγκρισης ⁽¹⁾
- την ανάκληση της έγκρισης ⁽¹⁾

τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/τεχνικής ενότητας ⁽¹⁾ βάσει της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:

ΤΜΗΜΑ Ι

- 0.1. Μάρκα(ες) (σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή):
- 0.2. Τύπος:
- 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισημάνση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/τεχνική ενότητα ⁽¹⁾:
- 0.4. Κατηγορία οχήματος ⁽²⁾:
- 0.5. Ονομασία και διεύθυνση του κατασκευαστή:
- 0.7. Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις τεχνικές ενότητες, θέση και μέθοδος στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου:
- 0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) κατασκευής:

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες: βλέπε προσθήκη
2. Αρμόδια για τις δοκιμές τεχνική υπηρεσία:
3. Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:
4. Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:
5. Παρατηρήσεις (κατά περίπτωση): (βλέπε προσθήκη)
6. Τόπος:
7. Ημερομηνία:
8. Υπογραφή:
9. Επισυνάπτεται το κατατεθειμένο στις αρμόδιες αρχές ευρετήριο του φακέλου πληροφοριών, που διατίθεται αν ζητηθεί.

⁽¹⁾ Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

⁽²⁾ Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 92/22/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/92/ΕΚ

1. **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

1.1. Περιγραφή του τύπου χρησιμοποιούμενου υαλοπίνακα

1.1.1. για τα αλεξήνεμα:

1.1.2. για τα πλευρικά παράθυρα:

1.1.3. για τα πίσω παράθυρα:

1.1.4. για τις ανοιγόμενες οροφές:

1.1.5. για τους λοιπούς υαλοπίνακες:

1.2. Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου ως κατασκευαστικού στοιχείου

1.2.1. του αλεξηνέμου:

1.2.2. των πλευρικών παραθύρων:

1.2.3. των πίσω παραθύρων:

1.2.4. των ανοιγόμενων οροφών:

1.2.5. των λοιπών υαλοπινάκων:

1.3. Συμπληρωματικά εξαρτήματα αλεξηνέμου και θέση τοποθέτησής τους

1.4. Τηρούνται/δεν τηρούνται οι διατάξεις σχετικά με τη στερέωση ⁽¹⁾

5. **Παρατηρήσεις**

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους υαλοπίνακες ασφαλείας και στα υλικά για υαλοπίνακες που προορίζονται να τοποθετηθούν ως αλεξήνεμα (ανεμοθώρακες) ή άλλοι υαλοπίνακες ή διαχωριστικά πετάσματα στα μηχανοκίνητα οχήματα ή τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και στην εγκατάστασή τους, με εξαίρεση τα υάλινα μέρη των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης και τον πίνακα οργάνων χειρισμού, τους ειδικούς υαλοπίνακες προστασίας από επιθέσεις, τα αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής καθώς και τους υαλοπίνακες που προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήματα που χρησιμοποιούνται σε ακραία περιβάλλοντα και έχουν μέγιστη ταχύτητα 40 χμ/ώρα.

2. Ορισμός

Πρόκειται για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του κανονισμού αριθ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, στην τελευταία έκδοσή του που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α

ΣΗΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

1. Όλοι οι υαλοπίνακες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου, πρέπει να φέρουν το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή. Το σήμα αυτό πρέπει να είναι ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και ευκρινές.
2. Πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στο σημείο 3.3. του παραρτήματος I, επιτίθενται συμπληρωματικά σύμβολα σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον κανονισμό αριθ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, στην τελευταία έκδοσή του που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Β

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εκτός των διατάξεων που αφορούν τα αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής (που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία), οι διατάξεις σχετικά με τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, στην τελευταία έκδοσή του που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.»
