

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 4



Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010 m. sausio 8 d.

Turinys

I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

- ★ 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 12/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdančią autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams 1

II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2010 m. sausio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 13/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti 85

2010 m. sausio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 14/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais 87

Kaina: 4 EUR

(Tęsinys antrajame viršelyje)

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

SPRENDIMAI

2010/10/EB:

- ★ 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Lenkijos Respublikos valdžios institucijų teikiamos valstybės pagalbos žemės ūkio paskirties žemės pirkimui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 89

2010/11/ES:

- ★ 2010 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas dėl vartotojų montuojamų vaikams neįveikiamų langų ir balkonų durų užraktų Europos standartų atitikties saugos reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB (*pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10298*)⁽¹⁾ 91



⁽¹⁾ Tekstas svarbus EEE

I

(Įstatymo galią turintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 12/2010

2009 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/96 ⁽¹⁾ autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas kai kuriems produktams tam tikru laikotarpiu buvo iš dalies arba visiškai sustabdytas. Sąjunga suinteresuota į to reglamento priede pateiktą sąrašą įtraukti 87 naujus produktus, kuriems autonominių muitų taikymas sustabdomas.
- (2) Iš sąrašo reikėtų išbraukti kai kuriuos produktus, kurie šiuo metu įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priedą, nes Sąjunga daugiau nebesuinteresuota sustabdyti autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tiems produktams.
- (3) Kai kurių minėtame sąrašė išvardytų produktų aprašymus reikia iš dalies pakeisti, siekiant atsižvelgti į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas. Kitų 110 produktų KN ir TARIC kodai turėtų būti pakeisti atsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus, taikytinus nuo 2010 m. sausio 1 d. Tų produktų įrašus sąrašė reikėtų laikyti išbrauktais ir produktus iš naujo įrašyti.

- (4) Kad būtų lengviau suprasti ir atsižvelgiant į didelį pakeitimų, įsigaliosiančių 2010 m. sausio 1 d., skaičių, Reglamente (EB) Nr. 1255/96 priedą reikėtų pakeisti visiškai nauja versija, kurios įsigaliojimo data ta pati. Siekiant aiškumo, priedo pirmoje skiltyje naujus ir pakeistus įrašus reikėtų pažymėti žvaigždute.

- (5) Patirtis parodė, kad būtina nustatyti autonominių muitų taikymo Reglamente (EB) Nr. 1255/96 išvardytiems produktams sustabdymo galiojimo pabaigos datą, siekiant užtikrinti, jog būtų atsižvelgiama į technologinius ir ekonominius pokyčius. Tokia nuostata neturėtų kliudyti anksčiau nutraukti tam tikrų priemonių taikymą arba jį pratęsti pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, jeigu pagal 1998 m. balandžio 25 d. Komisijos komunikatą dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų nustatytus principus nurodomos ekonominės priežastys.

- (6) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1255/96.

- (7) Šiuo reglamentu nustatytas muitų taikymo sustabdymas turi įsigalioti nuo 2010 m. sausio 1 d., todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos ir įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

⁽¹⁾ OL L 158, 1996 6 29, p. 1.

2 straipsnis

Autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymo laikinas sustabdymas Reglamento (EB) Nr. 1255/96 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, priede pateiktiems produktams įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d. Sustabdymas nustoja galioti tame priede išvardytomis datomis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. CARLGREN

PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 0302 69 99	30	Purpuriniai eršketai (<i>Lutjanus purpureus</i>), švieži, atšaldyti, skirti perdirbimui ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 0302 70 00	95	Ikrai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0303 80 90	81			
ex 0305 20 00	11	Ikrai, sūdyti arba užpilti sūrymu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0305 20 00	30			
ex 0710 21 00	10	Žirniai ankštyse (<i>Pisum sativum</i> rūšies, <i>Hortense axiphium</i> veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0710 80 95	50	Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0711 59 00	11	Grybai, išskyrus <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> ir <i>Tricholoma</i> genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandenių arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 0712 32 00	10	Grybai, išskyrus <i>Agaricus</i> genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0712 33 00	10			
ex 0712 39 00	31			
ex 0804 10 00	10	Datulės, šviežios arba džiovintos, nesupakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0810 40 50	10	<i>Vaccinium macrocarpon</i> rūšies augalų vaisiai, švieži	0 %	2010 1 1–2013 12 31
0811 90 50		<i>Vaccinium</i> genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	2010 1 1–2013 12 31
0811 90 70				
ex 0811 90 95	69			
ex 0811 90 95	20	Boizenberijos (<i>Boysenberries</i>) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0811 90 95	30	Ananasai (<i>Ananas comosus</i>), supjaustyti gabalais, sušaldyti	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 0811 90 95	40	Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1511 90 19	10	Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1511 90 91	10	— pramoninėms riebalų monokarboksirūgštims, klasifikuojamoms 3823 19 10 subpozicijoje,		
ex 1513 11 10	10	— riebalų rūgščių metilo esteriams, klasifikuojamiems 2915 arba 2916 pozicijose,		

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 1513 19 30	10	— riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,		
ex 1513 21 10	10	— riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems 2905 16 subpozicijoje, gryniams arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,		
ex 1513 29 30	10	— stearino rūgščiai, klasifikuojamai 3823 11 00 subpozicijoje, arba — prekėms, klasifikuojamoms pozicijoje 3401 (¹)		
ex 1515 90 99	92	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1517 90 99	10	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšties (HOSO)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 1518 00 99	10	Simondsijų aliejus, hidrintas ir tekstūruotas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1604 11 00	20	Ramiojo vandenyno lašiša (<i>Oncorhynchus spp.</i>), skirta apdirbimo pramonei pastų ir paštetų gamybai (¹)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1604 30 90	10	Plauti, išvalyti nuo lipnių organų ir sūdyti arba užpilti sūrymu ikrai, skirti perdirbimui (¹)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1605 10 00	11	„King“ (<i>Paralithodes camchaticus</i>), „Hanasaki“ (<i>Paralithodes brevipes</i>), „Kegani“ (<i>Erimacrus isenbecki</i>), „Queen“ ir „Snow“ (<i>Chionoecetes spp.</i>), „Red“ (<i>Geryon quinqueedens</i>), „Rough stone“ (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes santolla</i> , „Mud“ (<i>Scylla serrata</i>), „Blue“ (<i>Portunus spp.</i>) rūšių krabai, virti vandenyje, be kiautų, atšaldyti arba neatšaldyti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 2 kg	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1605 10 00	19			
ex 1902 30 10	10	Skaidrūs vermišėliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 1903 00 00	20			
ex 2005 91 00	10	Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2008 60 19	30	Saldžiosios vyšnios, į kurias pridėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus yra 9 % masės arba nėra cukraus, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, su kauliukais, skirtos šokolado produktams gaminti (¹)	10 % (³)	2010 1 1–2012 12 31
ex 2008 60 39	30			
*ex 2009 49 30	91	Ananasų sultys, ne miltelių pavidalu: — kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, — kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės, — kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2009 80 79	82	Koncentruotos spanguolių sultys, kurių Brikso vertė 40 arba didesnė, bet ne didesnė kaip 66	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2009 80 79	87	Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė 61 arba didesnė, bet ne didesnė kaip 65	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2009 80 99	93	Sušaldytas neapdorotas kokoso vanduo, neskirtas mažmeninei prekybai	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2106 10 20	10	Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2710 11 25	10	Izomerų 2,4,4-trimetilpent-1-eno ir 2,4,4-trimetilpent-2-eno mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2804 50 90	10	Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 %	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2805 30 10	10	Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2805 30 90	10	Lantanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2811 19 80	10	Sulfamo rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2811 22 00	10	Miltelių pavidalo silicio dioksidas, naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2811 22 00	20	Amorfinio silicio mikrorutuliukai, 5 µm (± 1 µm) dydžio, naudojami kosmetikos gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2811 22 00	30	Akytojo baltojo silicio dioksido rutuliukai, didesni kaip 1 µm, naudojami kosmetikos gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2812 90 00	10	Azoto trifluoridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2812 90 00	20	Silicio tetrafluoridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2818 20 00	10	Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m ² /g	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2818 30 00	10	Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo	4 %	2010 1 1–2013 12 31
2819 10 00		Chromo trioksidas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2823 00 00	10	Titano dioksidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % ir kurio granulių vidutinis dydis ne mažesnis kaip 1,2 µm, bet ne didesnis kaip 1,8 µm, naudojamas prekių, klasifikuojamų 8532 arba 8533 pozicijoje, gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2825 50 00	10	Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2827 39 85	10	Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2827 39 85	20	Stibio pentachloridas, kurio grynumas 99 % masės arba didesnis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2827 39 85	30	Mangano dichloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2827 49 90	10	Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2830 10 00	10	Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natrio sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2833 29 80	10	Mangano sulfato monohidratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2835 10 00	10	Natrio hipofosfito monohidratas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2836 91 00	20	Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų: — ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno, — ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų, — ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies, — ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio, — ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų, — ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio, — ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų, kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2836 99 17	10	Cirkonio (IV) bazinis karbonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2837 19 00	20	Vario cianidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2837 20 00	10	Tetranatrio heksacianferatas (II)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2839 19 00	10	Dinatrio disilikatas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2839 90 90	10	Švino silikato hidratas, kuriame švino kiekis, perskaičiuotas į švino monoksidą, sudaro $(84,5 \pm 1,5) \%$, miltelių pavidale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2839 90 90	20	Kalcio silikatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
2841 30 00		Natrio dichromatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2841 80 00	10	Diamonio volframatų	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2841 90 85	10	Ličio kobalto (III) oksidas, kurio sudėtyje esantis kobalto kiekis sudaro ne mažiau kaip 59 %	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2842 10 00	10	Sintetiniai beta ceolito milteliai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2842 10 00	20	Sintetinių šabazito ceolitų milteliai	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2842 90 10	10	Natrio selenatas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2843 29 00	10	Sidabro oksidas, be nitratų ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsižvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
2845 10 00		Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (Euratom)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
2845 90 10		Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, išsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (Euratom)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2845 90 90	10	Helis-3	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2845 90 90	20	Vanduo, 95 % arba daugiau sodrintas deguonimi-18	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2845 90 90	30	Anglies monoksidas ¹³ C	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2845 90 90	40	Geležies boridas, kurio daugiau kaip 95 % masės prisodrinta boru-10	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2846 10 00	10	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	48			
ex 2846 10 00	20	Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2846 10 00	30	Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2846 10 00	40	Cerio lantano neodimio prazeodimio karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
2846 90 00		Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2848 00 00	10	Fosfanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2850 00 20	10	Silanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2850 00 20	20	Arsanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2850 00 20	30	Titano nitridas, kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2850 00 60	10	Natrio azidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 39 90	10	Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 39 90	30	Perfluoretanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoretanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2 Tetrafluoretanas, patvirtintas bekvapis, kurio sudėtyje: — 1,1,2,2 tetrafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės, — pentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — chlordinfluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės,	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
		— chlorpentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — dichlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės Skirti naudoti farmacinių varančiųjų dujų, naudojamų fiksuotų dozių inhaliatoriuose, gamybai ⁽¹⁾		
ex 2903 39 90	75	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 39 90	80	Heksafluorpropenas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Trichlortrifluoretanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 59 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dienas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 59 80	30	Oktafluorciklopentenas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2903 69 90	10	Di- arba tetrachlortriciklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15- heksaenas, izomerų mišiniai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 69 90	40	2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys: — tetrachlordibenzodioksinais sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 69 90	50	Fluorbenzenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2903 69 90	60	α-Chlor(etil)toluenai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2904 10 00	40	Natrio toluen-4-sulfonatas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2904 90 40	10	Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2904 90 95	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2904 90 95	30	Tozilchloridas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2905 19 00	11	Kalio tretbutanoliatas (kalio tretbutoksidas), nepriklausomai nuo to, ištir- pintas tetrahidrofurane ar ne	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	56			
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-olis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2905 29 90	10	3,5-Dimetilheks-1-in-3-olis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanolis	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoretanolis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
2906 11 00		Mentolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilendimetanolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidencikloheksanolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2906 29 00	10	2,2'-(<i>m</i> -Fenilen)dipropan-2-olis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 19 90	10	2,3,5-Trimetilfenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 21 00	10	Rezorcinolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidintrifenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Tricikloheksil-4,4',4''-butan-1,1,3-triiltri(<i>m</i> -krezolis)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa-tret-butyl- α,α',α'' -(mezitilen-2,4,6-triil)tri- <i>p</i> -krezolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2908 99 90	30	4-Nitrofenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloretil) eteris	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2909 19 90	30	Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluorpropanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil)eteris	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2910 90 00	60	1,2-Epoksioktadekanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 82 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2912 29 00	30	$\alpha,\alpha,3$ -Trimetilbenzenpropanalis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehidai	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-onas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanonas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-onas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
2914 21 00		Kamparas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 39 00	20	Stearoilbenzoilmetanas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 39 00	30	Benzfenonas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 39 00	40	1,3-Difenilpropan-1,3-dionas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 39 00	50	4-fenilbenzfenonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzfenonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 50 00	30	2'-Hidroksiacetofenonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-onas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2914 50 00	80	2',6'-dihidroksiacetofenonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrachinonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 70 00	10	1-Chlor-3,3-dimetilbutan-2-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-metilpentan-3-onas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2914 70 00	50	3'-Chloropropiofenonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2915 29 00	10	Stibio triacetatai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2915 39 00	40	tert-Butilacetatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenilacetatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2915 90 00	40	Nonano rūgštis (pelargono rūgštis)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 12 00	10	2-tret-Butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2916 12 00	20	2-Etoksietilo akrilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 12 00	30	Izobutilo akrilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 12 00	40	2,4-Di-tert-pentil-6[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2916 13 00	10	Hidroksicinko metakrilato milteliai	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2916 13 00	20	Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropilmetakrilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 20 00	50	Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichlorbenzoilchloridai	3,6 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	40	Vinil 4-tret-butilbenzoatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	45	2-Chlorbenzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimetilbenzoilchloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	55	4-tert-Butilbenzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2916 39 00	60	4-Etilbenzoilchloridai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	65	2-(4-nitrofenil)butano rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	70	Ibuprofenas (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2916 39 00	80	Etil-2-(4-nitrofenil)butiratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2917 11 00	20	Bis(p-metilbenzil) oksalatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2917 19 90	20	Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2917 19 90	70	Itakono rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2917 34 90	10	Dialilftalatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2917 39 95	10	Bis(2-etilheksil)-1,4-benzendikarboksilatas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2918 19 98	20	L-obuolių rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftalenkarboskirūgštys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 29 00	30	Oktadecil-3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil)propionatas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2918 29 00	50	Heksametileno bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil)propionatas]	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 30 00	40	Ftalaldehido rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 99 90	30	Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 99 90	50	Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2919 90 00	10	2,2'-Metilenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenil) fosfatas, mononatrio druska	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2919 90 00	30	Aluminio hidroksibis[2,2'-metilenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenil)fosfatas]	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2919 90 00	40	Tri- <i>n</i> -heksilfosfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2920 19 00	10	Fenitrotionas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2920 90 10	10	Dietilsulfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2'-oksidietildikarbonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butildikarbonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
2920 90 30		Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
2920 90 40		Trietilfosfitas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2920 90 85	10	O,O'-Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)aminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2921 19 99	30	Alilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2921 19 99	40	Tris(dietilamido)tret-butylimido tantalas (V)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2921 19 99	50	Tetrakis(etilmetilamino) hafnis (IV)	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 29 00	10	N,N,N',N'-Tetrabutilheksametilendiaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 30 99	10	Dicikloheksil(metil)aminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 30 99	20	Cikloheks-1,3-ilenbis(metilaminas), naudojamas indų plovimo produktų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	10	2,6-Dichlor-4-nitroanilinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	15	4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	25	Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloranilinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	80	4-Chloro-2-nitroanilinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloranilinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-chlortoluen-4-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 44 00	20	Difenilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 45 00	10	Natrio vandenilio 3-Aminonaftalen-1,5-disulfonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis ir jos natrio druskos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 45 00	40	1-Naftilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 49 00	20	Pendimetalinas (ISO)	3,5 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 49 00	40	N-1-Naftilanilinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2921 49 00	60	N-Benzil-N-etilanilinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2921 51 19	20	Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje esantis 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, o liekamasis degutas sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 51 19	30	2-Metil-p-fenilendiaminsulfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 51 19	40	p-Fenilendiaminas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2921 51 19	50	P-fenilendiamino ir p-diaminotolueno monochloridariniai ir dichloridariniai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2921 59 90	30	3,3'-dichlorobenzidino dihidrochloridas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeno-2,2'-disulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2921 59 90	50	N-Etil-N',N'-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diaminas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2922 19 85	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis(etilaminas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2922 19 85	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2922 19 85	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroksietil) 2,2'-oksibis(etilaminas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2922 19 85	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diolis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2922 19 85	80	N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiaminas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis ir jos druskos, kurių grynumas ne mažesnis kaip 60 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 21 00	50	Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	10	2-Metil-N-fenil-p-anizidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	35	2-Amino-4,6-dinitrofenolio natrio druska, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % vandens	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2922 29 00	45	Anizidiniai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	46	p-Anizidin-3-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	50	6-Metoksi-m-toluidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 2922 29 00	55	3-Amino-4-hidroksibenzensulfon rūgštis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anizidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioksiantraceno-2-sulfon rūgštis ir jos druskos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 39 00	70	p-[(2-Chloroetil)etilamino]benzaldehydas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2922 43 00	10	Antranilo rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 49 85	10	Ornitino aspartatas (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 49 85	40	Norvalinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenilglicinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoatas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2922 49 85	70	2-etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2922 50 00	40	4,4-Dimetoksibutilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys: — tetrametilamonio hidroksidas sudaro (25 ± 0,5) % masės, — karbonatas ne daugiau kaip 500 mg/kg, — chloridas ne daugiau kaip 200 mg/kg ir — kalis ne daugiau kaip 5 mg/kg	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2923 90 00	25	Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2923 90 00	35	Tetrabutilamonio fluorida trihidratas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2923 90 00	45	Tetrabutilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantis tetrabutilamonio hidroksidas sudaro 55 % (± 1 %) masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys: — tetrapropilamonio hidroksidas sudaro (40 ± 2) % masės, — karbonatas ne daugiau kaip 0,3 % masės, — tripropilaminas ne daugiau kaip 0,1 % masės, — bromidas ne daugiau kaip 500 mg/kg masės, ir — kalio ir natrio (kartu) ne daugiau kaip 25 mg/kg masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 19 00	10	2-Acridamido-2-metilpropansulfonrūgštis ir jos natrio arba amonio druskos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 19 00	30	Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimetil-3-oksobutyl)akrilamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 19 00	50	Akrlamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilakrilamidas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2924 19 00	70	Metilkarbamatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	10	Alachloras (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	15	Acetochloras (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	25	3'-Dietilaminoacetanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	30	Propachloras (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	65	2-(4-Hidroksifenil)acetamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	75	3-Amino-p-anisilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	80	5'-Chlor-3-hidroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	85	p-Aminobenzamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	86	Antranilamidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2924 29 98	87	Paracetamolis (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	88	5'-Chlor-3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	89	Flutolanilis (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	92	3-Hidroksi-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2924 29 98	96	4'-Chlor-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2924 29 98	97	1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidais	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2925 11 00	20	Sacharinas ir jo natrio druskos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimidais	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propionnitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	35	2-Brom-2(brommetil) pentandinitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	45	2-Cianacetamidais	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	50	Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2926 90 95	60	Cianacto rūgštis kristalų pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	61	<i>m</i> -(1-Cianoetil)benzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2926 90 95	63	1-(Cianacetil)-3-etilkarbamidais	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2926 90 95	64	Esfenvalerato izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2926 90 95	65	Malonnitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2926 90 95	74	Chlorotalonilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2926 90 95	80	Etil-2-cian-2-fenilbutiratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	81	4-aminobenzonitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	86	Etilendiaminotetraacetonnitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonnitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	88	1,3-Propilendiaminotetraacetonnitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2926 90 95	89	Butironitrilas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidino dihidrochloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2927 00 00	40	2-Hidroksinaftalen-1-diazonio-4-sulfonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2927 00 00	50	2-Hidroksi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-sulfonatas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 60 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2927 00 00	70	Tetranatrio 3,3'-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroksi-naftalen-2,7-disulfonatas]	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2928 00 90	15	1,1'-(Hidroksiimino)bis-(2-propanolis)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichlorfenilhidrazinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2928 00 90	40	O-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2928 00 90	70	Butanono oksimas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamidas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2929 10 00	10	Metilendicikloheksilo diizocianatai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Izopropenil- α,α -dimetilbenzilo izocianatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenilendiizopropilideno diizocianatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzenas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	15	Etoprofosas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	25	Tiofanat-metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	35	Glutationas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2930 90 99	40	3,3'-Tiodi(propiono rūgštis)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	45	2-[(<i>p</i> -Aminofenil)sulfonil]etil vandenilio sulfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	60	Metilfenilsulfidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	62	Cinko bis(benzensulfinitas)	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 2930 90 99	64	3-Chlor-2-metilfenilo metilsulfidas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2930 90 99	66	Difenilsulfidas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	67	3-Brommetil-2-chlor-4-(metilsulfonyl)-benzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	68	Kletodimas (ISO)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	69	2-Amino-4-metilsulfonyl-N-metilanilinas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	71	Trifenilsulfonio chloridas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	76	2,2'-Ditiodibenzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonyl]fenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	78	4-Merkaptometil-3,6-ditio-1,8-oktanditiolis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2930 90 99	80	Kaptanas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	82	Natrio toluen-4-sulfinatas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	83	Metil-p-tolilo sulfonas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 2930 90 99	86	4-Hidroksibenztiolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2930 90 99	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska	0 %	2010 1 1–2011 12 31
2931 00 10		Dimetilmetilfosfonatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	05	Butileilmagnis, heptano tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	20	Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas, kurio sudėtyje esantis ciklopentadienil mangano trikarbonilas sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	24	Metilo tri(2-pentanono oksimo)silanas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2931 00 99	40	N-(Fosfonmetil)iminodiactio rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	50	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2931 00 99	70	N,N-Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2931 00 99	85	Tributil(tetradecil)fosfonio chloridas, vandeninio tirpalo pavidalu arba ne	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 2931 00 99	86	9-Ikzil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonano ir 9-ikzil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonano izomerų mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	87	Tri(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	89	Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 2931 00 99	91	Trimetilsilanas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2931 00 99	96	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2931 00 99	97	Kalio 4-tolilfosfinato vandeninis tirpalas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfurilo alkoholis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 19 00	40	Furanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2932 19 00	45	1,6-Dichlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi-α-D-galaktopiranozidas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2932 19 00	70	Furfurilaminas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metilfuranas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	10	2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	35	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	60	6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2932 29 85	70	3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	71	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2932 29 85	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-onas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2932 29 85	80	Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 29 85	85	Heksan-4-olidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 99 00	10	Bendiocarbos (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2932 99 00	30	Karbofuranas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 99 00	35	1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-gliucitolis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-gliucitolis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 19 90	40	Edaravonas (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimatas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 19 90	70	4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 21 00	10	Hydantoinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hidroksifenilhidantoinas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 21 00	70	α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-chlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilidas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 29 90	40	Triflumizolas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 39 99	15	Piridin-2,3-dikarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2933 39 99	24	2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2933 39 99	25	Imazetapiras (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 39 99	35	Aminopiralidas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 39 99	40	2-Chlorpiridinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 39 99	50	N-Fluor-2,6-dichlorpiridinio tetrafluorboratas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 2933 39 99	55	Piriproksifenas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 39 99	65	Acetamipridas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2933 39 99	75	Pikolinafenas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 49 10	10	Chinmerakas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 49 90	50	Metil 2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-chlor-2-chinolil)vinil]fenil]-3-hidroksipropil] benzoato monohidratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydrochinolinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 52 00	10	Barbitūro rūgštis (2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrionas)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 59 95	15	(2R)-4-okso-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonio fosfatas monohidratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 59 95	25	2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidino monohidrochlorido monohidratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 59 95	30	Mepanipirimas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 59 95	35	4-Amino-2,6-dichlorpirimidinas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 59 95	40	Guaninas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4-d]pirimidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 79 00	10	Ezetimibas (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidonas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2933 79 00	40	3,3-Pentametilen-4-butanlaktamas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i)izochinolin-2,7-dionas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	10	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-butilfenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>tert</i> -pentilfenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	25	6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	30	Chiizalofop-P-etilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2933 99 80	35	1,3,3-Trimetil-2-metilenindolinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-L-prolinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	45	Maleino hidrazidas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	50	Metkonazolas (ISO)	3,2 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2933 99 80	55	Piridabenas (ISO)	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2933 99 80	60	1,3-Bis(3-izocianatmetilfenil)-1,3-diazetidino-2,4-dionas (dimerinis 2,4-toluendiizocianatas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	65	Kandesartano kileksetilas (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	69	[(3R)-4-(4-Chlorbenzil)-7-fluor-5-(metilsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]acto rūgštis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 99 80	70	6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	71	10-metoksiiminostilbenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononanas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	73	5-(acetoacetilamino)benzimidazolonas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	76	Mangano(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetatas (1:2)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	77	Mangano(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, sulfatas (1:1)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiklo (3.3.0) oktano hidrochloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benztriazolas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2933 99 80	82	Toliltriazolas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	88	2,6-Dichlorchinoksalinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2933 99 80	89	Karbendazimas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 2934 10 00	10	Heksitiazoksas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penteno rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 10 00	50	2-(2-formilaminotiazol-4-il)acto rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 20 80	10	4-Chlor-1,3-benzotiazol-2(3H)-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas (Benziotiazolinon (BIT))	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	15	Karboksinas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	35	Dimetenamidas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrionas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	55	Olmesartano medoksomilas (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	60	DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	65	Metil-3-aminotiofen-2-karboksilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamin]imidazolidin-2,4-dionas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksantonas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetil-6-[2-[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofendiilbis(5-tert-butil-1,3-benzoksazolas)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3204 20 00	10			
ex 2934 99 90	77	Kalio 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilatas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2934 99 90	78	1,2,4-Tiadiazol-3-acto rūgšties 5-[(etoksikarbonil)amino]-metilo esteris	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	81	2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiiminoacto rūgštis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2934 99 90	82	2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-onas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2934 99 90	83	Flumioksazinas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 2934 99 90	84	Etoksazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94,8 % masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2935 00 90	15	Natrio flupirsulfuron metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamidai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	25	Triflursulfuron-metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2935 00 90	30	N-Etiltoluen-2-sulfonamido ir N-etiltoluen-4-sulfonamido izomerų mišinys	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuronas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuronas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazidas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2935 00 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoilbenzenkarboksirūgštis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 2935 00 90	63	Nikosulfuronas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 91 % masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metilas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	76	4-Toluensulfonilo karbamidas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2935 00 90	81	4-Amino-N-(4-aminofenil)benzensulfonamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	82	N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	83	3-amino-N,N-dietil-4-metoksibenzensulfonamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Izopropilaminacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	86	4-(m-Tolilamino)piridin-3-sulfonamidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidas	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 2938 90 90	10	Hesperidinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
3201 20 00		Akacijų ekstraktas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3201 90 90	20	Rauginimo ekstraktai, gaunami iš <i>gambier</i> ir <i>myrobalan</i> vaisių	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3204 13 00	10	Dažiklis C. I. Bazinis raudonasis 1	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3204 15 00	10	Dažiklis C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3204 15 00	60	Mėlyni kubiniai 4 dažikliai C.I.	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 17 00	10	Dažiklis C.I. Pigment Yellow 81	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 17 00	30	Dažiklis C.I. Pigment Yellow 97	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 3204 17 00	40	Dažiklis pagal C.I. Geltonasis pigmentas 120	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3204 17 00	50	Dažiklis pagal C.I. Geltonasis pigmentas 180	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3204 19 00	11	Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromen-3-il]fenil}morfolinas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3204 19 00	21	Fotochrominis dažiklis 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-1,3,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-7-il)morfolinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3204 19 00	25	Cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3204 19 00	31	Fotochrominis dažiklis N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karboksamidas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3204 19 00	41	Fotochrominis dažiklis 4,4'-(1,3,13-dimetil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3,3-diil)difenolis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3204 19 00	51	Fotochrominis dažiklis 4-(4-(6,11-difluor-1,3,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil)morfolinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3204 19 00	61	Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-1,3,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromenas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3204 19 00	65	6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 19 00	70	Dažiklis C.I. Solvent Red 49	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 19 00	75	6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 19 00	80	6,7-Dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromeno (R) ir (S) izomerai	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3204 19 00	81	6,11-Difluoro-3,3-di(4-metoksifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-dihidrobenz[h]inden[2,1-f]chrominas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 19 00	82	3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinfenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-dihidrobenz[h]inden[2,1-f]chrominas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3204 19 00	83	6,7-Dimetoksi-1,1-cian-3,3-di(4-metoksifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-dihidrobenz[h]inden[2,1-f]chrominas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3205 00 00	10	Aluminio lakas, pagamintas iš dažųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3206 11 00	10	Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3206 42 00	10	Litoponas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
3206 50 00		Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3207 30 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje: — sidabras sudaro ne daugiau kaip 85 % masės, — paladis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, — bario titanatas, — terpineolis ir — etilceliuliozė naudojamas šilkografijoje gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3207 40 85	20	Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/- 10) µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3207 40 85	30	Stiklo fritas, naudojamas elektroniniams vamzdžiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 10 90	10	Antirefleksinis sluoksnis, sudarytas iš esterio polimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetato arba metil-2-hidroksiizobutirato tirpale, kuriame polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 90 90	60			
ex 3208 20 10	10	N-vinilkaprolaktamo, N-vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimero tirpalas etanolyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 20 10	20	Imersinis viršutinės dangos tirpalas, kurio sudėtyje akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerai su fluorintomis šoninėmis grandinėmis sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, n-butanolio ir (arba) 4-metil-2-pentanolio ir (arba) diizopentileterio tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 20 10	40	Poli(1H,1H-heptafluorbutil metakrilatas), ištirpintas metilo perfluorbutilo eterio ir metilo perfluorizobutilo eterio mišinys	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3208 90 19	10	Maleino rūgšties ir metilvinileterio kopolimeras, monoesterintas etilo ir/ arba izopropilo ir/arba butilo grupėmis, etanolio, etanolio ir butanolio, izopropanolio arba izopropanolio ir butanolio tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 90 19	15	Modifikuoti, chloruoti poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 90 90	94			
ex 3208 90 19	40	Metilsiloksano polimero tirpalas acetono, butanolio, etanolio ir izopropanolio mišinyje, kurio sudėtyje metoskilano polimero yra ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės.	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 90 19	50	Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): — 65 (± 10) % γ-butirolaktono, — 30 (± 10) % poliamido dervos, — 3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir — 1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgšties	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 90 19	60	Hidroksistireno ir stireno arba alkoksistireno, arba ir abiejų šių medžiagų, kopolimeras, ištirpintas etilo laktate	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3208 90 19	75	Acenaftaleno kopolimeras etilo laktato tirpale	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3208 90 19	85	Mišinys, kurio sudėtyje: — esanti poliamidinė derva sudaro 30~45 % masės, — esantis diazonaftochinonas sudaro 2~10 % masės, — esantis γ-butirolaktonas sudaro 50~65 % masės.	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 90 91	10	Preparatas, daugiausia sudarytas iš polihidroksiamido, kurio sudėtyje yra bent naftochinono esterio darinys arba 4-metilbenzensulfonato, ištirpinto γ-butirolaktone ir (arba) 2-metoksi-1-metiletilacetate	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3208 90 99	10	Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių: — metil 8'-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oksazinas]-9'-karboksilatas, — metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas, — 13-izopropil-3,3-bi(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromen-13-olis, — etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromen-13-olis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3208 90 99	20	Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromen-3-il)fenil]morfolinas,	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
		— 4-{4-[3-(4-metoksifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromen-3-il]fenil}morfolinas, — cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas, — etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas, — 2-pentil-7,7-difenilbenzo-7,8-[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-onas, — 1,3-butil-1,3-etoksi-6,1,1-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,1,3-dihidrobzeno[h]indeno[2,1-f]chromenas, — 3-(4-metoksifenil)-1,3,1,3-dimetil-3-fenil-3,1,3-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromenas, — 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-dihidrobzeno [h]indeno[2,1-f]chromenas		
ex 3215 11 00	10	Skysti spauštuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3215 19 00	10			
*ex 3215 90 00	10	Specialus rašalas rašalinio spausdintuvo kasetėms ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3215 90 00	20	Karščiui jautrus rašalas ant plastiko plėvelės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3215 90 00	30	Rašalas, kurio sudėtyje amorfinės būsenos silicio dioksidas sudaro mažiau nei 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, kuriuo pildomos vienkartinės kasetės ir kuris naudojamas integriniams grandynams žymėti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
3301 12 10		Apelsinų eterinis aliejus, nedeterpenuotas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimerinė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra polipropilenglikolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3402 13 00	20	Paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios sudėtyje yra 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eterio, polimerizuoto su oksiranu, pasibigiančio metilo grupe	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3402 90 10	20	Natrio dokuzato (INN) ir natrio benzoato mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3402 90 10	40	Vandens ir etanolio mišinys, kuriame paviršinio aktyvumo medžiaga sudaro ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 30 % masės, fluorinta amfoterinė paviršinio aktyvumo medžiaga	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3402 90 10	60	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra 2-etilheksiloksietil oksirano	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3402 90 10	70	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3403 99 00	10	Pjaustymo skysčio preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra polipeptidų vandeninis tirpalas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3504 00 90	10	Avidinas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3505 10 50	20	Hidrolizuoto kukurūzų krakmolo O-(2-hidroksietil)-darinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3506 91 00	10	Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3506 91 00	30	Dviejų komponentų epoksidinių klijų, disperguotų tirpiklyje, mikrokapsulės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3506 91 00	40	Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, tačiau ne didesnis kaip 0,127 mm, 45,7 cm, tačiau ne didesnis kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (matuojamas pagal ASTM D3330)	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3701 30 00	10	Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,2 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3701 99 00	10	Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta gaminti prekių, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, šablonus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3705 90 90	10	Fotokaukės grandinių schemoms fotografiniu būdu ant puslaidininkių plokštelių perkelti	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3707 10 00	10	Šviesai jautri emulsija, skirta silicio diskams įjautrinti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 10 00	15	Įjautrinančioji emulsija, kurią sudaro diazooksinaftalensulfonrūgšties esteris ir fenolinės dervos ir kurioje diazooksinaftalensulfonrūgšties esteris sudaro ne daugiau 12 % masės, 2-metoksi-1-metiletil acetate arba etilo laktate	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 10 00	25	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje: — yra fenolinės arba akrilinės dervos — šviesai jautrios rūgšties pirmtakas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilo laktato tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 10 00	30	Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra šviesai jautrus akrilas, kurio sudėtyje yra polimero, kurio sudėtyje yra spalvos pigmentų, 2-metoksi-1-metiletilacetato ir cikloheksanono ir kurio sudėtyje yra arba nėra etil-3-etoksipropionato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 10 00	35	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra akrilato ir (arba) metakrilato polimerų, kurios ne daugiau kaip 7 % masės sudaro šviesai jautrus rūgščių pirmtakai, ištirpinti organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletil acetato	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3707 10 00	40	Įjautrinanti emulsija, turinti: — ne daugiau kaip 10 % masės naftochinondiazidesterių, — 2 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 20 % masės hidroksistireno kopolimerų, — ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta 1-etoksi-2-propilacetate ir/arba etillaktate	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 3707 10 00	45	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija) iš ciklinio poliizopreno, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ksileno ir — ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etilbenzeno	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3707 10 00	50	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija), kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 45 % masės akrilatų kopolimerų ir (arba) metakrilatų bei hidroksistireno darinų, — ne mažiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės organinio tirpiklio, kurio sudėtyje yra bent etilo laktato ir (arba) propileno glikolmetileterio acetato, — ne mažiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 30 % masės akrilatų, — ne daugiau kaip 12 % masės fotoiniciatoriaus	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3707 90 20	10	Dažomieji milteliai, sudaryti iš stireno ir butilakrilato kopolimero ir magnetito, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų kasetes ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3707 90 20	20	Dažomieji milteliai, daugiausia sudaryti iš poliolio dervos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3707 90 20	40	Poliesterio dervos dažai, pagaminti polimerizacijos būdu, skirti naudoti kaip ryškalai gaminant kompiuterio spausdintuvų ir dauginimo aparatų kasetes ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 90 90	10	Atspindinti danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero, tirpalo 2-metoksi-1-metiletilo acetato ir 1-metoksiopropan-2-olio mišinyje, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % masės polimero	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3707 90 90	30	Atspindinti danga vandeniniame tirpale, kurios sudėtyje:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	91	— perhalogeninti sulfonrūgšties dariniai sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, — vinilo polimerai sudaro ne daugiau kaip 1 % masės		
ex 3801 20 90	10	Koloidinio grafito vandeninė suspensija, skirta elektroniniams vamzdžiams iš vidaus nudažyti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
3805 90 10		Pušų aliejus	1,7 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3808 91 90	10	Indoksakarbonas (ISO) ir jo (R) izomeras, fiksuotas ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3808 91 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų ir baltymo kristalų, gautų iš: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> ir <i>kurstaki</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , arba — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3808 91 90	40	Spinosadas (ISO)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3808 91 90	50	Spodoptera exigua branduolių poliedrozės virusas (SeNVP) glicerolio vandenine suspensija	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3808 92 90	10	Fungicido milteliai, turintys ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės himeksazolo (ISO), neparuošti mažmeninei prekybai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3808 92 90	30	Preparatas, sudarytas iš cinko piritonio (INN) vandeninės suspensijos, turinčios ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės cinko piritonio (INN)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3808 93 15	10	Preparato koncentratas, kurio sudėtyje veikia herbicido medžiaga penoksulamo vandeninė suspensija sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3808 93 27	20	Organinis „Clethodim“ (ISO) tirpalas, kurio sudėtyje esančio „Clethodim“ kiekis yra 37 % (± 2 %) arba 70 % (± 2 %) masės	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilmetilmetilmetilfosfonato ir bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilmetil)metilfosfonato mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3809 92 00	10	Popieriaus apsaugos nuo blukimo medžiaga, sudaryta iš magnio trisilikato ir 2,2'-metilen-bis(4,6-di-tret-butilfenil)fosfato mononatrio druskos mišinio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3809 92 00	20	Putojimo stabdiklis, kurio sudėtyje yra oksidipropanolio ir 2,5,8,11-tetrametildodeka-6-in-5,8-diolio mišinio	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3810 10 00	10	Litavimo pasta, sudaryta iš metalų ir dervos mišinio, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės alavo, — ne mažiau kaip 10 % masės vieno arba kelių iš šių metalų – sidabro, vario, bismuto, cinko arba indžio, skirta naudoti elektrotechnikos pramonėje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3811 19 00	10	Tirpalas, kurio sudėtyje metilciklopentadienil mangano trikarbonilas aromatiniam angliavandenilio tirpiklyje sudaro daugiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės; — 1,2,4-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės, — naftalenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės ir — 1,3,5-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 0,5 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druskos, mineralinės alyvos tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3811 21 00	20	Tepalinių alyvų priedai, kompleksinių organinių molibdeno junginių pagrindu, mineralinės alyvos tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3811 90 00	20	Korozijos inhibitorius, kurio sudėtyje yra riebalų rūgščių reakcijos produktų ir talo alyvos su formaldehidu ir (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propandiaminu	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3812 30 80	20	Mišinys, kurio didžiausią dalį sudaro bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil)sebacatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3812 30 80	30	Sudėtiniai stabilizatoriai, turintys ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės natrio perchlorato ir ne daugiau kaip 70 % 2-(2-metoksietoksi)etanolio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3814 00 90	20	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės 1-metoksi-propan-2-olio, — ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau nei 31 % masės 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3814 00 90	40	Nona-fluorbutilmetileterio ir (arba) nona-fluorbutilmetileterio izomerų azeotropiniai mišiniai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 12 00	10	Katalizatorius, granulių arba žiedų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, pavidalu, sudarytas iš sidabro ant aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sidabro	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	10	Katalizatorius, sudarytas iš chromo (VI) oksido arba chromo (III) oksido, ant silicio dioksido nešiklio, kurio akučių tūris, nustatytas azoto absorbcijos metodu, yra ne mažesnis kaip 2 cm ³ /g	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	15	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų, ant silicio dioksido nešiklio, mišinio, turintis ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno, bismuto ir geležies imant kartu, skirtas gaminti akrilonitrilą ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	30	Katalizatorius, turintis titano tetrachlorido ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas gaminti polipropileną ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	40	Katalizatorius rutuliukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,2 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio didžiausią dalį sudaro molibdeno, vanadžio ir vario oksidai, ant silicio dioksido ir (arba) aliuminio oksido nešiklio, skirtas gaminti akrilo rūgštį ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	41	Tablečių pavidalo katalizatoriai, kurių sudėtyje esantis vario oksidas ant aliuminio oksido nešiklio sudaro 60 % (± 2 %) masės	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3815 19 90	50	Katalizatorius, sudarytas iš titano, magnio ir aliuminio organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos tetrahidrofurane	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	60	Katalizatorius, sudarytas iš chromo (III) oksido, fiksuoto ant aliuminio oksido nešiklio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	65	Katalizatorius, sudarytas iš fosforo rūgšties, chemiškai sujungtos su silicio dioksido nešikliu	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3815 19 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir cirkonio organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	75	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir chromo organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	80	Katalizatorius, sudarytas iš magnio ir titano organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos mineralinėje alyvoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	85	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio, magnio ir titano organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, miltelių pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 19 90	86	Katalizatorius, sudarytas iš titano tetrachlorido, ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas polialkeno gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	16	Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3815 90 90	20	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš titano trichlorido ir aliuminio chlorido mišinio, turinčio masės dalimis: — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % titano, ir — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 72 % chloro	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	50	Katalizatorius, turintis titano trichlorido, suspensijos heksane arba heptane, skaičiuojant medžiagai be heksano arba heptano, ne mažiau kaip 9 % , bet ne daugiau kaip 30 % masės titano	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš (2-hidroksipropil)trimetilamonio formiato ir dipropilenglikolių mišinio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	71	Katalizatorius, turintis N-(2-hidroksipropilamonio)diazabiciklo-(2,2,2)-oktan-2-etilheksanoato, ištirpintas etan-1,2-diolyje	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3815 90 90	77	Katalizatoriaus pudra vandeninėje suspensijoje, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės paladžio, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės švino, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės švino hidroksido, — ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės aliuminio, — ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės magnio, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės silicio dioksido	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	80	Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dinonilnaftalendisulfonrūgštis, izobutanolo tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	81	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonio 2-etilheksanoato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	84	Katalizatorius miltelių pavidalu, kurio sudėtyje vario, chromo ir geležies oksidai sudaro ne mažiau kaip 96 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3815 90 90	85	Katalizatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra aliumosilikatas (ceolitas), skirtas aromatiniams angliavandeniliams alkilinti, transalkilinti alkilaromatinčius angliavandenilius arba oligomerizuoti olefinus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3815 90 90	86	Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš aliumosilikato (ceolito), kurio sudėtyje retųjų metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės, ir sudaro mažiau kaip 1 % masės dinatrio oksidas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	87	Reakcijų iniciatorius, sudarytas iš diizopropiletelio peroksidikarbonato, dialil-2,2'-oksietildikarbonato tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	88	Katalizatoriai, sudaryti iš titano tetrachlorido ir magnio chlorido, kuriuose neriebaliniu ir beheksaniniu pagrindu: — titanas sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės ir — magnis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 bakterijos, turinčios fermentų, suspenduotų poliakrilamido gelyje arba vandenyje, naudojamų kaip katalizatorius akrilamidui gaminti hidrinant akrilnitrilą ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3817 00 50	10	Alkilbenzenų (C14–26) mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės eikozilbenzeno, — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % dokoilbenzeno, — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % tetrakozilbenzeno	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis: — heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės, — diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3817 00 80	20	Šakotųjų alkilbenzenų mišinys, kurį daugiausia sudaro dodecilbenzenai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3819 00 00	20	Ugniai atsparus hidraulinis skystis, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra fosfato esteris	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 15	10	Rūgštusis aliumosilikatas (dirbtinis Y tipo ceolitas), natrio tipo, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 11 % masės natrio, perskaičiuoto į natrio oksidą, apvalių strypų pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3824 90 97	07	Plėvelė, sudaryta iš bario arba kalcio oksidų ir titano arba cirkonio oksidų, su akriline rišamąja medžiaga	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3824 90 97	09	Antikoroziniai preparatai, sudaryti iš dinonilnaftalensulfonrūgšties druskų, arba — ant nešiklio, kurį sudaro chemiškai modifikuotas arba nemonifikuotas mineralinis vaškas, arba — organiniame tirpiklyje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	10	Kalcinuotas boksitas (ugniui atsparios rūšies)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	12	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis vieną jodetil galinę grupę	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 97	13	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidin)-D-gliucitolis, ir kurių sudėtyje yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3824 90 97	14	Kalcio fosfonato fenatas, ištirpintas mineralinėje alyvoje	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3824 90 97	15	Struktūrinis aliumosilikatų fosfatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	16	Bis[4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido]fenilsulfonio, difeniltoluen-2,4-dikarbamato ir 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-karbamido mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	17	Mišinys, kurio sudėtyje 3-butilen-1,2-diolio acetatai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	18	4-Metilmigdolų rūgštis, neišgryninta	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3824 90 97	20	Preparatas, sudarytas iš ne mažiau kaip 83 % masės 3α,4,7,7α-tetrahydro-4,7-metanindeno (d ciklopentadieno), sintetinio kaučiuko, turintis arba neturintis ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno, ir: — aliuminio alkiljunginio, — arba volframo organinio kompleksinio junginio, — arba molibdeno organinio kompleksinio junginio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	22	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 47 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-benzilidin-D-gliucitolis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3824 90 97	25	Ploni diskai iš ličio tantalato be legiruojamojo priedo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	29	Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro γ-butirolaktonas ir ketvirtinės amonio druskos, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	30	Hidroksietilintas 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	34	Kristalinių vaškinų miltelių pavidalo fitosterolių mišinys turintis masės dalimis — ne mažiau kaip 36 %, bet ne daugiau kaip 79 %, sitosterolio, — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 34 %, sitostanolio, — ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 25 %, kampestanolio, — ne daugiau kaip 14 %	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	36	Preparatas, daugiausia sudarytas iš 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilato	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3824 90 97	37	Skystųjų kristalų mišinys, naudojamas vaizduokliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3824 90 97	38	Preparatas, daugiausia sudarytas iš alkilkarbonato, kurio sudėtyje yra ir UV spindulių absorbento, naudojamas akinių lęšiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 97	39	2-hidroksietilmetakrilato ir boro rūgšties glicerolio esterio mišinys, kurio sudėtyje esantis 2-hidroksietilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o boro rūgšties glicerolio esteris ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	40	Azelaino rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 75 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	42	Metalių oksidų mišinys, miltelių pavidalo, turintis masės dalimis: — ne mažiau kaip 5 % bario, neodimio arba magnio ir ne mažiau kaip 15 % titano, — arba ne mažiau kaip 30 % švino ir ne mažiau kaip 5 % niobio, skirtas dielektrikų plėvelėms gaminti arba naudojamas kaip dielektrinė medžiaga gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	44	Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 75 % masės sterolių, — ne daugiau kaip 25 % masės stanolių, skirtas stanolių/sterolių esterių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3824 90 97	45	Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir: — dietilenglikolis, dodekandirūgštis ir amoniakinis vanduo, — arba N,N-dimetilformamidas, — arba γ-butirolaktonas, — arba silicio oksidas, — arba amonio-vandenilio azelatas, — arba amonio-vandenilio azelatas ir silicio oksidas, — arba dodekandirūgštis, amoniakinis vanduo ir silicio oksidas, skirti gaminti elektrolitinius kondensatorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	46	Epoksidinės dervos kietiklis iš karboksirūgšties anhidrido, skystio pavidalo, kurio tankis esant 25 °C ne mažesnis kaip 1,15 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 1,18 g/cm ³	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	47	4-Metoksisalicilaldehidas, ištirpintas N-metilpirolidone	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3824 90 97	52	Poli(tetrametilen glikolio) bi[(2-benzil-fenoksi)acetatas] su vidutine mažiau kaip 5 monomero grandžių ilgio polimero grandine	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	53	Poli(etilenglikolio) bi(p-dimetil)aminobenzoatas su vidutine mažiau kaip 5 monomero grandžių ilgio polimero grandine	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	54	2-Hidroksibenznitrilas N,N-dimetilformamido tirpale, kurio sudėtyje 2-hidroksibenznitrilas sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	60	α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 97	63	Trietilboranas, tetrahidrofurano tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	64	Aliuminio-natrio silikatas, rutuliukų, kurių skersmuo: — ne mažesnis kaip 1,6 mm, bet ne didesnis kaip 3,4 mm, — arba ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	70	Pasta, kurios sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 75 %, bet ne daugiau kaip 85 % masės, ir yra neorganinių oksidų, etilceliuliozės ir tirpiklio	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3824 90 97	72	Tirpalas, kurio sudėtyje esantis 2,4,6-trimetilbenzaldehido acetonas sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	73	Silicio dioksido dalelės su kovalentiškai prijungtais organiniais junginiais, skirtos didelio efektyvumo skysčių chromatografijos (HPLC) kolonėlėms ir mėginių paruošimo kasetėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	75	Poli(tetrametilenglikolio) bi[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetatas] su vidutine mažiau kaip 5 monomero grandžių ilgio polimero grandine	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	77	Dietilmetoksiboranas, tetrahidrofurano tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	78	Fitosterolių mišinys iš medienos ir medienos alyvų (talo alyvos), miltelių, kurių dalelės ne didesnės kaip 300 µm, pavidalo, ir kurio sudėtyje esantis: — sitosterolis sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, — kampesterolis sudaro ne daugiau kaip 15 % masės, — stigmasteolis sudaro ne daugiau kaip 5 % masės, — betasitostanolis sudaro ne daugiau kaip 15 % masės	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3824 90 97	79	80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamino ir 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil) propoksi]but-2-ilamino mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	82	α-(2,4,6-tribromfenil)-ω-(2,4,6-tribromfenoksi)poli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	84	Reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 40 % molibdeno oksido, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % nikelio oksido, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 70 % volframo oksido	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3824 90 97	89	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis tetrafluorjodetilio galines grupes	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3824 90 97	90	Lydyto aliumosilikato, kurio sudėtyje yra 65–80 % amorfinio aliumosilikato, turinčio tokias savybes: — lydymosi temperatūra yra 1 600 °C–1 800 °C, — tankis – 0,6 - 0,8 g/cm ³ , tuščiavidurės sferos, naudojamos gaminant variklinių transporto priemonių dalelių filtrus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3824 90 97	92	Preparatas, kurio sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildeka-5-ino-4,7-diolio ir silicio dioksido	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3824 90 97	95	Dribsnių ir žirnelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % masės sterolio ir ne daugiau kaip 4 % masės stanolio	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3824 90 97	97	Preparatai, kurių sudėtyje esantis ličio fluorfosfatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, arba ličio perchloratas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės organinių tirpiklių mišinyje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 10 90	20	Polietilenas, granulių pavidalo, kurio savitasis sunkis 0,925 (± 0,0015), lydalo indeksas 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), skirtas gaminti pūstoms plėvelėms, kurių drumstumo vertė ne didesnė kaip 6 % ir pailgėjimas plyštant (MD/TD) 210/340 ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 20 90	10	Polietilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,945, bet ne didesnis kaip 0,985, skirtas gaminti plėveles spausdinimo mašinelių juostelėms arba panašioms juostelėms ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 20 90	20	Polietilenas, turintis ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės žėručio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 90 90	91	Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos	4 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 90 90	92	Chlorsulfonintas polietilenas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 90 90	93	Etileno, vinilacetato ir anglies monoksido kopolimeras, skirtas naudoti kaip plastifikatorius gaminant stogo dangos lakštus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 90 90	94	Polistireno ir etileno-butileno kopolimero A-B blokinio kopolimero ir polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero mišiniai, kurių sudėtyje esantis stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3901 90 90	97	Chlorintas polietilenas, turintis miltelių pavidalą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 10 00	10	Polipropilenas be plastifikatoriaus ir turintis ne daugiau kaip: — 7 mg/kg aliuminio, — 2 mg/kg geležies, — 1 mg/kg magnio, — 8 mg/kg chlorido	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3902 10 00	20	Polipropilenas be plastifikatoriaus, kurio: — lydymosi temperatūra didesnė kaip 150 °C (nustatyta ASTM D 3417 metodu), — lydymosi šiluma ne mažesnė kaip 15 J/g, bet ne didesnė kaip 70 J/g, — pailgėjimas plystant ne mažiau kaip 1 000 % (nustatytas ASTM D 638 metodu), — tamprumo modulis ne mažesnis kaip 69 MPa, bet ne didesnis kaip 379 MPa (nustatytas ASTM D 638 metodu)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 10 00	30	Polipropilenas, turintis ne daugiau kaip 1 mg/kg aliuminio, 0,05 mg/kg geležies, 1 mg/kg magnio ir 1 mg/kg chlorido, skirtas gaminti vienkartinius kontaktinius lėšius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3902 10 00	40	Polipropilenas, kurio sudėtyje nėra plastifikatorių ir kurio: — tempiamasis stipris yra 32–44 MPa (nustatytas ASTM D638 metodu); — lenkimo stipris yra 50–66 MPa (nustatytas ASTM D790 metodu); — lydymosi greitis (MFR) esant 230 °C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui yra 5–15 g/10 min (nustatytas ASTM D1238 metodu); — sudėtyje esantis polipropilenas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, — sudėtyje esantis stiklo puoštas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, — sudėtyje esantis žėrutis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3902 20 00	10	Polizobutilenas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 20 00	20	Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 30 00	91	Polistireno ir etileno-propileno kopolimero A-B blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 40 % masės stireno, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6b pastaboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 90 90	52	Amorfinės būsenos poli-alfa-alkeno kopolimero mišinys iš poli(propen-ko-1-butenų) ir angliavandenilio naftos dervos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 90 90	55	Polistireno, poliizobutileno ir polistireno A-B-A blokinių kopolimero sistemos termoplastinis elastomeras, kurio sudėtyje polistirenas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-eno polimerai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3902 90 90	93	Sintetinis poli-alfa-olefinas, kurio klampumas ne mažesnis kaip $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistoksoi) esant 100 °C temperatūrai (nustatyta ASTM D 445 metodu)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3902 90 90	98	Sintetinis poli-alfa-alkenas, kurio klampumas 100 °C temperatūroje (matuojant pagal ASTM D 445 metodą) svyruoja nuo 3 iki 9 centistoksų, gaminamas polimerizuojant dodeceno ir tetradeceno mišinį ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 % tetradeceno	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3903 11 00	10	Balti plėtriojo polistireno rutuliukai, kurių šiluminis laidis esant 14,0 kg/m ³ ($\pm$ 1,5 kg/m ³) tankiui yra ne didesnis kaip 0,034 W/mK ir kurių sudėtyje yra 50 % perdirbtos medžiagos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3903 19 00	30	Kristalinis polistirenas, kurio lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 268 °C, bet ne aukštesnė kaip 272 °C, ir kietėjimo temperatūra ne žemesnė kaip 232 °C, bet ne aukštesnė kaip 242 °C, turintis arba neturintis priedų ir užpildų	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3903 90 90	35	Stireno ir α -metilstireno kopolimeras, kurio minkštėjimo temperatūra didesnė kaip 113 °C	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3903 90 90	40	Stireno kopolimeras su α -metilstirenu ir akrilo rūgštimi, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3911 90 99	50			
ex 3903 90 90	65	Stireno, butilakrilato, butilmetakrilato, metilmetakrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje esantis stirenas sudaro 81 ($\pm$ 1) % masės, butilakrilatas 6 ($\pm$ 1) % masės, butilmetakrilatas 5 ($\pm$ 1) % masės, metilmetakrilatas 7 ($\pm$ 1) % masės ir akrilo rūgštis 1 ($\pm$ 0,5) % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3903 90 90	75	Stireno ir vinilo pirolidono kopolimeras, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 1 % masės natrio dodecilsulfato, vandeninės emulsijos pavidalu, skirtas 3305 20 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių arba 3305 90 90 subpozicijoje klasifikuojamų plaukų dažų gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3903 90 90	80	Stireno ir divinilbenzeno kopolimero granulės, kurių minimalus diametras yra 150 μ m, o maksimalus 800 μ m, ir kurių sudėtyje: — stirenas sudaro ne mažiau kaip 65 % masės, — divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 25 % masės, skirtos jonitinių dervų gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3903 90 90	86	Mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės stireno polimerų, — ne mažiau kaip 35, bet ne daugiau kaip 45 % masės poli(fenilenterio), — ne daugiau kaip 10 % masės kitų priedų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3904 10 00	20	Polivinilchlorido milteliai, nesumaišyti su jokiais kitomis medžiagomis, su vinilacetato monomerais, kurių: — polimerizacijos laipsnis yra 1 000 ($\pm$ 300) monomero vienetų, — šilumos perdavimo koeficientas (K vertė) yra ne mažesnis kaip 60, bet ne didesnis kaip 70, — tūrinis tankis mažesnis kaip 2,00 % masės, — frakcija, neišsijojama per 120 μ m akučių sietą, ne didesnė kaip 1 % masės, naudojami baterijų skirtuvams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 3904 30 00	20	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir maleino rūgštimi, kurio sudėtyje: — vinilchloridas sudaro ne mažiau kaip 80,5 % ir ne daugiau kaip 81,5 % masės, — vinilacetatas sudaro ne mažiau kaip 16,5 % ir ne daugiau kaip 17,5 % masės, o — maleino rūgšis sudaro ne mažiau kaip 1,5 % ir ne daugiau kaip 2,5 % masės, naudojamas atliekant terminį plastiko ir plieno substrato sandarinimą, skirtas naudoti pramonėje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3904 40 00	91	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir vinilo alkoholiu, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 87 %, bet ne daugiau kaip 92 % vinilchlorido, — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 9 % vinilacetato ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 8 % vinilo alkoholio, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a arba b pastabose, skirtas gaminti 3215 arba 8523 pozicijų produktus, arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 40 00	93	Vinilchlorido ir metilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 80 (± 1) % masės vinilchlorido ir 20 (± 1) % metilakrilato, vandeninės emulsijos tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3904 50 90	92	Vinilidenchlorido metakrilato kopolimeras, naudojamas vienagijams siūlams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3904 61 00	10	Politetrafluoretileno ir žėručio mišinys, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretileno ir trifluor(heptafluorpropoksi)etilenų kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3,2 %, bet ne daugiau kaip 4,6 % masės trifluor(heptafluorpropoksi)etilenų ir mažiau kaip 1 mg/kg ekstrahuojamų fluoro jonų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 61 00	30	Miltelių pavidalo politetrafluoretilenas, kurio savitasis paviršius ne mažesnis kaip 8 m ² /g, bet ne didesnis kaip 12 m ² /g, dalelių pasiskirstymas pagal dydį: mažesnių nei 10 μm – 10 % ir mažesnių nei 35 μm – 90 %, o vidutinis dalelių dydis – 20 μm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 69 90	81	Polivinilidenfluoridas milteliais arba vandenine suspensija	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 69 90	93	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 69 90	94	Etileno ir tetrafluoretileno kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 69 90	96	Polichlortrifluoretilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3904 69 90	97	Chlortrifluoretileno ir vinilideno difluorido kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3905 99 90	94	Vinilpirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato polimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 97 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės vinilpirolidono, vandeniniame tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirolidonas, alkilintas heksadecilo arba eikozilo grupėmis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3905 99 90	96	Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000, ir kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksi- grupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3905 99 90	97	Povidono (INN)-jodas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3905 99 90	98	Poli(vinilpirolidonas), dalinai pakeistas triakontilo grupėmis, kurio sudėtyje triakontilo grupė sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
3906 90 60		Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su sicilio dioksidu arba nesumaišytas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	10	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas gaminti 3003 arba 3004 pozicijų medikamentams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	15	Šviesai jautri derva, kurios sudėtyje yra modifikuoto akrilato, akrilo monomero, katalizatoriaus (fotoinicatoriaus) ir stabilizatoriaus	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	20	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas naudoti kaip emulsijų ir dispersijų, kurių pH vertė didesnė kaip 13, stabilizatorius ⁽¹⁾	6 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	25	Skaidrus skystis, nesimaišantis su vandeniu, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 51 % masės polimetilmetakrilato kopolimero, — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 39 % masės ksileno, — ne mažiau kaip 11 %, bet ne daugiau kaip 13 % masės n-butilacetato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	30	Stireno kopolimeras su hidroksietilmetakrilatu ir 2-etilheksilakrilatu, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	35	Balti 1,2-etandiolio dimetakrilato-metilmetakrilato kopolimero milteliai, kurių dalelės ne didesnės nei 18 µm, netirpūs vandenyje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3906 90 90	41	Polialkilakrilatas su esterio alkilų grandine, kurią sudaro nuo 10 C iki 30 C	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3906 90 90	50	Akriolo rūgšties esterių polimerai, turintys grandinėje vieną arba daugiau iš šių monomerų: — chlormetilvinileterio, — chloretivinileterio, — chlormetilstireno, — vinilchloracetato, — metakriolo rūgšties, — butendiono rūgšties monobutilo esterio, turintys ne daugiau kaip 5 % masės kiekvieno iš monomerų grandžių vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	65	Chemiškai kobaltu modifikuotas polialkilakrilatas, kurio tirpimo temperatūra (Tm) yra 65 °C (± 5 °C), matuojama diferencine skenuojamąja kalorimetriją (DSK)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksan-graft-(poliakrilatai; polimetakrilatai)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3906 90 90	85	Akriolo rūgšties esterių polimerų nevandeninės dispersijos su hidrolizuojančia sililo grupe, viename arba abiejuose polimerų grandinių galuose	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 11	10	Poli(etileno oksidas), kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 100 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamidas, kuris chemiškai modifikuotas lizinu ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 40 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 11	30	Bis[metoksipoli(etilenglikolis)], kuris chemiškai modifikuotas lizinu, turi bi(maleimido) galinę grupę ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 40 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3907 20 20	11	Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir N-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3907 20 20	12	Tetrahidrafurano ir tetrahidro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 3 500 (± 100)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3907 20 20	91	Gaminiai, sudaryti iš gliukozės kopolimerų, gliucitolio ir citrinų arba fosforo rūgšties, kurių ne mažiau kaip 90 % masės sudaro kopolimerai, kurių sudėtyje nėra pelenų ir vandens	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilenas), turintis alkoksisililo galines grupes	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 99	30	1-chlor-2,3-epoksipropano (epichlorhidrino) homopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 99	35	Polietilenglikolis, chemiškai modifikuotas izocianato grupe, turintis karbodiimido grupę, tirpalo 2-metoksi-1-metiletil acetato tirpale	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3907 20 99	45	Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys aminopropil ir metoksi galines grupes	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 99	50	Vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras arba dviejų komponentų, kuriuos sudaro to paties tipo vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras kaip pagrindinė sudedamoji dalis, visuma	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 20 99	55	Metoksipolietilenglikolpropiono rūgšties sukcinimidilo esteris, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 5 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 30 00	40	Epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 70 % masės silicio dioksido, skirta 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 arba 8548 pozicijų prekėms hermetizuoti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3926 90 97	70			
ex 3907 30 00	50	Skysta epoksidinė derva, susidedanti iš 2-propenenitrilo/1,3-butadieno-epoksido kopolimero, kurios sudėtyje nėra jokio tirpiklio, turinti masės dalimis: — ne daugiau kaip 40 % cinko borato hidrato, — ne daugiau kaip 5 % stibio trioksido	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 60 80	10	Tereftalio rūgšties bei izoftalio rūgšties kopolimeras su etilenglikoliu, butan-1,4-dioliu bei heksan-1,6-dioliu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3907 60 80	30	Koncentruotas deguonies rišiklis, kurį sudaro: — kopolimero, gauto iš polietileno tereftalato, piromelito rūgšties dianhidrido (PMDA) ir vandenilio pakaitalą turinčio polibutadieno, — barjerinio kopolimero (kaip nustatyta taikant ASTM metodą F1115-95 (2001)), gauto iš ksililendiaminų ir adipo rūgšties, bei — organinių dažų ir (arba) organinių ir neorganinių pigmentų mišinys, kuriame dominuoja pirmasis kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
3907 70 00		Poli(pieno rūgštis)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3907 99 90	10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonilas), miltelių pavidalu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3907 99 90	20	Skystųjų kristalų kopolioesteris, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 270 °C, su užpildais arba be užpildų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3907 99 90	50	Pusiaus kristalinė policikloheksilendimetilen tereftalato polimerinė derva, kurios 10 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro stiklo pluoštas, granuliu pavidalo	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 3907 99 90	60	Tereftalio rūgšties ir izoftalio rūgšties kopolimeras su bisfenoliu A	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3908 90 00	20	Kopolimeras, sudarytas iš heksametilendiamino, izoftalio rūgšties ir tereftalio rūgšties, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3908 90 00	30	Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3908 90 00	50	Koncentruotas deguonies riškis, kurį sudaro: — kopolimero, gauto iš polietileno tereftalato, piromelito rūgšties dianhidrido (PMDA) ir vandenilio pakaitalą turinčio polibutadieno, — barjerinio kopolimero (kaip nustatyta taikant ASTM metodą F1115-95 (2001)), gauto iš ksililendiaminų ir adipo rūgšties, bei — organinių dažų ir (arba) organinių ir neorganinių pigmentų mišinys, kuriame dominuoja antrasis kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3909 40 00	10	Fenolio polikondensacijos produktas su formaldehidu, tuščiavidurių rutuliukų, kurių skersmuo mažesnis kaip 150 µm, pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3909 50 90	10	UV kietinamas skystas fotopolimeras, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % masės poliuretanų ir 30 % (± 8 %) akrilatų mišinio	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3910 00 00	20	Poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksano) ir poli(metil(vinil)siloksano) blokinis kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3910 00 00	40	Biologiškai suderinami silikonai, skirti ilgalaikių chirurginių implantų gamybai (*)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3910 00 00	50	Slėgiui jautrus adhezyvas polisiloksano pagrindu tirpale, kurio sudėtyje yra kopoli(dimetilsiloksano/difenilsiloksano) dervos	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3911 10 00	81	Nehidrinta angliavandenilių derva, gauta polimerizuojant C-5–C-10 alkenus, ciklopentadieną ir diciklopentadieną, kurios gryno produkto spalvų vertinimas pagal Gardnerio spalvų skalę yra ne mažesnis kaip 10 arba kurios 50 % tūrio tolueno tirpalo spalvų vertinimas pagal Gardnerio spalvų skalę yra ne mažesnis kaip 8 (kaip nustatyta taikant ASTM metodą D6166)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilenas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3911 90 19	30	Etilenimino ir etilenimino ditiokarbamato kopolimeras natrio hidroksido vandeniniame tirpale	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3911 90 99	25	Viniltolueno ir α-metilstireno kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3911 90 99	31	Butadieno ir maleino rūgšties kopolimerai, kurių sudėtyje yra arba nėra amonio druskų	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 3911 90 99	40	Maišyta maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio ir natrio druska, kurios sudėtyje kalcis sudaro ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3911 90 99	45	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimeras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3911 90 99	65	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio-cinko druska	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3911 90 99	86	Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 3912 39 85	10	Etilceliuliozė, neplastifikuota	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3912 39 85	20	Etilceliuliozė, heksadekan-1-olio ir natrio dodecilsulfato vandeninėje dispersijoje, kurios sudėtyje esanti etilceliuliozė sudaro 27 (± 3) %	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3912 39 85	30	Celiuliozė, hidroksietilinta ir alkilinta, kai alkilo grandinę sudaro ne mažiau kaip 3 anglies atomai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3912 90 10	10	Celiuliozės acetato propionatas, neplastifikuotas, miltelių pavidalo: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės propionilo (nustatyto ASTM D 817-72 metodu) ir — kurio klampa ne didesnė kaip 120 puazų (nustatyta ASTM D 817-72 metodu), skirtas gaminti spaustuvinius tušus, dažus, lakus ir kitokias dangas, taip pat reprografijos dangas ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilceliuliozės ftalatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3913 90 00	81	Cianetilpolulano ir cianetilpoli(vinilo alkoholio) mišinys	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3913 90 00	85	Sterilus natrio hialuronatas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3913 90 00	92	Karboksilinimo būdu ir (arba) pridėdant ftalio rūgšties chemiškai modifikuotas proteinas, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) yra nuo 100 000 iki 300 000	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3913 90 00	94	Granulės, kurių: — ne mažiau kaip 35 %, bet mažiau kaip 75 % masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, — ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 16 % masės sudaro polivinilo alkoholis, — ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 46 % masės sudaro of poliolio plastifikatoriai, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 3 % masės sudaro stearino rūgštis, — sudėtyje yra arba nėra 30 % (± 10 %) biologiškai skaidžios poliesterio dervos, kurios kiekis niekada neviršija biopolimero, kurio sudėtyje yra daug amilozės, kiekio	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfato rūgšties natrio druska	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3913 90 00	96	Milteliai, kurių 90 % (± 5 %) masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, 10 % (± 5 %) masės sudaro sintetinis polimeras ir 0,5 % (± 0,25 %) masės sudaro stearino rūgštis	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 3917 32 00	91	Vamzdis, pagamintas iš politetrafluoretileno ir poliperfluoralkoksitrifluoretileno blokinių kopolimero, ne ilgesnis kaip 600 mm, kurio skersmuo ne didesnis kaip 85 mm ir sienelių storis ne mažesnis kaip 30 µm, bet ne didesnis kaip 110 µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3917 40 00	91	Plastikinės jungtys, sudarytos iš žiedų, spaustuko ir atkabinimo mechanizmo, skirtos automobilių degalų tiekimo žarnoms	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 3919 10 19	10	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš poliuretano sluoksnio su saugos atspaudais ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3919 10 80	25			
ex 3919 90 00	31			
ex 3919 10 19	20	Dvipusė lipnioji juostelė, suvyniota į ritinius: — padengta ne vulkanizuotu natūraliu arba sintetiniu kaučiuku, — ne mažesnio kaip 20 mm, bet ne didesnio kaip 40 mm pločio, — kurios sudėtyje yra silicio, aliuminio hidroksido, akrilo ir uretano	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 10 80	21	Atspindintysis laminuotas lakštas, sudarytas iš polikarbonato plėvelės su taisyklingos formos išpaudų raštu vienoje pusėje, padengtos iš abiejų pusių vienu arba daugiau sluoksnių plastikinės medžiagos ir iš vienos pusės – klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3919 90 00	21			
ex 3920 61 00	20			
*ex 3919 10 80	30	Dvipusė, lipni modifikuota epoksidinės dervos folija, suvyniota į 10–20 cm pločio, 10–210 m ilgio ir 10–50 µm bendro storio rulonus, skirta ne mažmeninei prekybai	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 3919 10 80	35	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkinio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrorefleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 10 80	40	Juoda polivinilchlorido plėvelė, stipraus, didesnio negu 90 laipsnių, veidrodinio blizgesio, nustatyto pagal bandymo metodą ASTM D 2457, kurios viena pusė padengta apsaugine polietileno tereftalato plėvele, o kita pusė padengta slėgiui jautriju adhezivu su kanalais ir nuimamu apsauginiu polietileno tereftalato sluoksniu	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3919 90 00	43			
*ex 3919 10 80	45	Sustiprinta polietileno putų juosta, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriju akrilo adhezivu su mikrogrioveliais, o iš vienos pusės – apsauginiu sluoksniu, kurios klijų sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, tačiau ne didesnis kaip 1,53 mm.	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3919 90 00	45			
*ex 3919 10 80	50	Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 µm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 µm, skirta silicio diskų paviršiaus apsaugai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3919 90 00	41			
ex 3920 10 89	25			
*ex 3919 10 80	55	Akyta akrilo juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klijais arba spaudimui jautriais akrilo klijais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klijais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurio nuplėšimo 90 laipsniu kampu adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatytas ASTM D 3330 metodu)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3919 90 00	53			
*ex 3919 10 80	60	Atspindintis, sluoksniuotas, taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro polimetilmetakrilato plėvelė, akrilo polimero sluoksnis su mikroprizmėmis, polimetilmetakrilato plėvelė, lipnus sluoksnis ir apsauginis lakštas	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	65 57	Lipnus atspindintis sluoksniuotas taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro akrilo polimero plėvelė, polimetilmetakrilato sluoksnis su mikroprizmėmis ir (arba ne) papildomas poliesterio sluoksnis bei lipnus sluoksnis su galutiniu apsauginiu lakštu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	19	Skaidri lipnioji polietilentereftalato plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais ir apsaugine danga, o iš kitos pusės – antistatiniu cholino (joninės sudėties organinio junginio) sluoksniu ir dulkėms atspariu modifikuotojo ilgos grandinės alkilų eilės organinio junginio spausdintiniu sluoksniu, kurios bendras storis be dangos ne mažesnis kaip 54 µm, bet ne didesnis kaip 64 µm, o plotis ne mažesnis kaip 1 295 mm, bet ne didesnis kaip 1 305 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	23	Plėvelė, sudaryta iš nuo 1 iki 3 laminuotų polietilentereftalato ir tereftalio rūgšties, sebaco rūgšties ir etilenglikolio kopolimero sluoksnių, iš vienos pusės padengtu įbrėžimams atspariu akrilo sluoksniu, iš kitos pusės padengtu spaudimui jautriu akrilo adhezyvu, tirpstančia vandenyje metilceliuliozės danga ir poli(etilentereftalato) apsauginiu sluoksniu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	25	Daugiasluoksniė plėvelė iš polietilentereftalato bei butilakrilato ir metilmetakrilato kopolimero, iš vienos pusės padengta dilimui atsparia akrilo danga, sudaryta iš stibio-alavo oksido ir suodžių nanodalelių, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu akrilo adhezyvu ir poli(etileno tereftalato) apsauginiu sluoksniu, kuris padengtas polisiloksanu	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 3919 90 00	27	Polietilentereftalato plėvelė, kurios adhezinis stipris ne didesnis kaip 0,147N/25 mm, o elektrostatinė iškrova ne didesnė kaip 500 V	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	29	Poliesterio plėvelė, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo ir (arba) kaučiuko adhezyvu, ne mažesnio kaip 45,7 cm, tačiau ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais (tiekiama su nuimamu apsauginiu sluoksniu)	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3919 90 00	33	Skaidri lipnioji polietileno plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais, kurios storis ne mažesnis kaip 60 µm, bet ne didesnis kaip 70 µm, o plotis ne mažesnis kaip 1 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 255 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	35	Į ritinį susuktas atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, didesnio kaip 20 cm pločio, taisyklingo reljefinio rašto, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės, iš vienos pusės padengtos akrilo polimero pagrindo sluoksniu, o iš kitos pusės: — poliuretano sluoksniu, kurio sudėtyje yra stiklo mikrorutuliuų, — klijų sluoksniu ir — apsauginiu lakštu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	37	Polivinilchlorido plėvelė, jautri ultravioletinei spinduliotei: — ne mažesnio kaip 78 µm storio, — iš vienos pusės padengta ne mažesnio kaip 8 µm storio akrilinių klijų sluoksniu ir nuimama plėvele,	0 %	2010 1 1–2014 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
		— kurios adhezijos stipris ne mažesnis kaip 1 764 mN/25 mm, skirta siliciui pjaustyti (¹)		
*ex 3919 90 00	39	Lakštas iš polivinilchlorido, mažesnio kaip 1 mm storio, dengtas klėjais, į kuriuos įspausti stikliniai rutuliukai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 100 µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	47	Poliarizuojanti plėvelė, suvyniota į ritinius, sudaryta iš daugiasluoksnės poli(vinilo alkoholio) plėvelės, iš abiejų pusių sutvirtinta triacetilceliuliozės plėvele, iš vienos pusės padengta slėgiui jautria lipnia apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 9001 20 00	40			
*ex 3919 90 00	49	Atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, sudarytas iš polimetilmetakrilato plėvelės, išmargintos iš vienos pusės taisyklingu reljefiniu raštu, polimero plėvelės su stiklo mikrosferomis, lipniojo sluoksnio ir apsauginio lakšto	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3919 90 00	51	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, iš vienos pusės padengta arba nepadengta lipniu sluoksniu ir nuplėšiamu lapu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 51 00	30			
*ex 3919 90 00	55	Į ritinius susukta dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, kurios: — danga yra lipni, — plotis yra ne mažesnis kaip 363 mm, bet ne didesnis kaip 507 mm, — bendras plėvelės storis yra ne mažesnis kaip 10 µm, bet ne didesnis kaip 100 µm, naudojama skystųjų kristalų (LCD) ekranams apsaugoti gaminant skystųjų kristalų (LCD) modulius (¹)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 3920 10 25	10	Ne storesnė kaip 0,20 mm plėvelė, pagaminta iš polietileno ir etileno kopolimero su okt-1-enu mišinio, su taisyklingu rombo formos įspaudų raštu, skirta nevulkanizuotos gumos sluoksniui iš abiejų pusių padengti (¹)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 10 89	20			
*ex 3920 10 25	20	Polietileno plėvelė, skirta naudoti rašomųjų mašinėlių juostelėms	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 10 28	91	Polietileno plėvelė, 19 µm (± 1) storio, išmarginta grafiniu raštu, kurį vienoje plėvelės pusėje sudaro aštuonios skirtingos spalvos, o priešingoje – viena spalva; grafiniam raštui būdingi šie ypatumai: — kartotinumai ir vienodi tarpai išilgai plėvelės, — žvelgiant iš blogosios arba gerosios plėvelės pusės – vienodumas ir regimas suderinimas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 10 89	40	Sudėtinis lakštas, sudarytas iš akrilo dangos ir laminuotas aukšto slėgio polietileno sluoksniu, kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3920 20 21	30	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, iš vienos pusės padengta pripresuotu polietileno sluoksniu, kurios bendrasis storis ne mažesnis kaip 11,5 µm, bet ne didesnis kaip 13,5 µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 20 29	92	Vienašės orientacijos plėvelė, ne didesnio kaip 75 µm bendro storio, sudaryta iš dviejų arba trijų sluoksnių, kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, kurios pagrindinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios: — tempiamasis stipris mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 175 MPa, bet ne didesnis kaip 270 MPa bei — tempiamasis stipris skersine kryptimi ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 40 MPa, kaip nustatyta taikant ASTM D882/ISO 527-3	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3920 20 29	93	Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno bei etileno ir vinilacetato kopolimero mišinio, kurios: — storis ne mažesnis kaip 55 µm, bet ne didesnis kaip 97 µm, — tamprumo modulis mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 0,75 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir — tamprumo modulis skersine kryptimi ne mažesnis kaip 0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,55 GPa	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 3920 20 80	92	Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš plėvelės, kurios storis ne mažesnis kaip 181 µm, bet ne didesnis kaip 223 µm, pagamintos iš propileno bei etileno kopolimero ir stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero mišinio, iš vienos pusės padengta stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero sluoksniu ir poliesterio sluoksniu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 43 10	92	Lakštas iš polivinilchlorido, stabilizuoto dėl ultravioletinių spindulių, neturintis net mikroskopinių skylučių, ne mažesnio kaip 60 µm, bet ne didesnio kaip 80 µm storio, 100 dalių polivinilchlorido, kurio sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 dalių.	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 43 10	94	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš vieno arba dviejų polivinilchlorido sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų plastiko sluoksniu, kurios storis ne mažesnis kaip 0,26 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, blizgusis paviršius padengtas apsaugine plėvele iš polietileno; ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 450 mm, skirta gaminiam, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 49 10	93			
ex 3920 43 10	95	Atspindintis laminuotas lakštas, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės ir plėvelės iš kito plastiko su ištisai išpaustu taisyklingu piramidės formos raštu, padengtas iš vienos pusės nuimama apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 43 10	96	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš polietilentereftalato sluoksnio ir spalvoto polivinilchlorido sluoksnio, skirta plokštėms ir durelėms dengti, naudojamas gaminant buitinius prietaisus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 43 10	97	Plėvelė, kurios reljefas ne gilesnis kaip 12 mm, veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui naudojant blizgėjimo matuoklį (kaip nustatyta ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 7, bet ne didesnis kaip 17, sudaryta iš mažiausiai dviejų polivinilchlorido sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 0,5 mm, iš reljefinės pusės padengta apsaugine plėvele, ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 400 mm, bet ne didesnis kaip 1 420 mm, skirta gaminiam, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 51 00	10	Plokštė iš polimetilmetakrilato su antistatine danga, kurios matmenys 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 51 00	20	Plokštė iš polimetilmetakrilato, turinčio aliuminio trihidroksido, kurios storis ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 19 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 51 00	40	Polimetilmetakrilato pastiko lakštai, atitinkantys standartų EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) ir EN 4366 (MIL-PRF-25690) reikalavimus	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 59 90	10	Neakytasis ir nelaminuotas modifikuotojo akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimero lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,0 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, susuktas į ritinius	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3920 62 19	01	Koekstruzijos būdu pagamintas matinis lakštas iš polietilentereftalato, kurio storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, specialiai sudarytas iš suodžių turinčio sluoksnio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	03			
ex 3920 62 19	07	Plėvelė iš polietilentereftalato, nepadengta kliais, kurios storis ne didesnis kaip 25 µm,	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	09	— dažyta per visą storį arba — dažyta per visą storį ir iš vienos pusės metalizuota		
ex 3920 62 19	11	Plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 µm, sudaryta iš vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir/arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta kliais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	13			
ex 3920 62 19	14	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne mažesnis kaip 20 µm, bet ne didesnis kaip 150 µm, iš vienos pusės padengta polisiloksanu, skirta langų plėvelei gaminti ⁽¹⁾	3 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3920 62 19	16			
ex 3920 62 19	17	Laminuota plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 µm, sudaryta iš vieno tik metalizuoto sluoksnio ir vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir/arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta kliais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	19			
ex 3920 62 19	20	Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos išpaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklinės kuprines, krepšius arba panašius dėklus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	21	Plėvelė iš polietilentereftalato, iš vienos arba iš abiejų pusių apvilkta arba padengta modifikuoto poliesterio sluoksniu, kurios bendras storis ne mažesnis kaip 7 µm, bet ne didesnis kaip 11 µm, skirta videojuostoms su magnetiniu metalinių pigmentų sluoksniu, kurių plotis 8 mm arba 12,7 mm, gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	23			
ex 3920 62 19	37	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne didesnis kaip 12 µm, iš vienos pusės padengta aliuminio oksido sluoksniu, kurio storis ne didesnis kaip 35 nm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	39			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 62 19	41	Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne mažesnis kaip 18 µm, bet ne didesnis kaip 25 µm, kurios	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	43	— susitraukimas mašinos kryptimi yra 3,4 (± 0,1) % (nustatytas ASTM D 1204 metodu) ir — susitraukimas skersine kryptimi yra 0,3 (± 0,2) % (nustatytas ASTM D 1204 metodu)		
ex 3920 62 19	51	Plėvelė iš polietilentereftalato, polietilennaftalato arba panašaus poliesterio, iš vienos pusės padengta metalu ir/arba metalų oksidais, turinti mažiau kaip 0,1 % masės aliuminio, kurios storis ne didesnis kaip 300 µm, o savitoji paviršiaus varža ne didesnė kaip 10 000 omų (kvadratu) (nustatyta ASTM D 257-99 metodu)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	53			
ex 3920 62 19	54	Matinė plėvelė iš polietilentereftalato, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 45 ° kampui yra 15 ir esant 60 ° kampui – 18 (nustatytas ISO 2813:2000 metodu) ir plotis ne mažesnis kaip 1 600 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	56			
ex 3920 62 19	57	Plėvelė iš baltos polietilentereftalato, dažyta per visą storį, kurios storis ne mažesnis kaip 185 µm, bet ne didesnis kaip 253 µm, iš abiejų pusių padengta antistatinės medžiagos sluoksniu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	59			
ex 3920 62 19	73	Keičianti spalvas (vaivorykštinė) poliesterio ir polimetilmetakrilato plėvelė	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 69 00	40			
ex 3920 62 19	75	Skaidri polietileno tereftalato plėvelė, iš abiejų pusių padengta plonais 7–80 nm organinių medžiagų, kurių pagrindas akrilas, sluoksniais, pasižyminčiais gera priekiba, kurios paviršiaus įtemptis – 37 dinos/cm, šviesos pralaidumas – daugiau nei 93 %, drumstumo vertė mažesnė nei 1,3 %, bendras storis – 125 µm arba 188 µm, o plotis ne mažesnis kaip 850 mm, bet ne didesnis kaip 1 600 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 62 19	77			
ex 3920 62 19	80	Polietilentereftalato plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 20 µm, iš abiejų pusių padengta dujomis nelaidžiu ne didesniu kaip 2 µm storio sluoksniu iš polimerinės matricos, kurioje disperguoto silicio dioksido storis ne didesnis kaip 2 µm	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3920 62 19	82			
ex 3920 62 19	88	Laminuotas lakštas, sudarytas iš dviasės orientacijos plėvelės iš polietilentereftalato, iš vienos arba iš abiejų pusių padengtos polietilentereftalato sluoksniu, skirtas gaminti asmens tapatybės korteles, kreditines korteles ir panašius gaminius (įskaitant kreditines korteles su mikroprocesoriumi) ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 69 00	20	Plėvelė iš poli(etilennaftalen-2,6-dikarboksilato)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 79 90	10	Celiuliozės acetilbutirato plevelė, su polikarbonato sluoksniu arba be jo, ne didesnio kaip 0,81 cm storio, sudaryta iš mikroertmių, kuriai būdingas 30 laipsnių stebėjimo kampas kiekvienoje paviršiaus normalės pusėje	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3920 91 00	91	Plėvelė iš polivinilbutiralo, turinti laipsniškai nudažytą juostą	3 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 91 00	92	Plastikuota polivinilbutiralo plėvelė, kurios sudėtyje yra (masės dalimis): — arba ne mažiau kaip 14,5 %, bet ne daugiau kaip 17,5 % diheksiladipato, — arba ne mažiau kaip 14,5 %, bet ne daugiau kaip 28,5 % dibutilsebakato	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 91 00	93	Polietilentereftalato plėvelė, metalizuota arba nemetalizuota iš vienos arba abiejų pusių, arba sluoksniuota polietilentereftalato plėvelė, metalizuota tik iš išorinės pusės, turinti šias charakteristikas: — matomos šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %, — iš vienos arba abiejų pusių padengta polivinilbutiralo sluoksniu, bet nepadengta lipnia arba jokia kita medžiaga, išskyrus polivinilbutirali, — visas storis ne didesnis kaip 0,2 mm, neskaiciuojant polivinilbutiralo sluoksnio storio, skirta karštį atspindinčio arba dekoratyvinio laminuoto stiklo gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 91 00	95	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių polivinilbutiralo plėvelė su laipsniškai nudažyta juosta, kurios ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės sudaro 2,2'-etilendioksietil bis(2-etilheksanoatas) kaip plastifikatorius	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 92 00	30	Poliamido plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 20 µm, iš abiejų pusių padengta dujoms nelaidžiu ne didesniu kaip 2 µm storio sluoksniu iš polimerinės matricos, kurioje disperguoto silicio dioksido storis ne didesnis kaip 2 µm	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 3920 99 28	40	Polimero plėvelė, kurios sudėtyje yra šie monomerai: — Poli (tetrametileno eterio glikolis), — Bis (4-izocianotocikloheksil) metanas, — 1,4-butandiolis arba 1,3-butandiolis, — kurios storis yra ne mažesnis kaip 0,25 mm ir ne didesnis kaip 5,0 mm, — vienoje pusėje išraižytu vienodu raštu, — padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 99 28	50	Termoplastinė poliuretano plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 250 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, iš vienos pusės padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 3920 99 59	25	Plėvelė iš poli(l-chlorotrifluoretileno)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 99 59	50	Plėvelė iš politetrafluoretileno, neturinti mikroporų, ritiniuose, kurios storis ne mažesnis kaip 0,019 mm, bet ne didesnis kaip 0,14 mm, nepraleidžianti vandens garų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 99 59	55	Jonų mainų membranos iš fluorintos plastikinės medžiagos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3920 99 59	60	Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpus vinilo alkoholio kopolimero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 45 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 3920 99 90	20	Anizotropinė laidų ritinėlių pavidalo plėvelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 1,5 mm, bet ne didesnis kaip 3,15 mm, ir kurios ilgis ne didesnis kaip 300 m, naudojama elektroniniams komponentams sujungti skystųjų kristalų arba plazminių vaizduoklių gamyboje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 13 10	10	Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm ($\pm 15\%$) ir savitasis svoris ne mažesnis kaip 0,09435, bet ne didesnis kaip 0,10092	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 19 00	91	Mikroaktyoji plėvelė iš polipropileno, kurios storis ne didesnis kaip 100 μm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 19 00	93	Juosta iš mikroaktytojo politetrafluoretileno su neaustinės medžiagos pagrindu, skirta gaminti inkstų dializės įrangos filtrus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 19 00	95	Polietersulfono plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 200 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 19 00	96	Aktyoji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio, kurio storis ne mažesnis kaip 90 μm , bet ne didesnis kaip 140 μm ir iš regeneruoto celiuliozės pluošto, kurio storis ne mažesnis kaip 10 μm bet ne didesnis kaip 40 μm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3921 90 10	10	Kompozicinė plokštė iš polietilentereftalato arba polibutilentereftalato, armuota stiklo pluoštu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 3921 90 10	20	Polietilentereftalato plėvelė, iš vienos arba iš abiejų pusių laminuota vienakrypčiu neaustinio polietilentereftalato sluoksniu ir impregnuota poliuretanu arba epoksidine derva	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 90 55	20	Impregnuotas sustiprintasis stiklo pluoštas, kurio sudėtyje yra cianato esterio dervos arba bismaleimido (B) triazino (T) dervos, sumaišytos su epoksidine derva, ir kurio matmenys: — 469,9 mm (± 2 mm) $\times$ 622,3 mm (± 2 mm), arba — 469,9 mm (± 2 mm) $\times$ 414,2 mm (± 2 mm), arba — 546,1 mm (± 2 mm) $\times$ 622,3 mm (± 2 mm)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3921 90 60	91	Austinė medžiaga iš politetrafluoretileno, apvilta arba padengta tetrafluoretileno ir trifluoretileno kopolimeru, turinčiu šonines perfluorintas alkoksi- grandis, su galinėmis karboksirūgšties arba sulfonrūgšties grupėmis, taip pat gali būti kalio arba natrio druskų pavidalu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5407 71 00	20			
ex 5903 90 99	10			
ex 3921 90 60	93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (taikant ISO 2813:2000 metodą), yra ne mažesnis kaip 30, bet ne didesnis kaip 60, sudaryta iš polietilentereftalato sluoksnio ir spalvoto polivinilchlorido sluoksnio, sujungtų metalizuotu klijų sluoksniu, skirta plokštėms ir durelėms dengti, naudojama gaminant buitinius prietaisus ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3923 30 90	10	Polietileno talpykla, skirta suslėgtam vandeniliui: — su aliuminio įvorėmis abiejuose galuose, — visiškai apgaubta epoksidine derva impregnuotu kiautu iš anglies pluošto,	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
		— kurios skersmuo ne mažesnis kaip 213 mm, bet ne didesnis kaip 368 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 860 mm, bet ne didesnis kaip 1 260 mm ir — talpa ne mažesnė kaip 18 litrų, bet ne didesnė kaip 50 litrų		
ex 3926 90 92	20	Atspindintis lakštas arba juosta, kurią sudaro viršutinė juosta iš polivinilchlorido su taisyklingu piramidės formos išpaudų raštu, karštai sujungta lygiagrečių juostų arba grotelių raštu su pagrindo juosta iš plastiko arba iš megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės padengtos plastikine medžiaga	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3926 90 97	10	Divinilbenzeno polimero mikrorutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,5 µm, bet ne didesnis kaip 80 µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3926 90 97	15	Skersinė lakštinė lingė iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, skirta variklinių transporto priemonių pakabų sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3926 90 97	25	Akrlitrilo, metakrilitrilo ir izobornilmetakrilato kopolimero neplėtrieji rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 µm, bet ne didesnis kaip 4,6 µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 3926 90 97	55	Plokščias gaminy iš polietileno, perforuotas priešingomis kryptimis, kurio storis ne mažesnis kaip 600 µm, bet ne didesnis kaip 1 200 µm, masė ne mažesnė kaip 21 g/m ² , bet ne didesnė kaip 42 g/m ²	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 4007 00 00	10	Silikoninto vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 4016 99 97	20	Minkštos gumos sandarinimo kamščiai, skirti elektrolitiniam kondensatoriui gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Išdirbtos avių arba ėriukų odos, be vilnos, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
4106 21 10 4106 22 90		Išdirbtos ožkų arba ožkiukų odos, be plaukų, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
4106 31 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 92 00		Išdirbtos kitų gyvūnų odos, be plaukų, raugintos, bet toliau neapdorotos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5004 00 10	10	Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai, nebalinti, plauti arba balinti, vien tik šilko	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 5004 00 90	10	Siūlai vien tik iš šilko, neskirti mažmeninei prekybai	2,5 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 5005 00 10	10	Verpalai vien tik iš šilko atliekų (šukuotinių pašukų), neskirti mažmeninei prekybai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5005 00 90	10			
ex 5205 31 00	10	Balintos medvilnės šešiagijai antriniai verpalai, kurių atskiro pirminio verpalio ilginis tankis ne mažesnis kaip 925 decitekso, bet ne didesnis kaip 989 decitekso, skirtas tamponams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
5208 11 10		Audiniai, naudojami gaminti bandažams, tvarsliaurai ir medicininei marlei	5,2 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5402 45 00	20	Siūlai, pagaminti iš sintetinių tekstilės pluoštų, kuriuos sudaro tik aromatiniai poliamidai, gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5402 47 00	10	Sintetiniai dvikomponenčiai gijiniai siūlai, netekstūruotieji, nesuktieji, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 1 650 decitekso, bet ne didesnis kaip 1 800 decitekso, sudaryti iš ne mažiau kaip 110 gijų, bet ne daugiau kaip 120 gijų, kurių kiekviena turi šerdį, sudarytą iš polietilentereftalato ir apvalkalą, sudarytą iš poliamido-6, turinčio ne mažiau kaip 75 % masės, bet ne daugiau kaip 77 % polietilentereftalato, skirti gaminti stogų dangas ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 5402 49 00	30	Siūlai iš glikolio rūgšties kopolimero su pieno rūgštimi, skirti gaminti chirurginiams siūlams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5402 49 00	50	Netekstūruotieji gijiniai siūlai iš polivinilo alkoholio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5402 49 00	70	Sintetiniai gijiniai siūlai, pirminiai, turintys ne mažiau kaip 85 % masės akrilonitrilo, esantys dagčio pavidalo, turintys ne mažiau kaip 1 000, bet ne daugiau kaip 25 000 ištisinių gijų, kurių vieno metro masė ne mažesnė kaip 0,12 g, bet ne didesnė kaip 3,75 g, ir ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skirti gaminti anglies pluošto verpalams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5404 19 00	20	Vienagijai siūlai iš poli(1,4-dioksanono)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 5404 19 00	30	Nesterilūs vienagijai siūlai iš 1,3-dioksan-2-ono ir 1,4-dioksan-2,5-diono kopolimero, skirti chirurginių siūlų gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 5404 19 00	50	Poliesterių arba polibutilentereftalato vienagijai siūlai, kurių skerspjuvio matmuo ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, skirti gaminti užtrauktukams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5404 90 90	20	Juostelė iš poliamido	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5407 10 00	10	Tekstilės gaminys, sudarytas iš metmeninių, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6 ir ataudų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6, poliuretano ir tereftalio rūgšties kopolimero, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksibis (fenilenamino)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 5503 11 00	10	Sintetiniai kuokšteliniai tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksi-di(fenilenamino) kopolimero pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 7 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5601 30 00	40			
ex 5503 90 00	20	Polivinilo alkoholio pluoštai, acetilinti arba neacetilinti	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5506 90 00	10			
ex 5601 30 00	10			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muita norma	Galiojimo laikotarpis
ex 5603 11 10	10	Neaustinės medžiagos iš polivinilo alkoholio, rietime arba sukarpytos stačiakampių formomis kurių:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 11 90	10	— storis ne mažesnis kaip 200 µm, bet ne didesnis kaip 280 µm ir		
ex 5603 12 10	10	— m ² masė ne mažesnė kaip 20 g, bet ne didesnė kaip 50 g		
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Neaustinės medžiagos, ne didesnės kaip 20 g/m ² masės, sudarytos iš pūtimo ir lydymo bei filjeriniu būdais gautų ir sluoksniais suklotų gijų, kurios abu išoriniai sluoksniai sudaryti iš plonų ištisinių gijų (skersmuo ne mažesnis kaip 10 µm, bet ne didesnis kaip 20 µm), o vidinis sluoksnis sudarytas iš labai plonų ištisinių gijų (skersmuo ne mažesnis kaip 1 µm, bet ne didesnis kaip 5 µm), skirtos gaminti kūdikių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius higienos gaminius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	30	Neaustinės medžiagos iš aromatinio poliamido pluoštų, kurie gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją, rietime arba sukarpyti stačiakampių formomis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	50	Neaustinės medžiagos: — kurių kvadratinio metro (m ²) masė ne mažesnė kaip 30 g, bet ne didesnė kaip 60 g, — turinčios pluošto iš polipropileno arba polipropileno ir polietileno, — margintos arba ne, kurių: — vienos medžiagos pusė 65 % paviršiaus yra su 4 mm skersmens bumbuliukais, sudarytais iš susisukusių nesutvirtintų, bet pritvirtintų prie pagrindo iškilių pluoštelių ir galinčiais sukibti su ekstruzinėmis kibiomis medžiagomis, o likę 35 % yra sutvirtinta medžiaga, — kita medžiagos pusė yra glotni, skirtos kūdikių vystyklų ir vystyklų įklotų bei panašių higienos priemonių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 5603 12 90	60	Neaustinės medžiagos iš filjerinio polietileno(spunbonded), kurių m ² masė didesnė kaip 60 g, bet ne didesnė kaip 80 g, ir pasipriešinimas orui (Gurley) ne mažesnis kaip 8 s, bet ne didesnis kaip 36 s (nustatant ISO 5636-5 metodu)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 13 90	60			
ex 5603 12 90	70	Neaustinės medžiagos iš polipropileno, kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas sluoksnis, iš abiejų pusių laminuotas filjerinėmis polipropileno gijomis (spunbonded), kurių storis ne didesnis kaip 550 µm ir m ² masė ne didesnė kaip 80 g, rietime arba tiesiog sukarpytos kvadratų arba stačiakampių formomis, neįmirkytos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 13 90	70			
ex 5603 92 90	40			
ex 5603 93 90	10			
ex 5603 13 10	10	Elektrai nelaidi neaustinė medžiaga, kurią sudaro pagrindinė polietileno tereftalato plėvelė, iš abiejų pusių laminuota vienkrypčiais polietileno tereftalato pluoštais, iš abiejų pusių padengta aukštai temperatūrai atsparia elektrai nelaidžia derva, sverianti ne mažiau kaip 147 g/m ² , bet ne daugiau kaip 265 g/m ² , pasižyminti dvikrypčiu neizotropiniu įtempties stipriu, skirta naudoti kaip elektroizoliacinė medžiaga	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 14 10	10			
ex 5603 14 90	30	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš viduriniojo elastomerinės plėvės sluoksnio, iš abiejų pusių laminuoto filjerinėmis polipropileno gijomis, (spunbonded), kurių m ² masė ne mažesnė kaip 200 g, bet ne didesnė kaip 300 g	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 92 90	20	Neaustinės medžiagos, kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas vidurinisys termoplastinio elastomero sluoksnis, kuris iš abiejų pusių laminuotas polipropileno filjerinėmis gijomis (spunbonded)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 93 90	20			
ex 5603 92 90	70	Daugiasluoksnės neaustinės medžiagos, sudarytos iš lydymo ir pūtimo būdu gauto pluošto ir polopropileno ir poliesterio kuokštelinio pluošto mišinio, laminuotos arba nelaminuotos iš vienos arba iš abiejų pusių filjerinėmis polipropileno gijomis (spunbonded), kurių bendras storis ne didesnis kaip 50 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5603 94 90	40			
ex 5603 94 90	20	Strypai iš akrilinio pluošto, ne ilgesni kaip 50 cm, skirti gaminti rašiklių antgaliams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 5607 50 90	10	Virvelė, nesterilizuota, pagaminta iš poliglikolio rūgšties arba iš poliglikolio rūgšties ir jos kopolimerų bei pieno rūgšties, pinta arba apipinta, su šerdimi, skirta chirurginiams siūlams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 5803 00 10	91	Medvilninis gasas, kurio plotis ne didesnis kaip 1 500 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5903 10 90	10	Megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės aptrauktos arba padengtos dirbtine plastikine medžiaga, į kurią įterpti mikrorutulukai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5903 20 90	10			
ex 5903 90 99	20			
ex 5906 99 90	10	Gumuoti tekstilės audiniai, sudaryti iš metmeninių verpalų iš poliamido-6,6 ir ataudinių verpalų iš poliamido-6,6, poliuretano ir kopolimero iš tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksidi(fenilenamino)	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 5907 00 00	10	Tekstilės gaminiai, padengti lipniąja medžiaga, į kurią įterpti ne didesnio kaip 150 µm skersmens rutuliukai	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 5911 10 00	10	Smaigstytinis veltinis iš sintetinio pluošto, be poliesterio, turintis arba neturintis katalizatoriaus dalelių, įsiterpusių tarp sintetinių pluoštų, iš vienos pusės apvilktas arba padengtas plėvele iš politetrafluoretileno, skirtas gaminti filtravimo gaminiams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 5911 90 90	30	Įrangos dalys, skirtos vandens valymui atvirkštinės osmozės būdu, kurias iš esmės sudaro plastikinės membranos, iš vidaus sutvirtintos austinėmis ir neaustinėmis tekstilės medžiagomis, kurios susuktos apie perforuotą vamzdį ir įdėtos į cilindro formos plastikinį apvalkalą, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 4 mm, įdėtos arba neįdėtos į cilindrą, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 5 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8421 99 00	92			
*ex 5911 90 90	40	Daugiasluoksnės neaustinės poliravimo šluostės iš poliesterių, impregnuotos poliuretanu	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 6805 10 00	10	Abrazyvas, susidedantis iš vienodos formos dalelių, ant laikiklio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 6805 20 00	10			
ex 6805 30 80	10			
ex 6813 89 00	10	Frikinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, nepritvirtinta, skirta gaminti frikciniais komponentams, panašiems į naudojamus automatinėse transmisijose ir sankabose ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 6903 90 90	20	Silicio karbido reaktoriaus vamzdeliai ir laikikliai, tokios rūšies, kaip yra dedami į difuzijos ir oksidacijos krosnis gaminant puslaidininkių medžiagas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 6909 19 00	30	Katalizatorių nešikliai, sudaryti iš akytos keramikos kordierito arba mulito gabaliukų, kurių bendras tūris yra ne didesnis kaip 65 l, turinčių viename cm ² ne mažiau kaip vieną ištisinį kanalą, kurio abu galai atviri arba vienas galas uždaras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 6909 19 00	50	Keraminikos dirbiniai, pagaminti iš ištisinių keraminių oksidų gijų, kurių sudėtyje yra:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 6914 90 90	20	— ne mažiau kaip 2 % masės diborono trioksido, — ne daugiau kaip 28 % masės silicio dioksido ir — ne mažiau kaip 60 % masės dialiuminio trioksido		
ex 6909 19 00	60	Katalizatorių nešikliai, kuriuos sudaro akytos keramikos dalelės, iš silicio karbido ir silicio mišinio, kurio kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę mažesnis kaip 9, kurių visas tūris yra ne didesnis kaip 65 litrai ir kurių viename ploto skerspjūvio cm ² yra vienas arba daugiau uždarytų kanalėlių, sujungtų su galine dalimi	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 6914 90 90	30	Keraminiai skaidrūs mikrorutuliukai iš silicio ir cirkonio dioksidų, kurių skersmuo didesnis kaip 125 µm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7002 10 00	10	E-stiklo rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 18,5 mm, bet ne didesnis kaip 26 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 7005 10 25	10	Flotacinis stiklas: — kurio storis ne mažesnis kaip 2,0 mm, bet ne didesnis kaip 2,4 mm, — iš vienos pusės padengtas atspindinčiu fluoru legiruoto alavo dioksido sluoksniu	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 7005 10 30	10	Flotacinis stiklas: — kurio storis ne mažesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 4,2 mm, — kurio šviesos praleidžiamumas, matuojant D tipo šviesos šaltiniu, ne mažesnis kaip 91 %, — iš vienos pusės padengtas atspindinčiu fluoru legiruoto alavo dioksido sluoksniu	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 7006 00 90	50	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81 cm, bet ne didesnis kaip 186 cm, turinti arba tinklinę plėvelę, arba dulkinimo būdu padengtą laidų sluoksnį, skirtą elektromagnetinio suderinamumo ekranavimui, ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, su papildomais neatspindinčiais/ spalvas sustiprinančiais sluoksniais vienoje arba dviejose pusėse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7006 00 90	60	Silikatinio stiklo plokštės, kurių:	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8529 90 92	46	— deformacijos taškas aukštesnis nei 570 °C, — storis ne mažesnis kaip 1,7 mm, bet ne didesnis kaip 2,9 mm, — matmenys yra 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) arba 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) bei — su arba be: — indžio ir alavo oksido juosta ir — elektrodų tinkleliu iš sidabro pastos, padengtos dialektriku		
ex 7007 19 20	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (± 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (± 1,5 cm), pagaminta iš grūdintojo stiklo; turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidų sluoksnį, su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių, naudojama 8528 pozicijai priskiriamiems produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7007 19 20	20	Grūdintojo arba pusiau grūdintojo stiklo plokštės, kurių įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81 cm, bet ne didesnis kaip 186 cm, su vienu arba daugiau polimero sluoksnių, dekoruotos arba nedekoruotos, su spalvota arba juoda keramika ant gaubiamųjų briaunų, naudojamos 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 7007 29 00	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (± 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (± 1,5 cm), pagaminta iš dviejų daugiasluoksnių kartu laminuotų plokščių, turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidų sluoksnį su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 7011 10 00	10	Stikliniai lęšiai su taškuotu priekiniu refraktoriumi arba su priekiniu refraktoriumi sudarytu iš iš prizminių elementų, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 121 mm, bet ne didesnis kaip 125 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
7011 20 00		Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektroniniams vamzdeliams	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7014 00 00	10	Stikliniai optiniai elementai (išskyrus klasifikuojamus 7015 pozicijoje), optiškai neapdoroti, išskyrus stiklo dirbinius, naudojamus signalams perduoti	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 12 00	10	Pusverpaliai, ne mažiau kaip 2 600 teksų, bet ne daugiau kaip 3 300 teksų, kurių nudegimo netektis sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės (nustatant pagal ASTM D 2584-94 metodą)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 12 00	15	Pusverpaliai, ne mažiau kaip 650 teksų, bet ne daugiau kaip 2 500 teksų, padengti poliuretano sluoksniu, sumaišytu arba nesumaišytu su kitomis medžiagomis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 12 00	50	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 392 teksai, bet ne didesnis kaip 2 884 teksai, padengti akriliniu kopolimero sluoksniu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 12 00	70	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 417 teksų, bet ne didesnis kaip 3 180 teksų, padengti polinatrio akrilato ir poliakrilo rūgšties sluoksniu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 19 10	10	Siūlai, 33 teksų arba tokie pat sugretinti ($\pm 7,5$ %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 3,5 μ m arba 4,5 μ m, susidedančių daugiausiai iš gijų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 μ m, bet ne didesnis kaip 5,2 μ m, išskyrus apdorotas taip, kad geriau sukibtų su elastomerais	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 19 10	30	Siūlai, 22 teksų ($\pm 1,6$ teksų), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių nominalinis skersmuo yra 7 μ m, tarp kurių daugiausia ne mažesnio kaip 6,35 μ m, bet ne didesnio kaip 7,61 μ m skersmens gijų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 19 10	60	Aukšto modulio stiklo virvelė (K), impregnuota guma, gauta iš susuktų aukšto modulio stiklo gijinių siūlų, padengta lateksu, turinčių rezorcinolio formaldehido dervos, kurios sudėtyje yra arba nėra vinilpiridino ir (arba) hidrinto akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (HNBR)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 90 99	30			
ex 7019 19 10	70	Stiklinis kordas, įmirkytas guma arba plastikų, gautas iš susuktų stiklinių vienagijinių siūlų, padengtų lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolfomaldehidvinilpiridino dervos ir akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (NBR)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 90 99	20			
ex 7019 19 10	80	Stiklo virvelė, impregnuota guma arba plastikų, gauta iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengta lateksu, turinčiu bent jau rezorcinolio formaldehido dervos ir chlorosulfoninto polietileno	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 90 99	10			
ex 7019 39 00	50	Neaustinis gaminy iš netekstilinio stiklo pluošto, skirtas gaminti oro filtrams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 7019 40 00	10	Audiniai iš pusverpalių, impregnuoti epoksidine derva, kurių šiluminio plėtimosi ilgi bei ploti koeficientas yra ne mažesnis kaip — 10 ppm/°C esant 30 °C–120 °C temperatūrai (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą), bet ne didesnis kaip 12 ppm/°C, o i storį ne mažesnis kaip — 20 ppm/°C, bet ne didesnis kaip 30 ppm/°C ir kurių stiklėjimo temperatūra yra 152 °C arba aukštesnė, bet ne aukštesnė kaip 153 °C (kaip nustatyta naudojant IPC-TM-650 metodą)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7019 90 10	10	Netekstilinio stiklo pluoštai, kuriuos sudaro daugiausia mažesnio kaip 4,6 µm skersmens pluoštai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7201 10 11	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 7201 10 30	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm, kuriuose silicis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	2010 1 1–2011 12 31
7202 50 00		Ferosilikochromas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7320 90 10	91	Plokščia spiralinė grūdinto plieno spyruoklė, kurios — storis ne mažesnis kaip 2,67 mm, bet ne didesnis kaip 4,11 mm, — plotis ne mažesnis kaip 12,57 mm, bet ne didesnis kaip 16,01 mm, — sukimo momentas ne mažesnis kaip 18,05 Nm, bet ne didesnis kaip 73,5 Nm, — naudojimo metu kampas tarp laisvosios padėties ir vardinės padėties ne mažesnis kaip 76 °, bet ne didesnis kaip 218 °, naudojama vidaus degimo varikliams skirtų pavarų diržų įtempiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7326 20 80	20	Metalo pluoštas, kurį sudaro nerūdijančio plieno vielų, kurių skersmuo yra nuo 0,022 mm iki 0,070 mm, masė, suspausta sukepinimo ir valcavimo būdu	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 7410 11 00	10	Varinė folija, ne storesnė kaip 0,15 mm, padengta derva, be halogenų, kurios:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7410 21 00	60	— skilimo temperatūra yra ne žemesnė kaip 350 °C (kaip nustatyta taikant ASTM D 3850 metodą), o — atsparumo išsisluoksniavimui trukmė yra ilgesnė kaip 40 minučių 260 °C temperatūroje ir ilgesnė kaip 5 minutės 288 °C temperatūroje (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą)		
ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretileno lakštai arba plokštės su aliuminio oksido ar titano dioksido užpildu arba sustiprinti stiklo pluošto audiniu, iš abiejų pusių padengti vario folija	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7410 21 00	30	Plėvelė iš poliimido, kurioje nėra epoksidinės dervos ir (arba) stiklo pluošto, iš vienos arba abiejų pusių padengta vario folija	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 7410 21 00	40	Plokštė ar lakštai — kurių bent pagrindinis sluoksnis yra popierinis arba viena pagrindinė plokštė yra tam tikros rūšies neaustinis pluoštas, iš abiejų pusių padengti stiklo pluošto medžiaga ir impregnuoti epoksidine derva, arba — kuriuos sudaro daug popieriaus sluoksnių, impregnuotų fenoline derva, iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7410 21 00	50	Plokštės, — sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio, — iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesne kaip 0,15 mm, ir — kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 3,9, o nuostolių koeficientas (Df) mažesnis kaip 0,015 esant 10 GHz dažniui, kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7419 99 90	91	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas molibdeno siliciu, kurio sudėtyje yra:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7616 99 90	60	— ne daugiau kaip 1 mg/kg natrio ir — kurio danga yra nusodinta ant varinio arba aliuminio pagrindo		
ex 7601 20 99	10	Antrinio aliuminio lydinio, kuriame yra ličio, lakštai ir ruošiniai	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 7604 21 00	10	Profiliai, pagaminti iš aliuminio lydinio, atitinkančio EN AW-6063 T5 standartą:	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7604 29 90	30	— anoduoti — lakuoti arba nelakuoti — kurių sienelių storis ne mažesnis nei 0,5 mm ($\pm 1,2\%$), bet ne didesnis nei 0,8 mm ($\pm 1,2\%$) naudojami 8528 subpozicijai priskiriamoms prekėms gaminti (¹)		
ex 7605 19 00	10	Nelegiruotojo aliuminio viela, kurios skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, padengta ne mažesnio kaip 0,032 mm, bet ne didesnio kaip 0,117 mm storio vario sluoksniu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7606 12 10	10	Aliuminio ir magnio lydinio juostelės, kurių sudėtyje:	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 7607 11 90	20	— aliuminis sudaro ne mažiau kaip 93,3 % masės, — magnis sudaro ne mažiau kaip 2,2 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės, — kiti elementai sudaro ne daugiau kaip 1,8 % masės, ritiniais, ne mažesnio kaip 0,14 mm, bet ne didesnio kaip 0,40 mm storio ir ne mažesnio kaip 12,5 mm, bet ne didesnio kaip 89 mm pločio, kurių tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 285 N/mm ² , o pailgėjimas nutrūkstam sudaro ne mažiau kaip 1,0 %		
ex 7607 11 90	10	Neapdorota aliuminio folija, kurios parametrai yra tokie: — aliuminio kiekis ne mažesnis kaip 99,98 % masės, — storis ne mažesnis kaip 0,070 mm, bet ne didesnis kaip 0,115 mm, — su kubine tekstūra tokios rūšies, kuri naudojama ęsdinimui taikant aukštą įtampą ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 7607 20 99	10	Laminuota aliuminio plėvelė, kurios bendras storis ne didesnis kaip 0,123 mm, sudaryta iš ne didesnio kaip 0,040 mm storio aliuminio sluoksnio, poliamido ir polipropeno pagrindo plėvelių bei apsauginės dangos nuo vandenilio fluorida korozinio poveikio, ir naudojama ličio polimerų baterijų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 7613 00 00	20	Aliuminio talpyklos, besiūlės, skirtos suslęgtoms gamtinėms dujoms ar vandeniliui, visiškai apgaubtos kiautu iš epoksido ir anglies pluošto kompozito, kurių talpos 172 l (± 10 %) ir tuščių svoris ne didesnis kaip 64 kg	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 7616 99 90	15	Akyti aliuminio blokai, naudojami orlaivių dalių gamybai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
8104 11 00		Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 99,8 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8104 90 00	10	Nušlifuoti ir nupoliruoti magnio lakštai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 1 500 × 2 000 mm, iš vienos pusės padengti šviesiai nejautria epoksidine derva	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8108 20 00	10	Titano granulės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8108 20 00	20	Titano lydinio luitai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8108 20 00	30	Titano milteliai, kurių svorio dalis, persijojama per 0,224 mm dydžio akučių sietą, yra ne mažesnė kaip 90 %	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8108 30 00	10	Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8108 90 30	10	Titano lydinio strypai, atitinkantys EN 2002-1, EN 4267 arba DIN 65040 normas	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8108 90 30	20	Strypai, juostos ir viela iš titano ir aliuminio lydinio, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, naudojami duslintuvams ir išmetamiesiems vamzdžiams, klasifikuojamiems 8708 92 arba 8714 19 subpozicijose, gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8108 90 50	10	Titano ir aliuminio lydinys, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis ne mažesnis kaip 0,49 mm, bet ne didesnis kaip 3,1 mm, ir plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 254 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8108 90 50	20	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinys, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 3,5 % masės, vanadis sudaro ne mažiau kaip 2,0 %, bet ne daugiau kaip 3,0 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis ne mažesnis kaip 0,6 mm, bet ne didesnis kaip 0,9 mm, ir plotis ne didesnis kaip 1 000 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8108 90 50	30	Titano ir silicio lydinys, kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 0,15 %, bet ne daugiau kaip 0,60 % masės, lakštais ar ritiniais, naudojamas gaminti: — vidaus degimo variklių dujų išmetimo sistemoms arba — 8108 90 60 subpozicijai priskiriamiems vamzdžiams ir vamzdeliams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8108 90 50	40	Titano lydinio lakštai, naudojami orlaivių konstrukcinėms dalims gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8108 90 50	50	Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš titano, vario ir niobio lydinio, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % masės, o niobis ne mažiau kaip 0,4 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8108 90 50	60	Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš titano, aliuminio, silicio ir niobio lydinio, kurio sudėtyje — aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,4 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės ir — silikonas sudaro ne mažiau kaip 0,35 %, bet ne daugiau kaip 0,55 % masės ir — niobis sudaro ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,3 % masės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8109 20 00	10	Nelegiruoto cirkonio luitai, kurių sudėtyje esantis hafnis sudaro daugiau kaip 0,01 % masės, skirti chemijos pramonės vamzdžiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8110 10 00	10	Stibio luitai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8112 99 30	10	Niobio (kolumbio) ir titano lydinio luitai ir strypai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8113 00 90	10	Elektroninėms grandinėms skirtos nešiklių plokštės iš aliuminio silicio karbido (AlSiC-9)	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8305 20 00	10	Sąsagėlės, kurių plotis – 12 mm (± 1 mm), o gylis – 8 mm (± 1 mm), naudojamos kopijavimo aparatuose ir spausdintuvuose ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8309 90 90	10	Aliuminio skardinių uždarymas su vadinamuoju „ištraukimo žiedu“ pilnai atidaroma anga, kurio skersmuo 136,5 mm (± 1 mm)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8401 30 00	20	Neapšvitinti šešiakampiai kuro elementai (kasetės), skirti naudoti branduoliniuose reaktoriuose ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 8405 90 00	10	Metalinis korpusas, skirtas automobilio saugos diržų išankstinio įtempimo dujiniais generatoriams	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8708 21 10	10			
ex 8708 21 90	10			
ex 8407 31 00	10	Dvitaškiai vidaus degimo varikliai, kurių cilindro darbinis tūris yra ne didesnis kaip 30 cm ³ , skirti portatyviniams motoroleriams (motor-scooter), klasifikuojamiems 8711 10 00 subpozicijoje, gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
*ex 8407 33 00	10	Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštinio uždegimo ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindro darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm ³ , o galia pajėgumas ne mažesnis kaip 6 kW, bet ne didesnis kaip 20,0 kW, naudojami gaminti:	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8407 90 80	10	— savaeigėms vejamajoms su sėdyne (vejos pjovimo traktoriai), klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje;		
ex 8407 90 90	10	— 8701 90 11 subpozicijoje klasifikuojamiems traktoriams, kurių pagrindinė funkcija yra ta pati kaip ir vejamajoms, — keturtaktėms žoliapjovėms su varikliu, kurio cilindro darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 300 cm ³ , klasifikuojamoms 8433 20 10 subpozicijoje, arba — plūginiams ir rotoriniams sniego valytuvams, klasifikuojamiems 8430 20 subpozicijoje ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	10	Keturtaktiniai benzininiai varikliai, kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 250 cm ³ , naudojami gaminti: vejamajoms, klasifikuojamoms 8433 11 subpozicijoje, 8433 20 10 subpozicijoje klasifikuojamoms variklinėms pjovimo mašinoms, 8432 29 50 subpozicijoje klasifikuojamiems rotovatoriams arba, 8436 80 90 subpozicijoje klasifikuojamiems sodo atliekų smulkintuvams arba, 8432 80 00 subpozicijoje klasifikuojamiems skarifikatoriams ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8407 90 10	20	Dvitaškiai vidaus degimo varikliai, kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm ³ , skirti 8433 11 subpozicijoje klasifikuojamoms vejamajoms arba 8430 20 subpozicijoje klasifikuojamiems plūginiams ir rotoriniams sniego valytuvams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8408 90 41	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW, su 2 arba 3 cilindrais, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8408 90 43	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia yra didesnė kaip 30 kW, su 4 cilindrais, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8413 91 00	20	Mangano silicio bronzos pasvirusios galinės plokštės, turinčios vario ne mažiau kaip 58 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės, skirtos variklinių transporto priemonių oro kondicionierių hidrauliniams siurbliams	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8414 30 89	20	Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos dalis, sudaryta iš atvirojo veleno stūmoklinio kompresoriaus, kurio galia didesnė kaip 0,4 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8414 59 20	30	Ašinis ventiliatorius: — su elektros varikliu, — ne mažesnės kaip 125 W galios, naudojamas kompiuterių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8414 90 00	20	Aliuminio stūmokliai, skirti montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8414 90 00	30	Slėgio reguliavimo sistemos, skirtos montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8414 90 00	40	Kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorių pavaros dalis ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8414 90 00	50	Radialinis ventiliatorius, 97,4 mm (± 0,2 mm) skersmens ir 645 mm (± 1 mm) arba 873 mm (+0,5/-1 mm) aukščio, pagamintas iš antistatinio, antibakterinio ir karščiui atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko, kuris atsparus mažiausiai 70 °C temperatūros poveikiui, naudojamas patalpų oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8415 90 00	20	Iš aliuminio pagamintas garintuvas, naudojamas automobilių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8419 89 98	30	Perileno (polimero) garų nusodinimo aparatai, naudojami vaistus išskiriančių plėtiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8419 89 98	40	Tirpalo, skirto medžiagoms apdoroti su temperatūros pokyčiu susijusiu procesu, gaminimo aparatai, naudojami vaistus išskiriančių plėtiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8421 99 00	91	Įrangos, skirtos valyti vandeniui atvirkštiniu osmosu, dalys, sudarytos iš tuščiavidurių dirbtinės plastikinės medžiagos pluoštų su pralaidžiomis sienelėmis ryšulio, viename gale įtvirtinto į dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, o kitame gale praeinančio per dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, įdėto arba neįdėto į cilindrą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8421 99 00	93	Separatorių, skirtų išskirti arba valyti dujas iš dujų mišinių, sudedamosios dalys, sudarytos iš pralaidžių tuščiavidurių pluoštų ryšulio, įdėto į perforuotą ar neperforuotą talpyklą, kurios bendras ilgis yra ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 3 700 mm, o skersmuo yra ne didesnis kaip 500 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8422 30 00	10	Mašinos ir aparatai, išskyrus slėginio liejimo mašinas, skirti rašalinių spausdintuvų kasetėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8479 89 97	30			
ex 8439 99 10	10	Nusiurbimo cilindrių apvalkalai, pagaminti centrifuginio liejimo būdu, neperforuoti, ne mažiau kaip 3 000 mm ilgio ir ne mažiau kaip 550 mm išorinio skersmens legiruotojo plieno vamzdžių pavidalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8439 99 90	10			
ex 8462 21 80	10	Skaitmeninio programinio valdymo plėtiklių fiksavimo aparatas, sudarytas iš pagrindo, pneumatinės fiksavimo galvutės ir produkto pozicijos nustatymo mechanizmo (įtampos gnybtyno) su varikliu, skirtas fiksuoti ant kateterio balionėlio radialinio presavimo būdu plėtiklį bei naudojamas vaistus išskiriančių plėtiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 8467 99 00	10	Mechaniniai jungikliai, skirti elektros grandynams sujungti, skirti:	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8536 50 11	35	— 14,4 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 42 V įtampai, — 10 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 42 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti ⁽¹⁾		
ex 8477 59 80	10	Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimo mašinos, naudojamos vaistus išskiriančių plėtiklių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8477 80 99	10	Plastikinių plėvelių, klasifikuojamų 3921 pozicijoje, liejimo arba paviršiaus modifikavimo mašinos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8479 89 97	40	Izobarinio slėgio keitiklis, kurio srautas neviršija 50 m ³ /val., su pagalbiniu siurbliu arba be jo	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 8481 30 91	91	Plieniniai atgaliniai vožtuvai, kurių: — atidarymo slėgis ne didesnis kaip 800 kPa, — o išorinis skersmuo ne didesnis kaip 37 mm	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8481 80 59	10	Oro srauto reguliavimo vožtuvai, sudaryti iš žingsninio variklio ir vožtuvo kaiščio, skirti laisvosios eigos oro srautui reguliuoti varikliuose su degalų įpurškimu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8481 80 79	20	Solenoidinis vožtuvinis įtaisas, galintis atlaikyti 875 barų slėgį	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8481 80 99	50	Aptarnavimo vožtuvas, kurį sudaro dviegis vožtuvas skysčio linijoje ir trieigis vožtuvas dujų linijoje: — kurio mažiausias uždarymo slėgis yra 30 kgf/cm ² , — kurio mažiausias atsparumas slėgiui yra 45 kgf/cm ² , naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8481 80 99	60	Ketureigis vožtuvas, kurį sudaro: — centrinis plunžeris, — uždarymo plunžeris, — 220 V–240 V kintamosios srovės 50/60 Hz solenoido ritė, — darbinis slėgis iki 4,3 Mpa, — korpusas nukreipiantis šaldymo medžiagos srautą, naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8483 40 51	20	Pavarų dėžė, turinti diferencialą su rato ašimi, skirta savaeigėms vejpajovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8483 40 59	20	Hidrostatinis greičio keitiklis, turintis hidrosiurbį ir diferencialą su rato ašimi, skirtas savaeigėms vejpajovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8501 10 93	20	Vienfazis 50 Hz kintamosios srovės variklis, veikiantis su vienu pastovios talpos kondensatoriumi, kurio galia mažesnė kaip 37 W, naudojamas kelių modulių patalpų oro kondicionavimo įrenginių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8501 10 99	54	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 25,4 mm, nominalus greitis yra 2 260 (± 15 %) arba 5 420 (± 15 %) aps/min, maitinimo įtampa – 1,5 V arba 3 V	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8501 10 99	79	Nuolatinės srovės variklis su šepetėliais, vidiniu rotoriumi, trifaze apvija, kurio mažiausias nustatytas temperatūrų intervalas nuo – 20 °C iki + 70 °C	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8501 10 99	80	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — traukos sukamasis momentas esant 25 °C ne mažesnis kaip 25 mNm — traukos impulsų dažnis ne mažesnis kaip 1 960 pps, — dvifazė apvija ir — vardinė įtampa ne mažesnė kaip 10,5 V, bet ne didesnė kaip 16 V	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8501 10 99	81	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, kurio žingsnio kampas ne mažesnis kaip 18°, fiksuojantis variklio momentas ne mažesnis kaip 0,5 Nm, su tvirtinimo konsole, kurios išoriniai matmenys ne didesni kaip 22 × 68 mm, dvifazinė apvija ir galia ne didesnė kaip 5 W	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8501 10 99	82	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 29 mm, nominalus greitis yra 1 500 (± 15 %) arba 6 800 (± 15 %) aps/min, o maitinimo įtampa 2 V arba 8 V	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8501 31 00	30	Nuolatinės srovės bešepetis variklis su trifaze apvija, kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 115 mm, kurio nominalus sukamasis momentas yra 2,23 Nm (± 1,0 Nm), kurio galia didesnė kaip 120 W, bet ne didesnė kaip 520 W, apskaičiuota esant 1 550 aps/min ir 12 V maitinimo įtampai, ir kuriame įmontuota elektroninė grandinė su Halo matavimo keitikliais, skirtas naudoti su elektroninės galios valdymo moduliu (elektrinės galios valdymo variklis) ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8503 00 91	31	Rotoriai, viduje turintys vieną arba du magnetinius žiedus, įmontuotus arba neįmontuotus į plieninį žiedą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8503 00 99	32			
ex 8503 00 99	31	Štampuotieji elektros variklių kolektoriai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 16 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8503 00 99	33	50 μm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepetio variklio statorius	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 8503 00 99	34	50 μm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepetio variklio rotorius	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 8503 00 99	35	Elektrinio vairo stiprintuvo bekontaktinių variklių siųstuvo sukamasis transformatorius	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8504 31 80	20	Transformatoriai, naudojami skystųjų kristalų modulių inverterių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8504 31 80	30	Perjungimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, skirti statinių keitiklių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 40 90	20	Nuolatinės srovės keitikliai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 40 90	30	Statinis keitiklis su maitinimo jungikliu su izoliuotos užtūros dvipoliais tranzistoriais (IGBT) korpuse, skirti 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamoms mikrobangų krosnelėms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 40 90	40	Statiniai keitikliai, naudojami vienfazių elektrinių variklių valdikliams, kurių maitinimo šaltinio galia ne didesnė kaip 3 kW energija, gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 50 95	20	Induktyvumo ritės, kurių induktyvumas ne didesnis kaip 62 mH	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 50 95	30	Daugiasluoksnės monolitinės induktyvumo ritės SMD (paviršinės montuotės įtaisais) tipo korpuse, kurių išoriniai matmenys yra ne didesni kaip 1,8 × 3,4 mm, skirti 8517 11 00, 8517 12 00 arba 8517 69 31 subpozicijose klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 90 11	10	Feritinės šerdys, kitos negu skirtos kreipimo sistemoms	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8504 90 18	40	Transformatoriaus ritė, skirta didinti nuolatinės srovės įtampą ir atskirti aukštą bei žemą įtampą, naudojama gaminių, klasifikuojamų 8504 31 80 subpozicijoje, gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8505 11 00	31	Ferito magnetai, kurių liekamasis įmagnetinimas yra 455 mT (± 15 mT)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8505 11 00	33	Magnetai, sudaryti iš neodimio, geležies ir boro lydinio, stačiakampio suapvalintais kampais formos, kurių matmenys ne didesni kaip 15 × 10 × 2 mm, arba disko formos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, su skyde centre arba be jos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8505 19 90	31	Neodimio geležies žiedai, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 13 mm, o vidinis skersmuo ne didesnis kaip 9 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8505 20 00	30	Elektromagnetinė sankaba, skirta naudoti kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8505 90 10	91	Solenoidai su plunžeriu, veikiantys esant nominaliai 24 V maitinimo įtampai, kai nominalus srovės stipris yra 0,08 A, skirti 8517 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8506 50 90	10	Ličio-jodo galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 9 × 23 × 45 mm, o įtampa ne didesnė kaip 2,8 V	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8506 50 90	20	Mazgai, sudaryti iš ne daugiau kaip 2 ličio baterijų, įmontuotų į integrinio grandyno lizdą (baterinio palaikymo lizdas), su ne daugiau kaip 32 jungtimis ir valdymo grandynu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8506 50 90	30	Ličio-jodo arba ličio-sidabro vanadžio oksido galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 28 mm × 45 mm × 15 mm, o talpa ne mažesnė kaip 1,05 Ah	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8507 30 20	30	Cilindriniai nikelio-kadmio akumulatoriai, kurių ilgis 65,3 mm ($\pm$ 1,5 mm), o skersmuo 14,5 mm ($\pm$ 1 mm), kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8507 80 20	20	Stačiakampiai akumulatoriai, kurių ilgis ne didesnis kaip 69 mm, plotis ne didesnis kaip 36 mm, o storis ne didesnis kaip 12 mm, skirti įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8507 80 30	20			
ex 8507 80 20	30	Cilindriniai nikelio hidrido akumulatoriai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 14,5 mm, skirti įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8507 80 30	30	Cilindriniai ličio jonų akumulatoriai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8507 80 30	40	Stačiakampis ličio jonų akumulatorius, — kurio ilgis ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm, — kurio plotis ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — kurio aukštis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 500 mm, — kurio svoris ne mažesnis kaip 0,5 kg, bet ne didesnis kaip 30 kg, — kurio talpa ne mažesnė kaip 20 Ah, bet ne didesnė kaip 1 000 Ah, skirtas gaminti įkraunamiems maitinimo blokams, skirtiems montuoti į 8903 pozicijai priskirtinus gaminius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8507 80 30	50	Ličio jonų akumulatorius, kurio poliai vienas nuo kito nutolę ne mažesniu kaip 55 mm atstumu, naudojamas gaminant pakartotinai įkraunamus maitinimo šaltinius, kurie montuojami elektriniuose motocikluose, klasifikuojamuose 8711 90 subpozicijoje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8518 30 95	20	Klausos aparatų ausinės korpuse, kurio išoriniai matmenys, neatsižvelgiant į jungtis, ne didesni kaip 5 × 6 × 8 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8518 40 89	91	Grandynų plokštės mazgas, atliekantis skaitmeninio garso signalo dekodavimo, garso signalo apdorojimo ir stiprinimo funkcijas, su dvikanaliu ir (arba) daugiakanaliu funkcionalumu	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8518 90 00	91	Vientisai šaltuoju būdu susodintos plieninės šerdinės plokštės, kurias sudaro diskas su vienoje pusėje esančiu cilindru, skirtos garsiakalbiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8519 81 35	10	Nepritvirtinti arba nesukomplektuoti mazgai, sudaryti bent iš vieno optinio įtaiso, nuolatinės srovės variklių ir darbinio valdymo grandinės, su skaitmeniniu ir (arba) analoginiu keitikliu, naudojami kompaktinių diskų grotuvų, radijo imtuvų, kurie naudojami variklinėse transporto priemonėse, arba navigacinių aparatų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 49	50	Kompaktinių diskų grotuvo lazerinės nuskaitymo galvutės elektroniniai mazgai, sudaryti iš: — spausdintinės grandinės, — fotodetektoriaus, kurį sudaro vientisas integrinis grandynas korpuse,	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
		— ne daugiau kaip 3 jungtys, — ne daugiau kaip vienas tranzistorius, — ne daugiau kaip 3 keičiamieji arba 4 pastovieji varžai, — ne daugiau kaip 5 kondensatoriai, viskas sumontuota ant pagrindo		
ex 8522 90 49	70	Mazgas, sudarytas bent iš lankščios spausdintinės grandinės, lazerio tvarkyklės integrinio grandyno ir signalų keitiklio integrinio grandyno	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	65	Optinių diskų mazgas, sudarytas bent iš vieno optinio įtaiso ir nuolatinės srovės variklių, galintis arba negalintis atlikti dvigubo sluoksnio įrašymą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	70	Vaizdajuosčių įrašymo ir atkūrimo mazgas, kurį sudaro bent variklis ir spausdintinė plokštė, turinti integrinį grandyną, atliekanti pavaros arba valdymo funkcijas, su transformatoriumi arba be jo, skirtas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	75	Kompaktinio disko (CD) grotuvo optinė nuskaitymo galvutė, sudaryta iš vieno lazerinio diodo, vieno fotodetektoriaus integrinio grandyno ir vieno spindulių skaidiklio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	80	Lazerinis optinis valdymo įtaiso mazgas (taip vadinamas „mecha units“), skirtas skaitmeniniams vaizdo ir/arba garso signalams įrašyti ir/arba atkurti, sudarytas bent iš lazerinio optinio skaitymo ir/arba įrašymo įtaiso, vieno arba daugiau nuolatinės srovės variklių ir neturintis spausdintinės plokštės arba turintis spausdintinę plokštę, negalinčią apdoroti garso ir vaizdo signalus, skirtas 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 arba 8543 pozicijose klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	81	Lazerinis optinis imtuvas, skirtas CD arba DVD optiniams signalams atkurti ir DVD optiniams signalams įrašyti, sudarytas bent iš: — lazerinio diodo, — lazerio tvarkyklės integrinio grandyno, — foto detektoriaus integrinio grandyno, — priekinio monitoriaus integrinio grandyno ir aktyvatoriaus, naudojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 8522 90 80	83	Mėlynojo lazerio (blu-ray) optinis imtuvas, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su mėlynojo lazerio, DVD ir CD diskais, kurį sudaro bent: — trijų skirtingų ilgių bangomis veikiantys lazeriniai diodai, — fotodetektoriaus integrinis grandynas, — monitoriaus (detektoriaus) integrinis grandynas ir — vykdytuvas, ir kuris naudojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiais gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8522 90 80	84	Mėlynojo lazerio (blu-ray) diskasukis, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su mėlynojo lazerio, DVD ir CD diskais, kurį sudaro bent: — optinis imtuvas su trijų skirtingų ilgių bangomis veikiančiais lazeriniais diodais,	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muitų norma	Galiojimo laikotarpis
		— ašinis variklis, — žingsninis variklis, ir kuris naudojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾		
ex 8522 90 80	85	Vaizdo galvutės būgnas su vaizdo galvutėmis arba su vaizdo ir garso galvutėmis ir elektros varikliu, skirtas 8521 pozicijoje, klasifikuojamiems gaminiam ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	95	Pavaros įtaisas, gebantis įrašyti magnetooptinius signalus, susidedantis mažiausiai iš optinio mazgo, nuolatinės srovės variklio ir spausdintinės grandinės, ant kurios sumontuoti integriniai grandynai, atliekantys optinių diskų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 70 mm, nuskaitymo funkcija, susidedančia iš signalo apdorojimo ir valdymo funkcijų, bet neapimančių grandinių, kurios atlieka stiprinimo arba valdymo įtaiso maitinimo funkcijas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8522 90 80	96	Standžiojo disko įtaisas, montuojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamuose aparatuose ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8522 90 80	97	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, skirtas 8521 ir 8528 pozicijose klasifikuojamiems produktams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8529 90 65	50			
ex 8525 80 19	20	Televizijos kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 10 × 15 × 18 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 024 × 1 280 pikselių, su kabelių ir/arba korpusu arba be jų, skirtas 8517 12 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8525 80 19	30	Kompaktinės kilnojamos uždarnosios televizijos (CCTV) kameros, sveriančios ne daugiau kaip 250 g, įmontuotos arba neįmontuotos į ne didesnę nei 50 mm × 60 mm × 89,5 mm korpusą, turinčios vieną krūvio sąsajos įtaiso CCD (Charge Coupled Device) jutiklį, ne daugiau kaip 440 000 darbinių vaizdo taškų, skirtos CCTV stebėjimo sistemoms ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8525 80 19	40	Knygiškųjų kompiuterių (notebook) kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 15 × 25 × 25 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 600 × 1 200 pikselių, su kabeliu ir korpusu arba be jų, sumontuotas ant pagrindo arba ne, ir su šviesos diodu (LED) ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
*ex 8527 91 99	10	Mazgas, kurį sudaro bent:	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8529 90 65	35	— garsinio dažnio stiprintuvo blokas, kurį sudaro bent garsinio dažnio stiprintuvas ir garso generatorius, — transformatorius ir — radijo imtuvas		
ex 8528 49 10	10	Vaizdo monitorius, kurį sudaro: — plokščiojo ekrano nespaltvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas, kurio ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 110 mm, su kreipiamuoju magnetiniu jungu,	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
		— spausdintinė grandinė, ant kurios sumontuotas kreipimo mazgas, vaizdo stiprintuvas ir transformatorius, visa tai sumontuota arba nesumontuota ant montavimo plokštės, kuri skirta vaizdo domofonams, vaizdo telefonams arba stebėjimo aparatams gaminti ⁽¹⁾		
ex 8528 59 90	20	Skystųjų kristalų (LCD) spalvoto vaizdo monitorius, kurio nuolatinės srovės įvestis įtampa ne mažesne kaip 7 V, bet ne didesnė kaip 30 V, o ekrano įstrižainės ilgis mažesnis kaip 33,2 cm, skirtas montuoti į gaminius, klasifikuojamus 84–90 ir 94 skirsniuose	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 10 80	20	Keraminių filtrų paketai korpuse, sudaryti iš 2 keraminių filtrų ir vieno 10,7 MHz (± 30 kHz) dažnio keraminio rezonatoriaus	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 10 80	35	Keraminiai filtrai korpuse, skirti ne mažesniai kaip 450 MHz, bet ne didesnei kaip 470 MHz centriniam dažniui, kurių dažnių juosta esant 3 dB ne didesne kaip 13 kHz	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 10 80	50	Keraminiai filtrai korpuse, skirti centriniam 450 kHz (± 1,5 kHz) dažniui, kurių dažnių juosta esant 6 dB ne didesne kaip 30 kHz, o esant 40 dB ne didesne kaip 70 kHz	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 10 80	60	Filtrai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, skirti ne mažesniai kaip 485 MHz, bet ne didesnei kaip 1 990 MHz centriniam dažniui, kurių įterpties nuostoliai yra ne didesni kaip 3,5 dB	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 90 65	30	Televizijos aparatūros dalys su mikroprocesoriaus ir vaizdo procesoriaus funkcijomis, kuriuos sudaro bent mikro-kontroleris ir vaizdo procesorius, sumontuoti ant išvadų rėmo, plastikiniame korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8548 90 90	44			
*ex 8529 90 65	45	Palydovinio radijo imtuvo modulis, keičiantis aukšto dažnio palydovo signalus į skaitmeninį koduotąjį garso signalą, naudojamas 8527 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8529 90 65	60	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, naudojamas specialių TV priedėlių (set-boxes) palydoviniams ir antžeminiams televizijos signalų imtuvams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8529 90 65	70	Įtaiso tvarkiklis, sudarytas iš elektroninio integrinio grandyno ir lanksčiosios spausdintinės plokštės, naudojamas skystųjų kristalų modulių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8529 90 65	75	Moduliai, skirti valdyti vaizdo elementus	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8529 90 65	80	Bent puslaidininkių lustų turinčios skenavimą reguliuojančios plokštelės, generuojančios elektrinius impulsus, siunčiamus į stikliniame pulte esančius tam tikrus elektrodus	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8529 90 92	32	Vaizdo projektavimo optiniai mazgai, sudaryti iš spalvų išskaidymo sistemos, padėties nustatymo mechanizmo ir lęšių, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 90 92	40	Mazgas, kurį sudaro prizmės, skaitmeninio mikrovėidrodinio įtaiso (DMD) lustai ir elektroninės valdymo grandinės, skirtas televizijos projekcinei įrangai arba videoprojektoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8529 90 92	41	Skaitmeninių mikroveidrodėlių įtaisų (DMD) lustai, skirti vaizdo projektoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 90 92	42	Aliumininiai šilumos šalinimo ir aušinimo radiatoriai, skirti televizorių tranzistorių ir integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 90 92	43	Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 90 92	44	Skystųjų kristalų moduliai, susidedantys tikrai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, nesumontuotų su jutiklinio ekrano įranga, su ar be vidinio apšvietimo įtaisu, su ar be apgręžikliu ir viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8529 90 92	45	Integrinio grandyno korpusas su televizinio signalo priėmimo funkcine geba, talpinantis kanalų dekoderio lustą, imtuvinio derintuvo lustą, galios valdymo lustą, GSM filtrus ir taip pat atskirai įmontuotus pasyvosios grandinės elementus, skirtus priimti skaitmeninius transliuojamus DVB-T ir DVB-H formatais vaizdo signalus	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8529 90 92	47	Ploto atvaizdavimo jutikliai („progresinės žvalgos“ Interline krūvio sąsajos (CCD) jutiklis), skirti skaitmeninėms vaizdo kameroms su analoginiu monolitinio integriniu grandynu, kurių taško dydis yra mažesnis kaip 10 μm × 10 μm, su polichrominiu arba monochrominiu vaizdo peržiūrėjimo ekranu ir su mažųjų (mikro) lęšių matrica, kurioje ant kiekvieno taško sumontuotas vienas mažasis lęšis	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 8529 90 92	48	Liejinio slegiant būdu iš aliuminio išlietas aušintuvas (radiatorius), skirtas tranzistorių ir integrinių grandynų darbo temperatūrai palaikyti, naudojamas 8527 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 8529 90 92	49	Kintamosios srovės kištukinis lizdas su įmontuotu trukdžių filtru, kurį sudaro:	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8536 69 90	83	— 230 V kintamosios srovės kištukinis lizdas (maitinimo laido jungčiai), — integruotas trukdžių filtras, kurį sudaro kondensatoriai ir induktoriai, — kabelio jungtis, skirta sujungti kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminio televizoriaus (PDP) maitinimo šaltinį, su metaline atrama arba be jos; metalinė atrama jungia kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminį televizorių (PDP)		
ex 8529 90 97	60	Rėmelis, naudojamas aukšto dažnio derintuvų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8531 80 95	40	Elektriniai akustiniai keitikliai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8535 90 00	20	Spausdintinė plokštė, sudaryta iš izoliacinės medžiagos su elektros jungtimis ir litavimo aikštelėmis, naudojama skystųjų kristalų įtaisų (LCD) moduliams skirtų vidinio apšvietimo įrenginių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 30 30	11	Terminiai elektriniai jungikliai hermetiškame korpuse, kurių atkirtos srovės stipris yra ne mažesnis kaip 50 A, su momentinio suveikimo jungikliu, skirti montuoti tiesiogiai ant elektros variklių ričių	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8536 49 00	91	Terminės relės hermetiškoje stiklo kasetėje, ne didesnė kaip 35 mm ilgio, neatsižvelgiant į laidus, kurių didžiausias nuotėkio intensyvumas 0–160 °C temperatūroje viename strype yra 10-6 cm ³ He/s, skirtos montuoti į šaldymo įrangos kompresorius ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 11	31	Jungiklis, skirtas spausdintinei grandinei įmontuotai į korpusą, įjungti, naudojant 4,9 N (± 0,9 N) jėgą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 11	32	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėmis grandinėmis sujungti, dirbantis prie ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir ne stipresnės kaip 50 mA srovės, skirtas televizorių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 19	91	Holo efekto principu veikiančys jungikliai, sudaryti iš vieno magneto, vieno Holo efekto jutiklio ir dviejų kondensatorių, korpuse su 3 kontaktais	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 19	93	Įtaisai, turintys koregavimo kontrolės ir įjungimo/išjungimo funkcijas, sudaryti bent iš vieno arba daugiau vientiso integrinio grandyno, kombinuoti arba ne su puslaidininkiniais elementais sumontuoti kartu ant išvadų rėmelio, plastikiniame korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 80	97			
*ex 8536 50 80	81	Mechaniniai greičio reguliavimo jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: — 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 250 V įtampai, — 4 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 6 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
*ex 8536 50 80	82	Mechaniniai jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: — 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 300 V įtampai, — 3 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 15 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8536 50 80	93	Jungiklių blokas bendraašiam kabeliui, sudarytas iš 3 elektromagnetinių jungiklių, kurių jungimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 50 ms, o aktyvavimo srovės stipris esant 12 V įtampai yra ne didesnis kaip 500 mA	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 80	95	Jungikliai su liežuveliu, kurių jungimo galia esant 17 – 43 A srovei yra ne mažesnė kaip 20 W; jungiklius sudaro stiklo kapsulė be gyvsidabrio, kurios matmenys yra ne didesni kaip 3 × 21 mm; skirti automobilių saugos pagalvių smūgio jutikliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 50 80	98	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėmis grandinėmis sujungti, dirbantis prie aukštesnės kaip 220 V, bet ne aukštesnės kaip 250 V įtampos ir ne stipresnės kaip 5 A srovės, skirtas televizorių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 8536 69 90	81	Žingsnio jungtis, naudojama skystųjų kristalų (LCD) televizinio signalo priėmimo aparatūrai gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
*ex 8536 69 90	82	Modulinė kištukinė jungtis prie vietinio tinklo prisijungti, kurioje integruota bent: — impulsinis transformatorius su plačiajuoste ferito šerdimi, — sinfazinė ritė, — rezistorius, — kondensatorius, ir kuri naudojama 8521 ir 8528 pozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 8536 90 85	92	Metaliniai šlampuoti rėmai su jungtimis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8536 90 85	94	Elastomeriniai jungiamieji elementai, guminiai arba silikoniniai, sudaryti iš vieno ar daugiau laidžių elementų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8544 49 93	10			
ex 8537 10 99	92	Jutiklinio ekrano plokštės, sudarytos iš laidaus tinklelio, esančio tarp dviejų stiklinių ar plastikinių plokščių arba lakštų, su elektros laidininkais ir jungtimis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8537 10 99	93	12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8537 10 99	94	Mazgas iš dviejų lauko tranzistorių su izoliaciniais sluoksniais, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	20			
ex 8537 10 99	95	Detalė iš dviejų metalo oksido puslaidininkių lauko tranzistorių, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	25			
ex 8538 90 99	92	Elektroterminio lydžio saugiklio dalys, sudarytos iš alavu padengtos varinės vielos, pritvirtintos prie cilindrinio korpuso, kurio išoriniai matmenys ne didesni kaip 5 × 48 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8539 39 00	20	Liuminescencinės lempos (šaltojo katodo (CCFL) arba išorinio elektrodo (EEFL)), kurių skersmuo ne didesnis kaip 5 mm, o ilgis didesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 1 570 mm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8540 11 11	95	Spalviniai katodinių spindulių vamzdžiai su plyšine kauke, elektronų prožektorių ir kreipimo sistema, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis yra 4:3, o ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 42 cm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8540 11 15	20	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas su kvadratinio išgaubtuju ekranu, turintis elektronų prožektorių ir kreipiamąją sistemą, kurio ekrano pločio ir aukščio santykis yra 4:3, o ekrano įstrižainės ilgis 68 cm (± 2 mm)	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8540 11 19	91	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais elektronų prožektoriais, kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 79 cm	0 %	2010 1 1–2011 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8540 11 19	93	Spalvotasis kineskopas, turintis elektronų prožektorių ir kreipiamąją sistemą, kurio ekrano pločio ir aukščio santykis yra 4/3, o ekrano įstrižainės ilgis yra didesnis kaip 72 cm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 11 91	31	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopai, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis 16:9, o įstrižainės ilgis 39,8 cm ($\pm$ 0,3 cm)	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 20 80	91	Fotodaugintuvai, kuriuos sudaro vamzdis su 9 arba 10 diodais, skirti ne mažiau kaip 160 nm, bet ne daugiau kaip 930 nm bangos ilgio šviesai, kurių skersmuo yra ne didesnis kaip 14 mm, o aukštis – ne didesnis kaip 94 mm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8540 71 00	20	Nesilpstančiosios bangos magnetronas – (pastovusis dažnis – 2 460 Mhz, magnetas korpuse, išvedimo zondas), skirtas 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 89 00	91	Vamzdžio tipo vaizduokliai, sudaryti iš stiklinio korpuso, sumontuoto ant plokštės, kurios matmenys yra ne didesni kaip 300 mm × 350 mm, išskyrus jungiamuosius laidus. Vamzdyje yra viena ar daugiau eilių simbolių ar linijų, o kiekvieną simbolių ar linijų sudaro fluorescuojantieji arba fosforescuojantieji elementai. Šie elementai yra sumontuoti ant metalizuoto pagrindo, kuris yra padengtas fluorescuojančiomis medžiagomis arba fosforescuojančiomis druskomis, kurios, bombarduojamos elektronais, skleidžia šviesą	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 89 00	92	Vakuuminiai fluorescenciniai vaizduoklio vamzdžiai	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 91 00	32	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopų prožektorius, kurio anodo įtampa yra ne mažesnė kaip 27,5 kV, bet ne didesnė kaip 36 kV	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 91 00	40	Elektroninių vamzdžių kreipiamoji sistema	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 91 00	50	Metalinis anodo mygtukas, skirtas elektriniam sąlyčiui su spalvotojo kineskopo anodu sukurti	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8540 91 00	92	Plyšinės ir plokščiosios kaukės, išskyrus kaukes su išsistiniais vertikaliais plyšiais, kurių įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 69 cm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 8540 91 00	95	Plyšinė kaukė (išskyrus kaukes su išsistiniais vertikaliais plyšiais), kurios įstrižaininis ilgis ne mažesnis kaip 697,5 mm, bet ne didesnis kaip 782,9 mm	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8540 91 00	96	Kineskopo mazgas su ne mažiau kaip 2, bet ne daugiau kaip 6 ritėmis, plastikiniu pagrindu ir metaliniu tvirtinimo žiedu, skirtas ekrano ryškumui ir (arba) konvergencijai reguliuoti	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	30	Stiprintuvai, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	35	Radio dažnio (RF) modulatoriai, veikiantys ne mažesnio kaip 43 MHz, bet ne didesnio kaip 870 MHz dažnio diapazonu, gebantys sukeisti VHF ir UHF signalus, sudaryti iš korpuse sudėtų aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	45	Pastovaus dažnio pjezoelektrinių kristalų laikrodžių osciliatoriai, kurių dažnio diapazonas yra nuo 1,8 MHz iki 67 MHz, korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8543 70 90	55	Optinės elektroninės grandinės, sudarytos iš vieno ar kelių šviesos diodų (LED) su integrine valdymo grandine arba be jos ir vieno fotodiodo su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba be jo arba iš vieno ar kelių šviesos diodų ir ne mažiau kaip 2 fotodiodų su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba kitais integriniais grandynais arba be jų, korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	60	Osciliatoriai, kurių centrinis dažnis yra ne mažesnis kaip 20 GHz, bet ne didesnis kaip 42 GHz, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant substrato, korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	65	Garso įrašymo ir atkūrimo grandinės, gebančios laikyti stereo garso duomenis ir kartu įrašyti bei atkurti, sudarytos iš 2 arba 3 monolitinių integrinių grandynų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės arba išvadų rėmelio, korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	80	Osciliatorius su temperatūros kompensavimu, turintis spausdintinę grandinę, ant kurios sumontuotas bent pjezoelektrinis kristalas ir reguliuojamas kondensatorius, sudėti į korpusą, kuris paženklintas	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	85	Reguliuojamos įtamos osciliatoriai (VCO) korpuse, išskyrus osciliatorius su temperatūros kompensavimu, aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 70 90	90	Kuro elemento modulis, kurį sudaro bent polimero elektrolito membranos kuro elementai, įmontuoti tame pačiame korpuse su bendra aušinimo sistema, skirtas motorinių transporto priemonių traukos variklių gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 90 00	20	Nerūdijančio plieno katodai – plokštė su pakabinimo strypu, su plastikinėmis šoninėmis juostomis arba be jų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 90 00	30	8541 arba 8542 pozicijose klasifikuojamų gaminių junginiai, sumontuoti ant spausdintinės plokštės, korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8543 90 00	40	Elektrolizės įrengimo dalis, sudaryta iš nikelio plokštės, kurioje įmontuotas nikelio tinklelis, pritvirtintas nikelio strypeliais ir titano plokštė, kurioje įmontuotas titano tinklelis, pritvirtintas titano strypeliais, ir kurio abi plokštės vidine puse yra viena su kita sutvirtintos.	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8544 42 90	10	Duomenų perdavimo kabelis, galintis perduoti ne mažiau nei 600 Mbit/s, su: — 1,25 V (± 0,25 V) įtampa, — kiekviename gale sumontuotomis jungtimis, iš kurių bent viena yra su 0,5 mm žingsnio kaiščiais, — išorine ekranavimo apsauga, — suvytų varinių laidų poromis, kurių pilnutinė varža yra 100 Ω ir sujungimo žingsnis yra ne didesnis nei 8 mm, naudojamas tik LCD plokštės ir vaizdo apdorojimo elektroninių grandinių ryšiui	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 8544 49 93	20	PET ir (arba) PVC izoliuotas lankstusis kabelis, skirtas — ne aukštesnei kaip 60 V įtampai, — ne stipresnei kaip 1 A srovei, — atsparus ne aukštesnei kaip 105 °C temperatūros šilumai, — kurio atskirų laidų storis 0,05 mm (± 0,01 mm), o plotis ne didesnis kaip 0,65 mm (± 0,03 mm) — atstumas tarp laidininkų ne didesnis kaip 0,5 mm ir — žingsnis (atstumas tarp laidininkų ašių) ne didesnis kaip 1,08 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8545 19 90	20	Angliniai elektrodai, skirti naudoti cinko-anglies baterijose ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8547 10 10	10	Keraminiai izoliaciniai įtaisai, kurių sudėtyje esantys aliuminio oksidai sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, metalizuoti, tuščiavidurio cilindro formos, kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, skirti vakuuminiams pertraukikliams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8548 90 90	41	Mazgai korpuse, sudaryti iš rezonatoriaus, veikiančio ne mažesnio kaip 1,8 MHz, bet ne didesnio kaip 40 MHz dažnio diapazonu, ir kondensatoriaus	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8548 90 90	43	Kontaktinis vaizdo jutiklis	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8548 90 90	47	Detalė iš dviejų ar daugiau šviesos diodų, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 440 nm, bet ne didesnis kaip 660 nm, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis su apskrita anga, kurio išoriniai matmenys be furnitūros ne didesni kaip 12 × 12 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8548 90 90	48	Optinė detalė iš mažiausiai vieno lazerinio diodo ir fotodiodo, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 635 nm, bet ne didesnis kaip 815 nm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8548 90 90	49	Skystųjų kristalų ekranai išimtinai sudaryti iš vieno ar daugiau TFT stiklo ar plastiko taškų, suderinti su sensoriniu valdymu („touch screen“), su ar be apšvietimo funkcijos, su intervalais ar be jų, bei vienos ar daugiau atspausdintų schemos plokščių, turinčių elektroninį valdymą pikselių nukreipimui	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 8704 23 91	20	Transporto priemonės važiuoklė su kabina ir savaiminio uždegimo varikliu, kurio cilindro darbinis tūris ne mažesnis kaip 8 500 cm ³ , sumontuota ant 3, 4 arba 5 ratų, kurios bazė ne mažesnė kaip 480 cm, be darbo įrenginių, montuojama specialios paskirties transporto priemonėse, skirtose trąšoms barstyti, kurių plotis ne mažesnis kaip 300 cm ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 8708 99 97	20	Metaliniai korpuso dangteliai, montuojami balansinėse svirtyse arba rutulinuose guoliuose, naudojamuose motorinių transporto priemonių priekinių ratų pakabos sistemose ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 9001 10 90	10	Vaizdo inverteriai, sudaryti iš optinio pluošto junginio	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9001 20 00	10	Medžiaga, sudaryta iš poliarizuojančios juostos, susuktos arba nesusuktos į ritinius, sutvirtintos iš vienos arba abiejų pusių skaidrios medžiagos sluoksniu	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 9001 20 00	20	Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9001 90 00	55			
*ex 9001 90 00	21	Pagal MOP (Multi-Optical-Path) technologiją pagaminta ritininė plėvelė, kurios pagrindas yra polietileno tereftalatas (PET), ir kurios — visuminis storis yra ne mažesnis kaip 100 µm, bet ne didesnis kaip 240 µm, — visuminis pralaidumas yra ne mažesnis kaip 55 %, bet ne didesnis kaip 65 %, nustatomas pagal standartinį JIS K7105 metodą, susijusį su ASTM D1003, o — miglotumas yra ne mažesnis kaip 70 %, bet ne didesnis kaip 80 %, nustatomas pagal standartinį JIS K7105 metodą, susijusį su ASTM D1003	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 9001 90 00	35	Atbulinės projekcijos ekranai, sudaryti iš abipusiai iškilių plastiko plokštės	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9001 90 00	45	Neodimio, priemaišinio itrio ir aliuminio granato (YAG) medžiagos strypai, nupoliruoti abiejuose galuose	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9001 90 00	60	Atšvaitas arba difuzoriaus lakštai, sujungti į ritinius	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 9001 90 00	65	Optinė plėvelė su ne mažiau kaip 5 daugiasluoksnėmis struktūromis, įskaitant išvirkščiosios pusės atšvaitą, gerosios pusės dangą ir kontrasto filtrą, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,65 µm, naudojama priekinės projekcijos ekranų gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 9001 90 00	70	Polietilentereftalato plėvelė, kurios storis, išmatuotas ASTM D2103 metodu, mažesnis kaip 300 µm, iš vienos pusės turinti akrilo dervos prizmes, kurių kampas 90 ° ir atstumas tarp prizmių 50 µm	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 9001 90 00	75	Priekiniai filtrai, su stiklo plokštėmis, padengtomis specialaus rašto plėvelės sluoksniu, naudojami plazminio vaizduoklio modulių gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 9001 90 00	76	Plazminės švieslentės filtras	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9002 11 00	10	Reguliuojamų lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, sudarytas iš 4–8 stiklinių arba metakrilinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, derinio, o kiekvienas lęšis bent iš vienos pusės padengtas magnio fluorida sluoksniu, skirti vaizdo projektoriams gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9002 11 00	50	Lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, sudarytas iš stiklinių arba plastikinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9002 20 00	10	Filtrai, sudaryti iš plastikinės poliarizuojančiosios membranos, stiklo plokštės ir permatomos apsauginės plėvelės, sumontuotų ant metalinio rėmo, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9002 90 00	20	Aptaisyti lęšiai kurių fiksuotas židinio nuotolis yra 3,8 mm (± 0,19 mm) arba 8 mm (± 0,4 mm), santykinė apertūra – F2.0, o skersmuo – ne didesnis kaip 33 mm, skirti krūvio sąsajos įtaiso (CCD) kameroms gaminti ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 9002 90 00	30	Optiniai mazgai, sudaryti iš vienos ar dviejų eilių optinio stiklo pluošto lęšių pavidalu, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,85 mm, bet ne didesnis kaip 1,15 mm, įmontuoti tarp dviejų plastikinių plokščių	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9013 20 00	10	Aukšto dažnio anglies dioksido lazeris, kurio išėjimo galia ne mažesnė kaip 12 W, bet ne didesnė kaip 200 W	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9013 20 00	20	Puslaidininkinių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazerinių galvučių rinkinys ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9013 20 00	30	Puslaidininkinių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazeris ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9022 30 00	10	Rentgeno spindulių vamzdžiai, kurių tikslinė įtampa yra ne mažesnė kaip 4 kV, bet ne didesnė kaip 30 kV, galingumas ne didesnis kaip 9 W, o tikslinis srovės stipris ne didesnis kaip 2 mA	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9022 90 90	10	Rentgeno aparato skydai (rentgeno plokščiojo skydo jutikliai / rentgeno jutikliai), sudaryti iš stiklo plokštelės su plonasluoksnių tranzistorių matrica, padengtos amorfinio silicio plėvele bei cezio jodido scintiliatoriaus sluoksniu ir metalizuotu apsauginiu sluoksniu, kurios aktyviojo paviršiaus matmenys 409,6 mm ² × 409,6 mm ² , o taško dydis – 200 μm ² × 200 μm ²	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9027 10 90	10	Dujų arba dūmų analizės transporto priemonėse jutiklių elementai, kurių pagrindinis komponentas – cirkonio ir keramikos elementas metaliniame korpuse	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9031 80 34	30	Aparatai korpuse, skirti autotransporto priemonių posūkio kampui ir kryptčiai matuoti, sudaryti iš bent vieno pokrypio greičio jutiklio, kurį sudaro monokristalinis kvarcas, su vienu ar daugiau matavimo jutiklių arba be jų	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9031 80 38	10	Automobilinės įrangos pagreičio matavimo prietaisai korpuse, sudarytas iš vieno ar daugiau aktyviųjų ir (arba) pasyviųjų elementų ir vieno ar daugiau jutiklių	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9031 90 85	20	Lazerio lygiavimo jutiklio mazgai korpuse, sudaryti iš spausdintinės plokštės su optiniais filtrais ir krūvio sąsajos įtaiso (CCD) vaizdo jutikliu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
*ex 9031 90 85	30	Vairavimo kampo jutiklis, kurį sudaro: — mechaninė dalis, kuria jutikliui perduodamas vairo sukimas ir — elektros grandynas su mikrovaldikliu, kuris nustato vairo padėtį	0 %	2010 1 1–2014 12 31
ex 9032 10 89	20	Termostatai, su sklende arba iš bimetalo, — termostatų su sklende apatinė temperatūra +7 °C (± 1,5 °C), viršutinė temperatūra – 4 °C (± 1,5 °C), — termostatų iš bimetalo apatinė temperatūra +8 °C (± 3 °C); naudojami nešerkšnyjančiųjų šaldytuvų gamyboje ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2012 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominė muito norma	Galiojimo laikotarpis
ex 9032 89 00	20	Automobilių saugos pagalvių smūgio jutikliai su kontaktu, galinčiu įjungti 12 A srovę, kaip įtampa yra 30 V, o tipinė kontakto varža yra 80 mOhm	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9032 89 00	30	Elektroninis valdiklis (EPS valdiklis), skirtas elektrinės galios valdymui	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9032 89 00	40	Skaitmeninis vožtuvo valdiklis, skirtas kontroliuoti skysčius ir dujas	0 %	2010 1 1–2012 12 31
ex 9107 00 00	20	Mechaninis laikmatis, naudojamas gaminant šaldytuvus be šerkšno ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2011 12 31
ex 9405 40 35	10	Elektrinė plastikinė apšvietimo įranga, kurioje naudojamos 3 vamzdinės fluorescencinės lempos 3,0 mm (± 0,2 mm) skersmens ir kurių ilgis ne mažesnis kaip 420 mm (± 1 mm), bet ne didesnis kaip 600 mm (± 1 mm), skirta 8528 pozicijoje nurodytų produktų gamybai ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9405 40 39	10	Dekoratyvinio apšvietimo modulis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, sudarytas iš šviesos šaltinio, kurį sudaro ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 9 specialių vienalusčių raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesos diodų grupių, sumontuotų ant spausdintinės plokštės, tvirtinamas prie plokščiakranio televizoriaus priekinės ir/ arba užpakalinės sienelės ⁽¹⁾	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9405 40 39	20	Baltojo silicio elektros apšvietimo įranga, sudaryta iš: — šviesos diodų matricos modulio, kurio matmenys 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), su 128 raudonais ir žaliais šviesos diodų lustais ir — lanksčios spausdintinės plokštės su neigiamo temperatūrinio varžos koeficiento termistoriumi	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9608 91 00	10	Beplaušiai plastikiniai rašiklių antgaliai su vidiniu kanalu	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9608 91 00	20	Žymeklių antgaliai, pagaminti iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų, be vidinio kanalo	0 %	2010 1 1–2013 12 31
ex 9612 10 10	10	Plastikinės juostelės su skirtingų spalvų segmentais, kad veikiant karščiui dažai įsigertų į pagrindą (vadinamasis terminis dažymas)	0 %	2010 1 1–2013 12 31

⁽¹⁾ Nuo muitų atleidžiama arba muitai sumažinami laikantis sąlygų, nustatytų atitinkamose Sąjungos nuostatose, numatančiose tokių prekių naudojimo muitinės priežiūrą (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 291–300 straipsnius).

⁽²⁾ Tačiau priemonė netaikoma, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

⁽³⁾ Taikomas specialus papildomas muitas.

^(*) Nauja pozicija, iš dalies pakeista pozicija arba pozicija, kurios galiojimo laikotarpis pratęstas.

II

(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 13/2010

2010 m. sausio 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) ⁽¹⁾,atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles ⁽²⁾, ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydamas standartinės importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu,
Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

⁽¹⁾ OL L 299, 2007 11 16, p. 1.⁽²⁾ OL L 350, 2007 12 31, p. 1.

PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas	Trečiosios šalies kodas ⁽¹⁾	Standartinė importo vertė
0702 00 00	MA	47,4
	TN	101,2
	TR	78,8
	ZZ	75,8
0707 00 05	EG	174,9
	MA	78,6
	TR	125,7
	ZZ	126,4
0709 90 70	MA	79,4
	TR	103,4
	ZZ	91,4
0805 10 20	EG	54,4
	IL	56,2
	MA	46,3
	TR	57,2
	ZZ	53,5
0805 20 10	MA	72,9
	TR	64,0
	ZZ	68,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	53,7
	IL	70,8
	JM	118,7
	MA	88,8
	TR	77,6
	US	75,0
	ZZ	80,8
0805 50 10	TR	64,3
	ZZ	64,3
0808 10 80	CA	84,4
	CN	88,9
	MK	25,2
	US	105,7
	ZZ	76,1
0808 20 50	CN	47,8
	US	104,2
	ZZ	76,0

⁽¹⁾ Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 14/2010**2010 m. sausio 7 d.****kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) ⁽¹⁾,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje ⁽²⁾, ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

- (1) Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai

kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 ⁽³⁾. Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 5/2010 ⁽⁴⁾.

- (2) Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 7 d.

*Komisijos vardu,
Pirmininko vardu*

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

⁽¹⁾ OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

⁽²⁾ OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

⁽³⁾ OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

⁽⁴⁾ OL L 2, 2010 1 6, p. 3.

PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. sausio 8 d.

(EUR)

KN kodas	Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto	Papildomas muistas už 100 kg neto atitinkamo produkto
1701 11 10 ⁽¹⁾	46,08	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	46,08	1,08
1701 12 10 ⁽¹⁾	46,08	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	46,08	0,78
1701 91 00 ⁽²⁾	50,92	2,19
1701 99 10 ⁽²⁾	50,92	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	50,92	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,51	0,21

⁽¹⁾ Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

⁽²⁾ Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

⁽³⁾ Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.

SPRENDIMAI

TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 20 d.

dėl Lenkijos Respublikos valdžios institucijų teikiamos valstybės pagalbos žemės ūkio paskirties žemės pirkimui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

(2010/10/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

dėl to padaugės ūkininkų šeimų, kurioms gresia skurdo pavojus.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 28 d. Lenkijos Respublikos Vyriausybės pateiktą prašymą,

kadangi:

- (1) 2009 m. rugsėjo 28 d. Lenkija kreipėsi į Tarybą, prašydama pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą priimti sprendimą, kuriuo būtų pareikšta, kad Lenkijos Respublikos ketinimas teikti valstybės pagalbą Lenkijos ūkininkams žemės ūkio paskirties žemės įsigijimui yra suderinamas su bendrąja rinka.
- (2) Dėl Lenkijos ūkių nepalankios teritorinės struktūros, žemo Lenkijos gaunamų tiesioginių išmokų lygio pagal 2003 m. Stojimo akte numatytą laipsniško išmokų didinimo mechanizmą ir neproporcingai didelių darbo sąnaudų žemės ūkyje lyginant su gaunamomis įplaukomis žemės ūkio teikiamos pajamos yra žemos ir dar labiau sumažėjo 2008 m., euro kursui smuktelėjus 10 % ir dėl to kritus ūkininkų gaunamų išmokų vertei.
- (3) Visuotinės krizės sukeltas gilėjantis pasaulio ekonomikos nuosmukis 2009 m. neigiamai paveikė Lenkijos ūkius, kurie pajuto tiek paklausos stokos, tiek kainų kritimo pasekmes: lyginant su 2008 m. kovo mėn. lygiu, kviečių kainos sumažėjo apie 45 %, rugių – apie 60 %, tuo tarpu 2009 m. liepos mėnesį pieno kaina buvo 9,5 % žemesnė nei 2008 m. liepos mėn.
- (4) Žemės ūkio gamybai reikalingų priemonių – pvz., trąšų, pesticidų, pašarų ir degalų – kainos 2009 m. toliau kilo, tai katastrofiškai paveikė ūkininkų gyvenimo lygį. Tikėtina, kad daugeliui Lenkijos ūkių sąlygos toliau blogės, ir

- (5) 2009 m. Lenkijos ūkininkų pajamos taip pat nukentėjo ir nuo potvynių: buvo apsemta 130 000 hektarų žemės ūkio paskirties žemės 11 vaivadijų (iš bendro 16 vaivadijų skaičiaus) ir padaryta nuostolių, vertinamų apie 240 mln. PLN suma.
- (6) Lyginant su praeitais metais, 2009 m. pirmą ketvirtį nedarbo lygis kaime išaugo, ir yra pavojus, kad jis toliau didės. Valstybės pagalba turėtų leisti bedarbiams išgyti žemės ūkio paskirties žemės ir tokiu būdu pradėti verstis žemės ūkio veikla. Ji taip pat turėtų suteikti galimybę pusiau natūriniu ūkiu užsiimantiems ūkininkams, kurie nustojo dirbti samdomais darbuotojais kituose (ne žemės ūkio) sektoriuose, pagerinti savo ūkių teritorinę struktūrą ir taip iš žemės ūkio gauti pajamas, užtikrinančias būtiniausią gyvenimo lygį. Sudarydama palankesnes sąlygas žemės ūkio paskirties žemės pardavimui, ši pagalba taip pat padėtų bedarbiams, kurie turi tokios žemės ir kuriems reikalingos lėšos norint pradėti verstis savarankiška darbine veikla.
- (7) Nuo 2007 m. žemės ūkio paskirties žemės kainos Lenkijoje nuolat pastebimai augo.
- (8) Atsižvelgiant į ūkininkų lėšų stygių, komercinių paskolų nekilnojamam turtui (įskaitant žemės ūkio paskirties žemę ir sklypus statyboms) pirkti aukštas palūkanų normas bei sugriežtėjusius kriterijus, kuriuos bankai taiko teikdami paskolas ūkininkams krizės metu, ūkininkai (ypač turintys mažus ūkius) turi nedaug galimybių imti komercines paskolas investicijoms (pvz., žemės ūkio paskirties žemės pirkimui). 2009 m. rugpjūčio mėn. nekilnojamo turto pirkimo finansavimui skirtų komercinių kredito linijų metinė palūkanų norma buvo nuo 6,26 % iki 8,17 %.

- (9) Valstybės pagalba, kurią numatoma teikti, siekia 400 mln. PLN; 2010–2013 m. laikotarpiu ji turėtų sudaryti sąlygas parduoti 600 000 hektarų žemės ūkio paskirties žemės, panaudojant ją įkurti ar plėsti ūkius, atitinkančius šeimos valdomų ūkių (t. y. iki 300 hektarų dydžio) kriterijus. Taikant šią schemą turėtų būti sudarytos sąlygos įsteigti apie 24 000 ūkių, kurių plotas būtų ne mažesnis nei vidurkis atitinkamoje vaivadijoje. Vidutinė pagalbos suma vienam ūkiui turėtų sudaryti apie 4 500 EUR. Žemės, dėl kurios gali būti skiriama pagalba, kaina negali viršyti vidutinės rinkos kainos atitinkamoje vaivadijoje. Valstybės išdo žemės ūkio turto fondui priklausančiai žemei turėtų būti taikoma konkurso procedūra.
- (10) Pagalba bus teikiama subsidijuojant už paskolas mokamas palūkanas, t. y. apmokant skirtumą tarp banko taikomos metinės palūkanų normos, kuri yra 1,5 karto didesnė nei perdiskontavimo norma, kurią Lenkijos nacionalinis bankas taiko įsakomųjų vekselių perdiskontavimui, ir skolintojo mokamos faktinės palūkanų normos, kuri yra ne mažesnė kaip 2 %.
- (11) Šiuo metu Komisija dar nėra pradėjusi procedūros ar priėmusi pozicijos dėl pagalbos pobūdžio ir jos atitikimo bendrajai rinkai.
- (12) Todėl susidarė išimtinės aplinkybės, kuriomis, taikant leidžiančią nukrypti nuostatą ir tik tiek, kiek tai yra

būtinai reikalinga siekiant apriboti skurdo Lenkijos kaimo vietovėse mastą, galima laikyti, kad tokia pagalba yra suderinama su bendrąja rinka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikoma, kad Lenkijos valdžios institucijų teikiama išimtinė pagalba, naudojama žemės ūkio paskirties žemės pirkimui skirtoms paskoloms, neviršijanti 400 mln. PLN ir teikiama nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., yra suderinama su bendrąja rinka.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 7 d.

dėl vartotojų montuojamų vaikams neįveikiamų langų ir balkonų durų užraktų Europos standartų atitikties saugos reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10298)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/11/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos ⁽¹⁾, ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1) Pagal Direktyvos 2001/95/EB nuostatas Europos standartus turi nustatyti Europos standartizacijos įstaigos. Minėtais standartais turėtų būti užtikrinta, kad gaminiai atitiktų direktyvos bendruosius saugos reikalavimus.

(2) Remiantis Direktyva 2001/95/EB, gaminys laikomas saugiu, kai jis atitinka neprivalomuosius nacionalinius standartus, kuriais perkeliama Europos standartai, kiek tai susiję su rizika ir rizikos kategorijomis, kurioms taikomi atitinkami nacionaliniai standartai.

(3) Atsitiktinis kritimas iš aukštai, pavyzdžiui, per langus ar balkonus, yra pagrindinė vaikų iki 5 metų mirties ar galvos smegenų ar skeleto negrįžtamų pažeidimų priežastis. Tai yra didelė problema miestuose, kur labai daug daugiaaukščių daugiabučių namų, dažniausiai pasitaiko pavasarį ir vasarą, kai langai paliekami atidaryti ilgesnį laiką. 2005 m. gegužės–rugsėjo mėn. *Ile-de-France* regione užregistruoti 67 vaikų kritimo iš aukštai atvejai, o tai sudarė beveik 14 atvejų per mėnesį. Danijoje ir Švedijoje kiekvienais metais registruojama nuo 20 iki 60 atvejų. 1996–2003 m. vaikų kritimo iš aukštai atvejų vidutinis skaičius – 79 per metus Graikijoje, 130 per metus Nyderlanduose ir 25 per metus Jungtinėje Karalystėje.

(4) Siekiant mažinti atsitiktinio kritimo iš aukštai atvejų skaičių ar jų išvengti nustatyti langų dydžio, taip pat langų skersinių ir apsaugų naudojimo bei jų konstrukcijos reikalavimai. Tačiau šie reikalavimai nustatyti nacionaliniuose statybos kodeksuose, kurie atskirose valstybėse narėse skiriasi.

(5) Rinkoje taip pat yra gaminių, kurie skirti riboti ar blokuoti langų ir balkonų durų atidarymą. Tokie gaminiai yra montuojami paties vartotojo tiesiogiai ant lango ar balkono durų.

(6) Europos saugos standartų šiems gaminiams nėra. Šiuo metu pagrindinės nuorodos ūkinės veiklos vykdytojams ir rinkos priežiūros institucijoms pateikiamos kai kuriuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose standartuose ir bandymų metoduose.

(7) 2005–2007 m. Austrija, Danija ir Norvegija kartu įgyvendino projektą, skirtą esančių rinkoje vartotojų montuojamų langų ir balkonų durų užraktų saugai ir esamų nacionalinių bei tarptautinių bandymų metodų tinkamumui įvertinti. Be to, projekto dalyviai atsižvelgė į Europos atstovavimo vartotojams standartizacijos srityje koordinavimo asociacijos (ANEC) parengtus reikalavimus ⁽²⁾, pateiktus 2004 m. paskelbtame apsaugos nuo vaikų įtaisų tyrime ⁽³⁾, taip pat į kai kurias EN-71:1 žaislų saugos standarto reikalavimus.

(8) Projekto rezultatai parodė, kad keletas tirtų užraktų modelių gali būti įveikti vaikų, nepaisant neįveikimo vaikams reikalavimo; kiti modeliai subyrėjo, sulūžo arba neatlaikė senėjimo bandymo, prie visų modelių nebuvo pridėtos kai kurios reikalaujamos pagrindinės instrukcijos.

⁽¹⁾ OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

⁽²⁾ ANEC – Europos vartotojų atstovavimas standartizacijoje (angl. – The European consumer voice in standardisation), <http://www.anec.org/anec.asp>

⁽³⁾ <http://www.anec.org/attachments/r&t005-04.pdf>

- (9) Todėl būtina nustatyti specialiuosius reikalavimus pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 1 dalies a punktą ir remiantis tokiais reikalavimais atitinkamai parengti Europos saugos standartus siekiant užtikrinti, kad šie įtaisai būtų apsaugoti nuo vaikų, išlaikytų struktūrinį vientisumą visą numatytą eksploataavimo laikotarpį, būtų atsparūs senėjimui ir meteorologinių sąlygų poveikiui ir būtų pateiktos aiškios instrukcijos bei informacija naudotojams. Šie standartai turėtų būti parengti pagal Europos Parlamento ir 1998 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugas teikimo tvarką ⁽¹⁾. Nuoroda į priimtą standartą turėtų būti paskelbta *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, vadovaujantis Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 2 dalimi.
- (10) Šiuo sprendimu turėtų būti reglamentuojami tik tie užraktai, kuriuos montuoja patys vartotojai ant langų ar balkono durų. Užraktams, kurie yra lango ar balkono durų rėmo dalis, taikomi techniniai reikalavimai, nustatyti 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ⁽²⁾.
- (11) Kai tik bus parengti atitinkami standartai ir jeigu Europos Komisija nutars paskelbti nuorodą į juos Oficialiajame leidinyje, laikantis Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, vaikams neįveikiami vartotojų montuojami langų ir balkonų durų užraktai turėtų būti laikomi atitinkančiais Direktyvos 2001/95/EB bendrąjį saugos reikalavimą tiek, kiek saugos reikalavimų yra nustatyta atitinkamuose standartuose.
- (12) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2001/95/EB 15 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

- vartotojo montuojamas užraktas – įtaisas, kuriuo blokuojamas lango ar balkono durų atidarymas arba leidžiama juos atidaryti tik iki nustatytos padėties. Tokį įtaisą turi montuoti pats vartotojas ant lango ar balkono durų;
- „vaikams neįveikiamas“ ar „su apsauga nuo vaikų“ reiškia, kad įtaiso negali įveikti jaunesnis nei 51 mėnesio amžiaus vaikas.

2 straipsnis

Reikalavimai

Specialieji vartotojų montuojamų vaikams neįveikiamų užraktų saugos reikalavimai, kuriuos pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnį turės atitikti Europos standartai, nustatyti šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Skelbimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

⁽²⁾ OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

PRIEDAS

Specialieji vartotojų montuojamų vaikams neįveikiamų langų ir balkonų durų užraktų saugos reikalavimai ir bandymų metodai*Fizinės ir mechaninės savybės*

Langų ir balkonų durų užraktai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų atsparūs daugkartiniam atidarymui ir uždarymui, su apkrova ar be jos, taip pat senėjimui ir visų meteorologinių sąlygų, pavyzdžiui, saulės, lietaus, sniego, ledo, drėgmės, aukštos ir žemos temperatūros, vėjo poveikiui, ir išliktų neįveikiami vaikams.

Įtaisai turi būti atsparūs atsitiktiniam poveikiui visą eksploataavimo laikotarpį ir nelūžti.

Kad atitiktų numatytą paskirtį, įtaisai turi riboti angos tarp atveriamo lango ar durų rėmo dydį iki didžiausio leidžiamo, kad būtų galima veiksmingai apsaugoti nuo mažo vaiko iškritimo, visų pirma atsižvelgiant į įvairaus amžiaus vaikų vystymosi ypatumus ir antropometrinius duomenis.

Smulkiosios dalys

Siekiant išvengti uždusimo pavojaus, atskiriamos ar galinčios atsiskirti smulkiosios dalys turi būti tokių matmenų, kad vaikai negalėtų jų praryti ir (arba) įkvėpti.

Aštrios briaunos ir išsikišančios dalys

Siekiant išvengti įdūrimų, įpjovimų, įkirtimų, įkirpimų ar kitų fizinių sužalojimų, pasiekiamos briaunos turi būti suapvalintos ar paslėptos ir neturi likti atskirų aštrių vietų ar išsikišančių paviršių.

Pavojus suspausti pirštus

Įtaisuose neturi būti atvirų angų atsižvelgiant į įvairaus amžiaus vaikų antropometrinio matavimo duomenis ir jų gebėjimus.

Bandymai

Specialiais bandymų metodais turi būti išbandytas senėjimas veikiant ultravioletinei radiacijai ir didėjančiai temperatūrai, dėvėjimasis, mechaninis stabilumas ir neįveikiamumas vaikui. Gaminiai, kuriuose yra lanksčių dalių, kaip antai grandinių, vielų ir lynų, turi būti išbandyti šlampavimo metodu. Šie įtaisai turi nelūžti ir po bandymo turi išlikti visiškai funkcionalūs.

Bandymų metodai turi būti pritaikyti, jei įmanoma, išbandyti visų tipų langų (pvz., prancūziškų ar suveriamųjų langų, pakeliamųjų ir stumdomųjų langų) užraktų veikimui.

Bandymuose naudojamos jėgos turi veikti labiausiai tikėtinomis poveikio kryptimis ir turi būti matuojamos, esant ne didesniai matavimo neapibrėžtumui nei + 1 %, o poslinkių matavimo neapibrėžtumas neturėtų viršyti + 1 mm.

Bandymų su vaikais sekcija

Turi būti ištirta neįveikiamumo vaikui funkcija. Turi būti laikomasi referencinių EN ISO 8317 vaikams atsparios pakuotės reikalavimų. Turi būti atitiktis tam standarte nustatytam neatsparumo kriterijui.

Informacija apie gaminį


Siekiant mažinti galimą su gaminio naudojimu susijusią riziką turi būti pateikiama informacija apie gaminį.

Turi būti pateikta informacija apie saugų gaminio naudojimą. Šiose instrukcijose turi būti pateikta bent jau tokia informacija:

- gamintojo, importuotojo ar už gaminio pardavimą atsakingos organizacijos pavadinimas ar prekės ženklas,
 - nurodymai: „Prieš montuodami ir naudodami įtaisą įdėmiai perskaitykite šią instrukciją. Jeigu nesilaikysite nurodymų, įtaiso apsauga nuo vaikų gali būti pažeista. Saugokite šias instrukcijas tolesniam naudojimui.“,
 - informacija apie langų, kuriems šis gaminys yra skirtas, tipą,
 - nurodymai, kaip ir kur teisingai montuoti įtaisą. Skirtingų tipų langams ir skirtingoms medžiagoms, pavyzdžiui, medienai, metalui, plastikui ir pan., gali būti reikalingos skirtingos instrukcijos. Kadangi įtaisą būtina sumontuoti teisingai, kad vaikai jo negalėtų įveikti, instrukcijos turi būti tikslios, o kai kuriais atvejais gali reikėti specialaus montavimo įrankio,
 - bet kuri su saugiu naudojimu susijusi kita informacija.
-

„EU Book shop“

Visi ES leidiniai,
kurių ieškote!

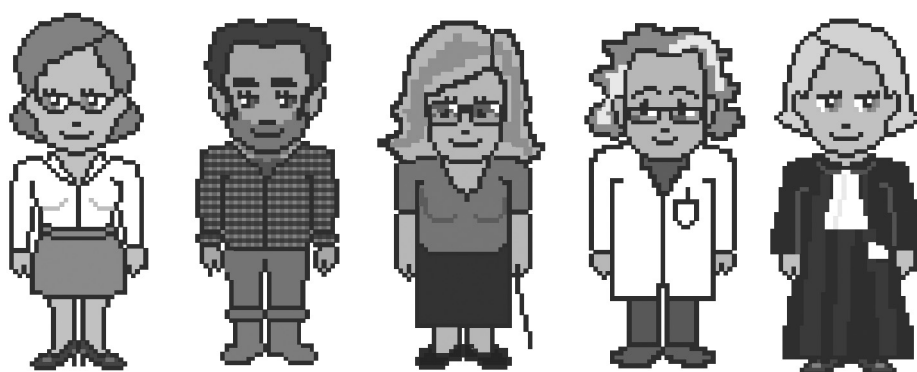

bookshop.europa.eu

2010 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija	22 oficialiosiomis ES kalbomis	1 100 EUR per metus
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis kompaktinis diskas	22 oficialiosiomis ES kalbomis	1 200 EUR per metus
ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija	22 oficialiosiomis ES kalbomis	770 EUR per metus
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis kompaktinis diskas	22 oficialiosiomis ES kalbomis	400 EUR per metus
Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai), kompaktinis diskas, leidžiamas du kartus per savaitę	daugiakalbis: 23 oficialiosiomis ES kalbomis	300 EUR per metus
ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai	konkursų kalbomis	50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.

Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.

Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.

Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame kompaktiniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.

Pateikę paprastą prašymą *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

2010 metais kompaktinius diskus pakeis skaitmeniniai diskai.

Pardavimas ir prenumerata

Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip *Europos Sąjungos oficialusis leidinys*, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu

http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti *Europos Sąjungos oficialųjį leidinį*, susipažinti su sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.

Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite <http://europa.eu>



Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT