



2024/3094

10.12.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/3094

af 27. november 2024

om gennemførelsesbestemmelser for visse selektive anordninger til reduktion af utilsigtede fangster af torsk i Østersøen som fastsat i bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 ⁽¹⁾, særlig artikel 24, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Bilag VIII til forordning (EU) 2019/1241, del B, punkt 1.3.1.1, indeholder bestemmelser om visse selektivtetsanordninger, der er fastgjort til fiskeredskaberne for at reducere utilsigtede fangster af torsk i Østersøen ved fiskeri efter fladfisk i ICES-underafsnit 22-26.
- (2) Tekniske specifikationer for dette udstyr bør fastsættes.
- (3) Disse tekniske specifikationer bør navnlig vedrøre anvendelsen af en Roofless-selektivtetsanordning, en ændret T90-fangstpose (med en maskestørrelse på mindst 125 mm og en forstærkning af sømlinjerne med indsat tov) og en kvadratmasket fangstpose (bestående af to paneler og en maskestørrelse på mindst 125 mm).
- (4) Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) har konkluderet ⁽²⁾, at disse tekniske specifikationer er detaljerede og tilstrækkelige i gennemførelsesfasen.
- (5) STECF evaluerede også en række yderligere specifikationer, som medlemsstaterne foreslog på mødet i Komitéen for Fiskeri og Akvakultur i september 2022. De vedrører en ny version af den tekniske beskrivelse af redskaberne. STECF konkluderede ⁽³⁾, at de foreslåede specifikationer er klarere og enklere og ikke forringer anordningernes funktionalitet eller selektivitet.
- (6) Fartøjejerne bør have tilstrækkelig tid til at udstyre deres fartøjer med de nye selektivtetsanordninger.
- (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

⁽¹⁾ EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105.

⁽²⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92>.

⁽³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25>.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske specifikationer for selektionsanordninger, som er omhandlet i del B, punkt 1.3.1.1, i bilag VIII til forordning (EU) 2019/1241, fastsættes i henhold til bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 9. april 2025.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

I. Definitioner


I denne forordning forstås ved:

- 1) »knudeløst net«: et net, der består af firesidede masker, hvis hjørner dannes ved sammenvævning af garnerne fra to hosliggende maskesider
- 2) »net, der muliggør modular selektivitet (NEMOS)«: en netsektion bestående af fire paneler, der er monteret mellem trawlets bagerste koniske del og fangstposen, og som er udformet med henblik på at gøre det muligt at påmontere selektivitetsanordninger.

II. Tekniske specifikationer for kvadratmasket fangstpose (redskabsidentifikation: SMC_125)

1. Fangstposen skal bestå af to kvadratmaskede paneler med samme dimensioner, der er samlet ved hjælp af to lige lange sømliner, én på hver side.
2. Antallet af frie stolper, uden at medregne dem i selve sømlinerne, skal være konstant fra forlængelsens forreste del til den bageste del af fangstposen.
3. Kvadratmaskernes maskestørrelse skal være på mindst 125 mm. Nettet skal monteres således, at stolperne løber parallelt med og vinkelret på fangstposen.
4. Det kvadratmaskede net skal bestå af knudeløst flettet enkeltgarn med en tråddykkelse på mindst 5 mm eller net med lignende dokumenterede selektive egenskaber.
5. Det maksimale antal frie stolper i fangstposens omkreds skal være 50.
6. Den kvadratmaskede sektionens længde skal mindst være 5,5 m.
7. Forenden af den kvadratmaskede fangstpose skal være sammenføjet til trawlets diamantmaskede net således, at der for hver stolpe (kvadratmaske) er to knuder (diamantmaske).
8. For at lette monteringen og driften af bindestrikken skal der indsættes en sektion af diamantmasker i bunden af den kvadratmaskede fangstpose således, at der, for hver gang der er to knuder (diamantmaske), skal være en stolpe (kvadratmaske). Kvadratmaskerne skal slutte højst fire masker fra bindestrikken, inklusive den håndflettede række af masker, som bindestrikken føres igennem. En diamantmaskes størrelse skal være mindst 105 mm og bestå af polyethylentråd med en tykkelse på højst 6 mm ved enkeltgarn og højst 4 mm ved dobbeltgarn.
9. Der er i figur 1 vist et eksempel på en kvadratmasket fangstpose.

Figur 1

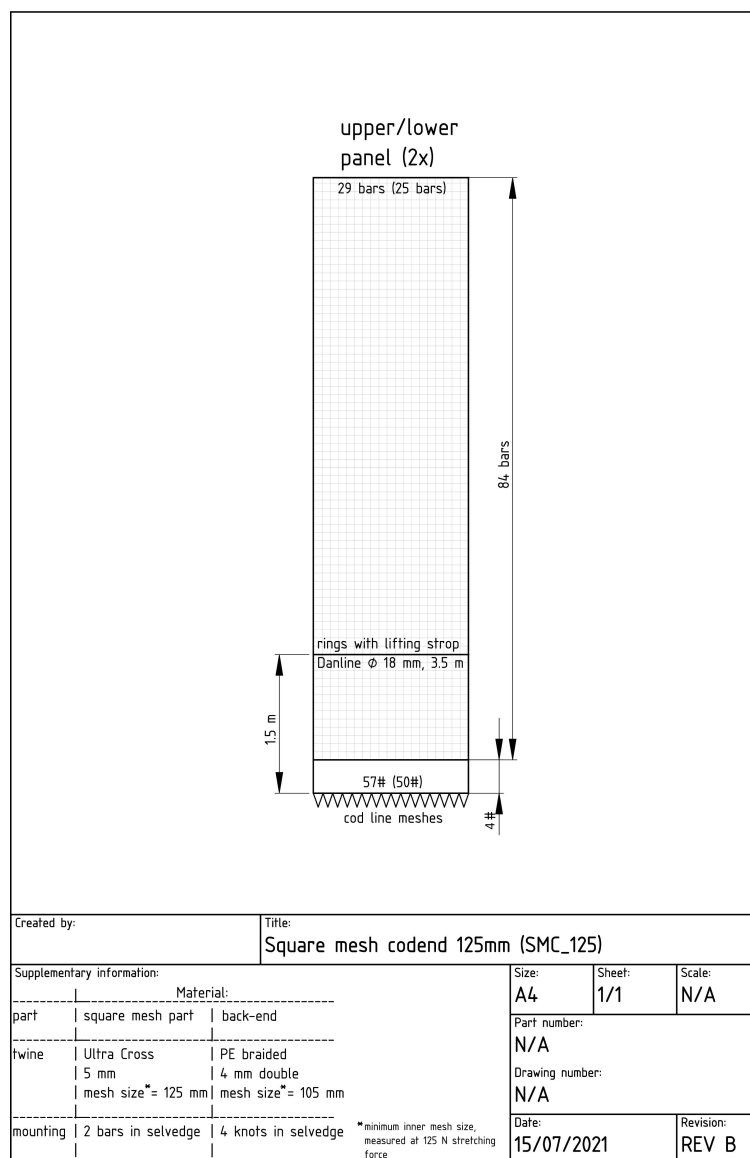


III. Tekniske specifikationer for den ændrede T90-fangstpose (redskabsidentifikation: T90_125_2P_LR)

1. Fangstposens maskestørrelse skal være mindst 125 mm.
2. Garnet skal være fremstillet af polyethylentråd med en tykkelse på højst 6 mm ved enkeltgarn og højst 4 mm ved dobbeltgarn.
3. Fangstposens længde defineres som den strakte længde af et indsat tov fastgjort til hver sømline i fangstposen. Det indsatte tovs længde skal mindst være 6 m.
4. Det indsatte tov skal være fremstillet af PP Danline med en diameter på mindst 18 mm.
5. Fastgørelsen af det indsatte tov til sømlinerne skal være ensartet, og for hver 10 masker i fangstposen skal der være 90 cm tov.
6. T90-fangstposen skal være fastgjort til et T90-forlængelsesstykke fremstillet af samme net som beskrevet for fangstposen eller til en selektiv netsektion af trawlet.

7. Antallet af masker i enhver omkreds af selve fangstposen og forlængelsesstykket skal højst være 50, eksklusive sammenføjninger og sømliner.
8. Der er i figur 2 vist et eksempel på en ændret T90-fangstpose.

Figur 2

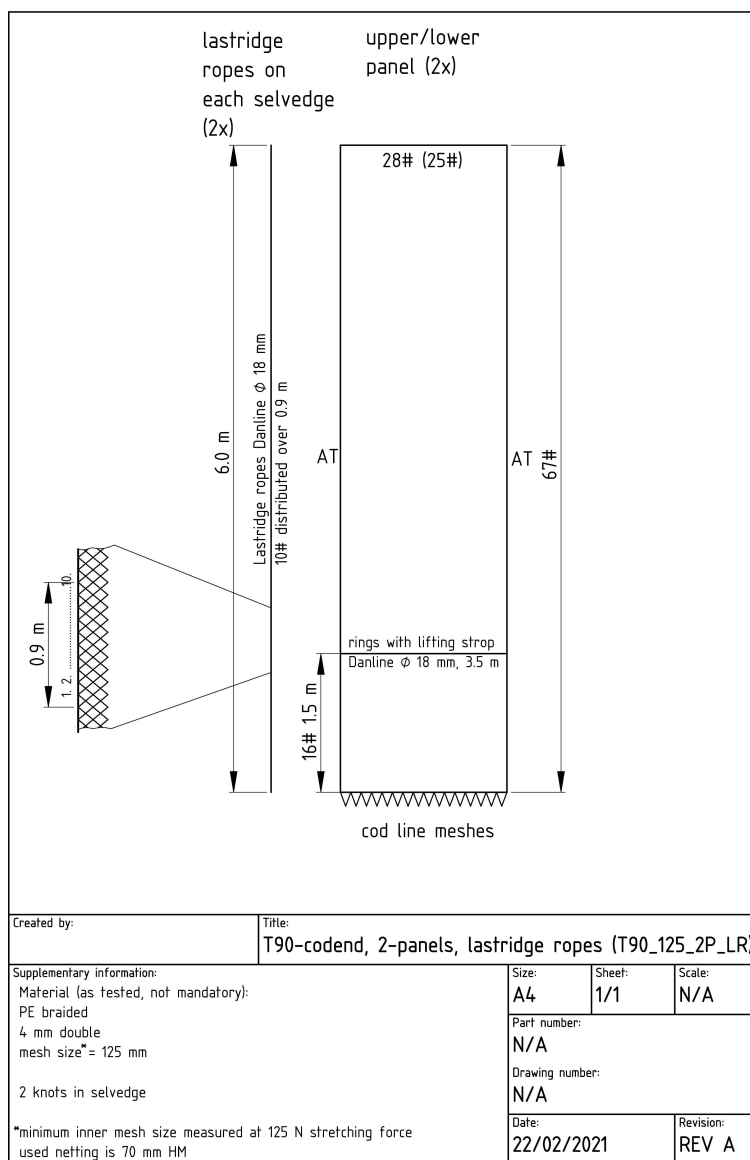

IV. Tekniske specifikationer for NEMOS og ROOFLESS (redskabsidentifikation: NEMOS+RL175)

a) NEMOS

1. NEMOS består af fire paneler af samme bredde og en længde på mindst 4,5 meter.
2. NEMOS' fire paneler er fremstillet af traditionelt diamantmasket net og har samme nominelle maskestørrelse (strakt), som den fangstpose til hvilken den er fastgjort (uafhængigt af typen af fangstpose).
3. Antallet af frie masker (eksklusive maskerne i sømlinerne) i hvert panels breddemål i NEMOS-anordningen skal være 25 % af antallet af frie masker i omkredsen af den diamantmaskede fangstpose, som den er fastgjort til, eller 50 % af antallet af frie masker i omkredsen, hvis der er tale om en kvadratmasket fangstpose eller en T90-fangstpose.


4. Når anordningen er fastgjort til et trawl bestående af to paneler, skal det være muligt at fastgøre NEMOS-anordningens forkant til trawlkroppen med en 2-til-4-paneladapter, som er fremstillet af samme netmateriale, og hvis længde er mindst halvdelen af NEMOS-anordningens længde.
5. Når den er fastgjort til en fangstpose med to paneler, skal NEMOS-anordningens bageste kant være fastgjort til fangstposen med en adapter som beskrevet i punkt 4, men placeret modsat.
6. For at sikre et stabilt tværsnit af NEMOS, kan NEMOS eventuelt udstyres med yderligere elementer, som for eksempel flåd og synk.

b) ROOFLESS


1. Sorteringsvinduet skal være en rektangulær sektion med lige kanter.
2. Sorteringsvinduet skal være mindst 175 cm langt. Vinduets bredde skal være lig med bredden af NEMOS' overpanel, eksklusive maskerne i sømlinerne.
3. Sorteringsvinduets forreste kant skal være placeret ved 25 % (+/- to masker) af overpanelets samlede længde og slutte mindst to masker fra panelets bageste kant.

c) ANDRE SPECIFIKATIONER FOR NEMOS- OG ROOFLESS

1. Overpanelet umiddelbart foran sorteringsvinduet skal være hævet ved hjælp af to flåd fastgjort på række efter hinanden. Flådenes størrelse skal være mindst 200 mm.
2. Hvis der anvendes flåd og synk, fastgøres disse på række efter hinanden til henholdsvis den nedre og øvre sømliner. Den del af NEMOS, som ROOFLESS skal monteres på, skal holdes fri for flåd og synk. Flåd og synk skal anvendes parvis til både bagbord og styrbord. Alle liner med flåd, der er fastgjort til den øverste sømline, skal kombineres med en line med synk i den nederste sømline. For at undgå et for kraftigt vertikalt stræk på NEMOS (og dermed et reduceret udslip af torske) må linerne med synk ikke overstige en negativ opdrift svarende til 4 kg/m, mens flådlinerne skal bestå af højst seks enheder, hver med en diameter på højst 120 mm.
3. Netpanelets øverste kant efter sorteringsvinduet skal stabiliseres med en stiv stang fastgjort til nettet med en føring på mellem 0,3 og 0,4. En tilsvarende stiv stang med samme karakteristika og længde fastgøres til underpanelet umiddelbart under den stive stang i overpanelet.
4. NEMOS og ROOFLESS er illustreret i figur 3 og 4.

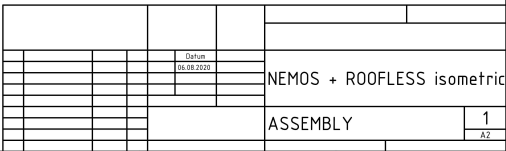

Figur 4

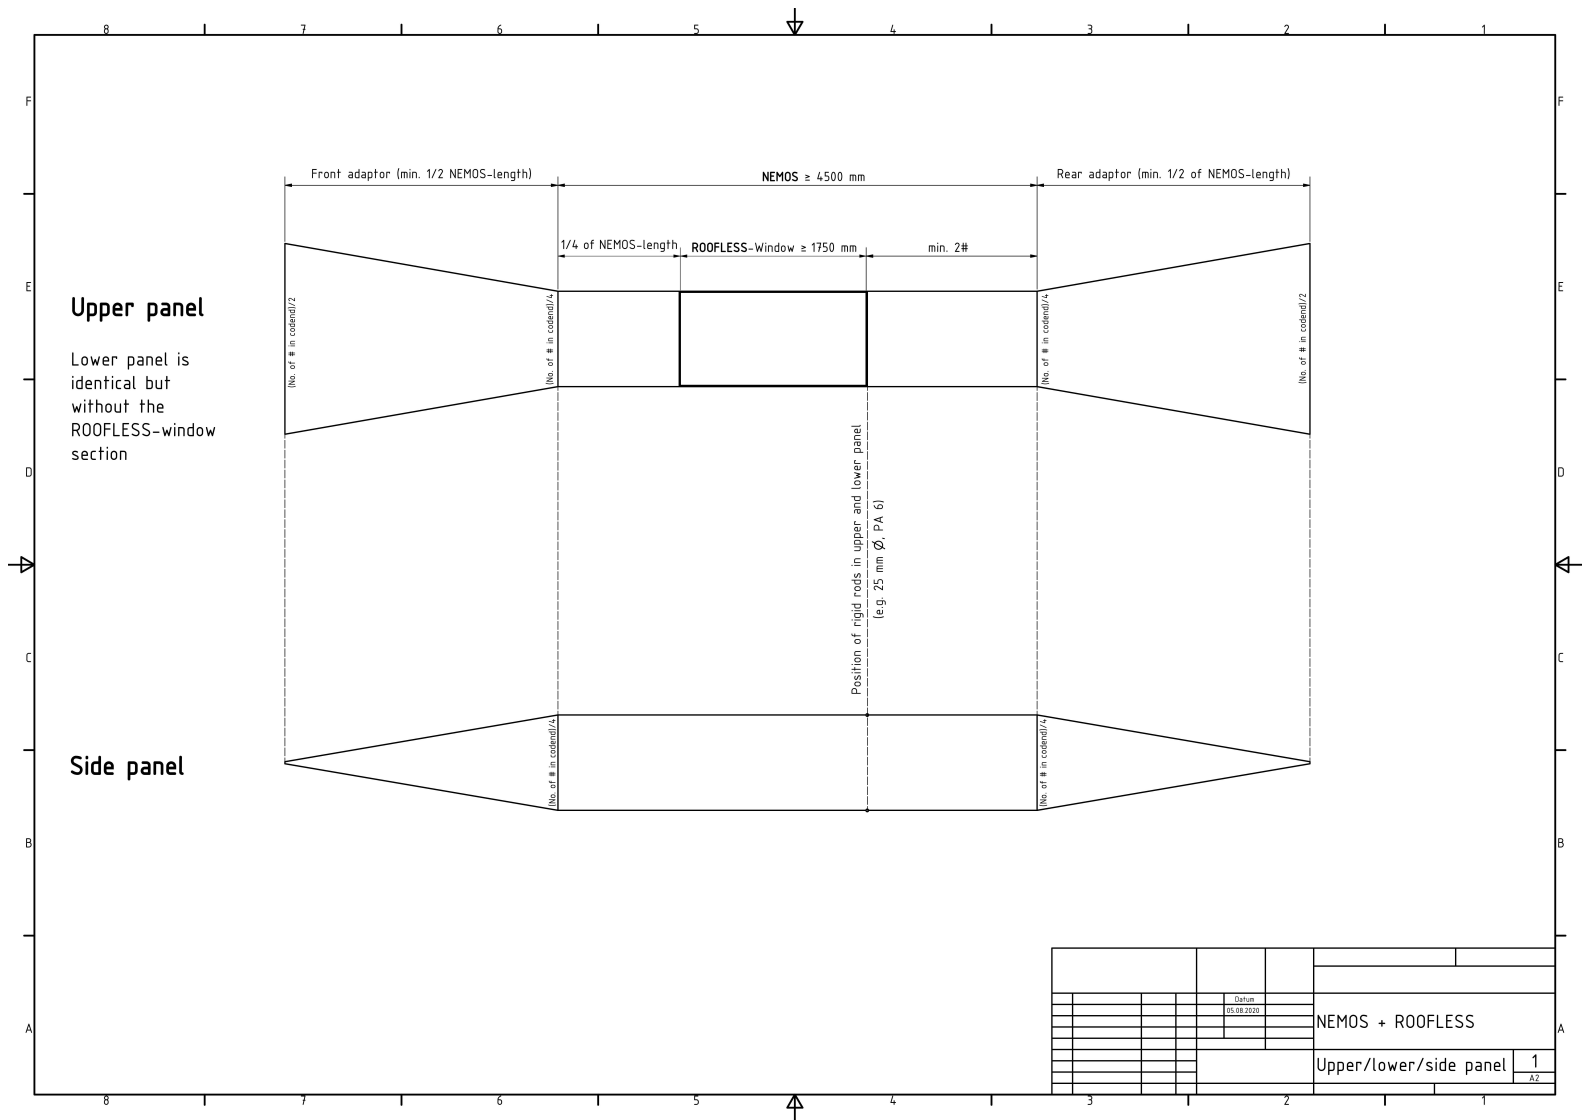

Skematisk teknisk tegning (set ovenfra og fra siden) af NEMOS + ROOFLESS.