

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiuo dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1094

2015 m. gegužės 5 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 177, 2015 7 8, p. 2)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

|             | Nr.                                                                      | puslapis | data        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| ► <b>M1</b> | 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/254 | L 38     | 1 2017 2 15 |



## **KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1094**

**2015 m. gegužės 5 d.**

**kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva  
2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklavimo  
energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus**

**(Tekstas svarbus EEE)**

### *1 straipsnis*

#### **Dalykas ir taikymo sritis**

1. Šiuo reglamentu nustatomi pramoninių šaldymo spintų ženklavimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.
2. Šis reglamentas taikomas iš elektros tinklo maitinamoms pramoninėms šaldymo spintoms, įskaitant spintas, parduodamas maisto produktams ir pašarui šaldyti.
3. Šis reglamentas netaikomas šiems gaminiams:
  - a) pramoninėms šaldymo spintoms, kurios daugiausia maitinamos ne iš elektros tinklo, o kitų energijos šaltinių;
  - b) pramoninėms šaldymo spintoms, veikiančioms su atskirtuoju kondensavimo agregatu;
  - c) atvirosioms šaldymo spintoms, jei atvirumas yra esminis jų pagrindinių funkcijų reikalavimas;
  - d) specialiai suprojektuotoms maisto apdorojimo spintoms, jei išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad yra specialus maisto apdorojimo skyrius, kurio naudingasis tūris yra mažesnis kaip 20 % bendrojo spintos naudingojo tūrio;
  - e) užšaldytiems maisto produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad joje yra užšaldytiems produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtas atskiras skyrius;
  - f) salotų vitrinoms;
  - g) aptarnavimo prekystaliams ir kitoms panašių formų spintoms, kurios, be šaldymo ir laikymo, yra visų pirma skirtos maisto produktams rodyti ir parduoti;
  - h) spintoms, kuriose nenaudojamas garo kompresijos šaldymo ciklas;

**▼B**

- i) pagal individualaus kliento reikalavimus ir užsakymą gaminamoms vienetinės gamybos pramoninėms šaldymo spintoms, kurios nėra lygiavertės kitoms pramoninėms šaldymo spintoms, remiantis I priedo 9 apibrėžtimi;
- j) šaldytuvams su integruotais šaldikliais;
- k) statinio oro šaldymo spintoms;
- l) įmontuojamosioms šaldymo spintoms;
- m) stelažų šaldymo spintoms ir spintoms su durimis priešingose pusėse;
- n) skryniniams šaldikliams.

*2 straipsnis***Apibrėžtys**

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- a) pramoninė šaldymo spinta – vieną arba daugiau skyrių, prieinamų per vienas arba daugiau durų ar stalčių, turintis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris, veikdamas aušinimo arba šaldymo temperatūros režimu, gali nuolat išlaikyti nustatytą ribų maisto produktų temperatūrą; jame naudojamas garo kompresijos ciklas; įrenginio paskirtis – laikyti maisto produktus ne buitinėmis sąlygomis, tačiau jis neskirtas maisto produktams demonstruoti ir nepritaikytas naudotis klientams;
- b) maisto produktai – maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, ir kiti pirmiausia vartojimui skirti produktai, kurie turi būti šaldomi tam tikra temperatūra;
- c) įmontuojamoji šaldymo spinta – tvirtinamasis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris skirtas įmontuoti į spintą, paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;
- d) stelažų šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta su vienu specialiu skyriumi, į kurį galima įstumti ratinius stelažus su produktais;
- e) spinta su durimis priešingose pusėse – pramoninė šaldymo spinta, kurią galima atidaryti iš abiejų pusių;
- f) statinio oro šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta be dirbtinio vidaus oro cirkuliavimo, specialiai suprojektuota laikyti nuo temperatūros labai priklausomus maisto produktus arba tam, kad nebūtų išdžiovinti nesandarioje pakuotėje laikomi maisto produktai, jei vieno statinio oro skyriaus šaldymo spintoje nepakanka tam, kad šaldymo spinta būtų laikoma statinio oro šaldymo spinta;

**▼B**

- g) atviroji šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, kurios šaldomą ertmę iš išorės galima pasiekti neatidarius durų arba stalčiaus, tačiau kuri neatitinka šios sąvokos, jeigu joje tėra vienas skyrius, kurį iš išorės galima pasiekti neatidarius durų arba stalčiaus ir kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo pramoninės šaldymo spintos viso tūrio;
- h) salotų virtina – pramoninė šaldymo spinta, vertikalioje plokštumoje turinti vienas ar daugiau durų arba stalčių priekių, o viršutiniame paviršiuje turinti išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų galima lengvai išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą arba, be kita ko, salotų sudedamąsias dalis;
- i) kombinuotoji šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta su dviem arba daugiau skirtingos temperatūros skyrių, kuriuose šaldomi ir laikomi maisto produktai;
- j) šaldytuvas su integruotu šaldikliu – kombinuotoji šaldymo spinta su bent vienu tik vėsavimo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi ir vienu tik šaldymo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi;
- k) skryninis šaldiklis – maisto produktų šaldiklis, kurio skyrius (-iai) pasiekiamas (-i) pro įrenginio viršų arba kuriame įrengti tiek iš viršaus atidaromi skyriai, tiek vertikalūs skyriai, tačiau kurio iš viršaus atidaromo (-ų) skyriaus (-ių) bendrasis tūris yra didesnis nei 75 % viso bendrojo įrenginio tūrio.

*3 straipsnis***Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis**

1. Nuo 2016 m. liepos 1 d. tiekėjai, pramonines šaldymo spintas tiekiantys rinkai arba perduodantys jas naudoti, užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:

- a) kiekviena pramoninė šaldymo spinta pateikiama su spausdinta etikete, kurioje pateikiama III priede nustatytos formos informacija;
- b) prekyautojams pateikiama kiekvieno pramoninės šaldymo spintos modelio elektroninė etiketė, kurioje pateikiama III priede nustatytos formos informacija;
- c) pateikiama IV priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;
- d) prekyautojams pateikiama kiekvieno pramoninės šaldymo spintos modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priede;
- e) valstybių narių institucijų prašymu joms pateikiami V priede nustatyti techniniai dokumentai;

**▼B**

- f) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;
- g) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

2. III priede nustatytos etiketės prie rinkai tiekiamų pramoninių šaldymo spintų pridedamos pagal šį tvarkaraštį:

— nuo 2016 m. liepos 1 d. – 1 arba 2 etiketė,

— nuo 2019 m. liepos 1 d. – 2 etiketė.

#### *4 straipsnis*

#### **Prekiautojų pareigos**

Prekiautojai pramoninėmis šaldymo spintomis užtikrina, kad:

- a) pardavimo vietoje kiekviena pramoninė šaldymo spinta būtų su tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį pateikta etikete, rodoma ant įrenginio priekinio šono arba viršaus taip, kad būtų aiškiai matoma;
- b) parduodamos, išnuomojamos arba įsigyti išperkamąja nuoma siūlomos pramoninės šaldymo spintos, kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, yra pateikiamos su informacija, kurią tiekėjai pateikia pagal VI priedą, išskyrus kai pasiūlymas teikiamas internetu – tuomet taikomos VII priedo nuostatos;
- c) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;
- d) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

#### *5 straipsnis*

#### **Matavimas ir skaičiavimas**

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo procesais, grindžiamais pripažintais pažangiausiais metodais, kaip nurodyta IX priede.

**▼B***6 straipsnis***Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra**

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metiniam suvartojamos energijos kiekiui, taip pat tūriui įvertina taikydamos X priede nustatytą procedūrą.

*7 straipsnis***Peržiūra**

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinama:

- a) įvairių tipų įrenginių rinkos dalies pokyčiai;
- b) X priede nustatytos patikros nuokrypos;
- c) ar dera įvesti šaldytuvų su integruotu šaldikliu standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodą;
- d) ar dera įvesti patikslintą šaldymo prekystalio standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodą.

*8 straipsnis***Įsigaliojimas ir taikymas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.



## I PRIEDAS

### II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) naudingasis tūris – didžiausiai maisto produktų įkrovai skirtas tūris;
- 2) vėsinimo temperatūra – šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra  $-1 - +5$  °C;
- 3) šaldymo temperatūros režimas – šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra mažesnė nei  $-15$  °C, o tai laikoma aukščiausia šilčiausios pakuotės bandymo temperatūra;
- 4) daugiafunkcė šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, kurioje arba kurios atskirame skyriuje atvėsintiems ir užšaldytiems maisto produktams gali būti nustatyta skirtinga temperatūra;
- 5) vertikalioji šaldymo spinta – ne žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienu arba daugiau priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;
- 6) šaldymo prekystalis – žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienu arba daugiau priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;
- 7) nedidelės galios šaldymo spinta (vadinamoji pusiau pramoninė šaldymo spinta) – pramoninė šaldymo spinta, pajėgi tik nuolat išlaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) jos skyriuose (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 3 klimato klasę, kaip nustatyta IX priedo 3 lentelėje; šaldymo spinta, kuri gali išlaikyti temperatūrą, kai aplinkos sąlygos atitinka 4 klimato klasę, nelaikoma nedidelės galios šaldymo spinta;
- 8) didelės galios šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, pajėgi nuolat palaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) skyriuose (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 5 klimato klasę, kaip nustatyta IX priedo 3 lentelėje;
- 9) lygiavertė pramoninė šaldymo spinta – rinkai pateiktas pramoninės šaldymo spintos modelis, kurio naudingasis tūris, techninės, efektyvumo ir veikimo charakteristikos, taip pat skyrių tipai ir tūris yra tokie patys kaip kito pramoninės šaldymo spintos modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.



## II PRIEDAS

### Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Pramoninės šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI) 1 lentelėje.

1 lentelė

### Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo klasės

| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | EEI                 |
|--------------------------------------|---------------------|
| A+++                                 | $EEI < 5$           |
| A++                                  | $5 \leq EEI < 10$   |
| A+                                   | $10 \leq EEI < 15$  |
| A                                    | $15 \leq EEI < 25$  |
| B                                    | $25 \leq EEI < 35$  |
| C                                    | $35 \leq EEI < 50$  |
| D                                    | $50 \leq EEI < 75$  |
| E                                    | $75 \leq EEI < 85$  |
| F                                    | $85 \leq EEI < 95$  |
| G                                    | $95 \leq EEI < 115$ |


EEI apskaičiuojamas, kaip nustatyta VIII priede.

▼ B

## III PRIEDAS

## Etiketės

1. 1 etiketė. Pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G klasifikuojamos pramoninės šaldymo spintos

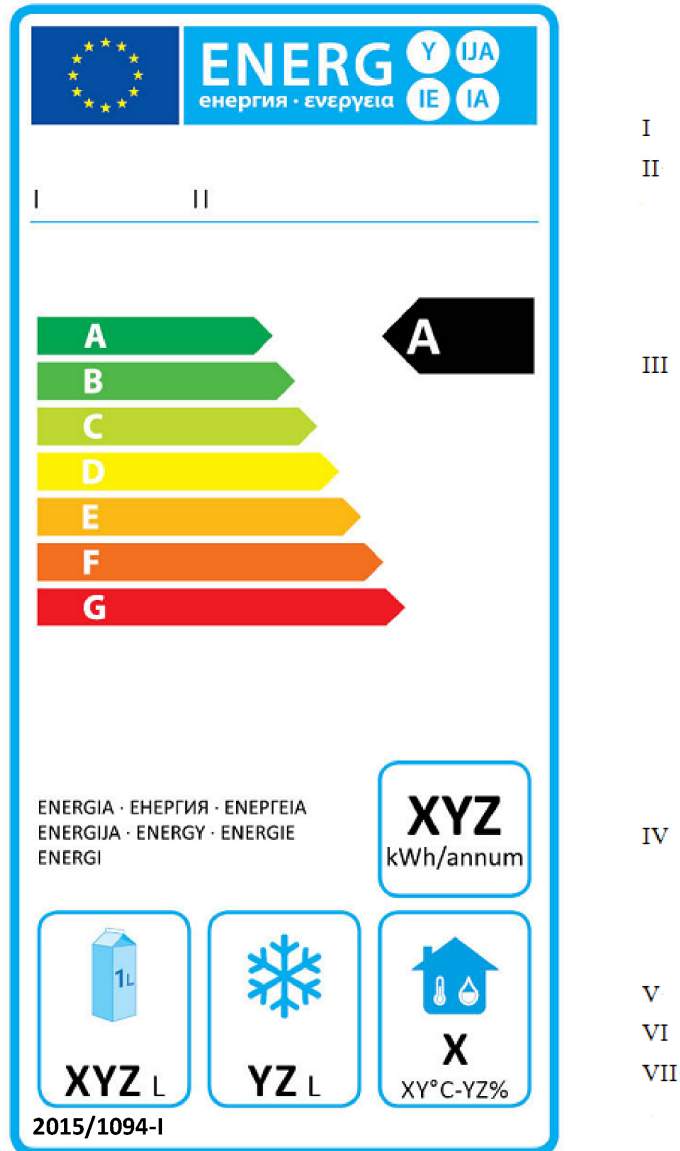

Etiketėje pateikiama ši informacija:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- tiekėjo modelio žymuo;
- pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;
- pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis galutinės energijos kilovatais (kWh per metus);
- visų vėsavimo skyrių, veikiančių vėsavimo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma litrais; jei vėsavimo temperatūros režimu veikiančių skyrių nėra, vietoj vertės tiekėjas deklaruoja „-L“;


▼ **B**

VI. visų skyrių, veikiančių šaldymo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma litrais; jei šaldymo temperatūros režimu veikiančių skyrių nėra, vietoj vertės tiekėjas deklaruoja „-L“;

VII. klimato klasė (3, 4 arba 5), sausuoju termometru išmatuota temperatūra (°C) ir santykinis drėgnumas ( %), kaip nurodyta IX priedo 3 lentelėje.

Etiketės forma atitinka nustatytąjį 3 punkte. Daroma išimtis – jei modeliui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas<sup>(1)</sup>, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2. **2 etiketė. Pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G klasifikuojamos pramoninės šaldymo spintos**

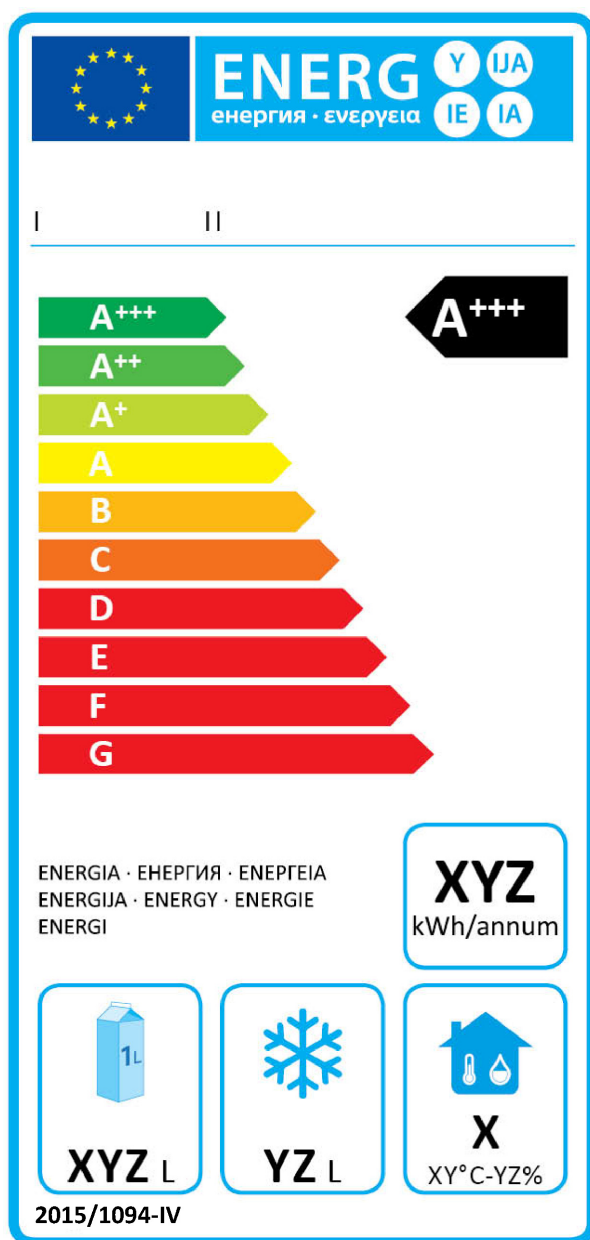


Etiketėje pateikiama 1 punkte nurodyta informacija.

<sup>(1)</sup> Pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL L 27, 2010 1 30, p. 1).

▼ B

Etiketės forma atitinka nustatytą 3 punkte. Daroma išimtis – jei modeliui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

## 3. Pramoninių šaldymo spintų etiketės forma

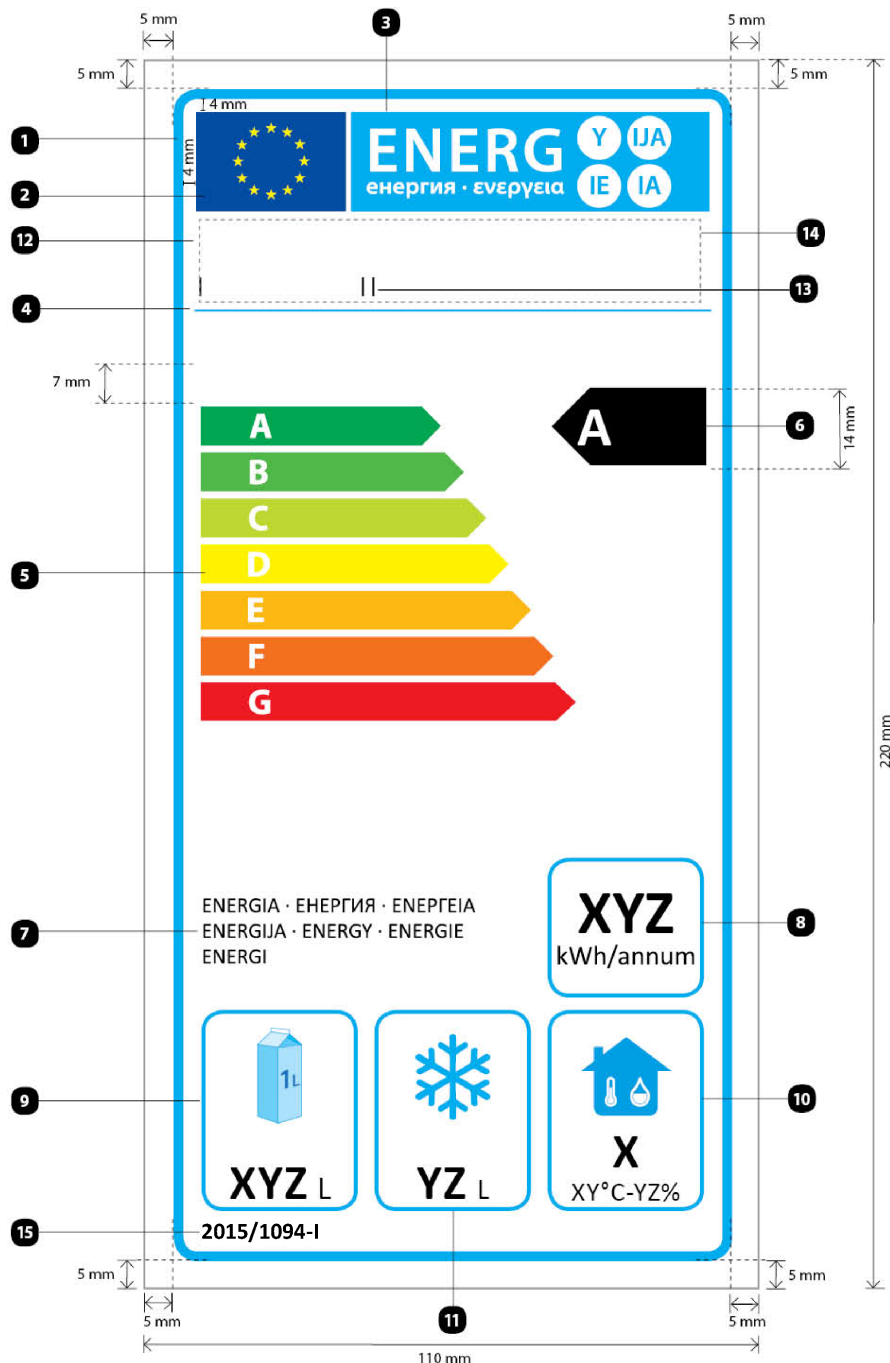

Čia:

a) Etiketė yra bent 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Etiketės fonas yra baltos spalvos.

## ▼B

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda), pavyzdžiui, 00-70-X-00 reiškia 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visas šias specifikacijas (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

❶ **ES etiketės apvado linija.** 5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

❷ **ES logotipas.** Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00;

❸ **Energijos ženklas.** Spalva – X-00-00-00;

**Piktograma atitinka pavaizduotąją (ES logotipas ir energijos ženklas).** 92 mm (plotis) × 17 mm (aukštis);

❹ **Linija po ženkla.** 1 pt, spalva – 100 % žydros, 92,5 mm ilgio;

❺ **A–G skalė**

Rodyklė. 7 mm aukščio, 0,75 mm tarpelis, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausios klasės – 00-X-X-00;

Tekstas. Šriftas *Calibri bold*, 19 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklo „+“ šriftas – *Calibri bold*, 13 pt, viršutiniu indeksu, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje;

❻ **Energijos vartojimo efektyvumo klasė**

Rodyklė. 26 mm plotis × 14 mm aukštis, 100 % juodos;

Tekstas. Šriftas *Calibri bold*, 29 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklo „+“ šriftas – *Calibri bold*, 18 pt, viršutiniu indeksu, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje;

❼ **Energija**

Tekstas. Šriftas *Calibri regular*, 11 pt, 100 % juodos;

❽ **Metinis suvartojamos energijos kiekis**

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė. Šriftas *Calibri bold*, 32 pt, 100 % juodos;

Antra eilutė. Šriftas *Calibri regular*, 14 pt, 100 % juodos;

❾ **Visų skyrių, veikiančių vėsinimo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma**

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė. Šriftas *Calibri bold*, 25 pt, 100 % juodos; šriftas *Calibri regular*, 17 pt, 100 % juodos;

❿ **Klimato klasė, sausuoju termometru išmatuota temperatūra ir santykinis drėgnumas**

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė. Šriftas *Calibri bold*, 25 pt, 100 % juodos;

Antra eilutė. Šriftas *Calibri regular*, 14 pt, 100 % juodos;

**▼ B****11 Visų skyrių, veikiančių šaldymo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma**

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė. Šriftas *Calibri bold*, 25 pt, 100 % juodos; šriftas *Calibri regular*, 17 pt, 100 % juodos;

**12 Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas****13 Tiekėjo modelio žymuo****14 Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo telpa 90 × 15 mm plote****15 Reglamento numeris**

Tekstas. Šriftas *Calibri bold*, 11 pt.

*IV PRIEDAS***Gaminio vardinių parametrų lentelė**

1. Pramoninės šaldymo spintos vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:
  - a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
  - b) tiekėjo modelio žymuo;
  - c) modelio tipas pagal I priedo apibrėžtis;
  - d) modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo indeksas pagal II priedą;
  - e) jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją;
  - f) pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas šaldymo spintos per 24 valandas suvartojamos energijos kiekis (E24h) ir metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh);
  - g) kiekvieno skyriaus naudingasis tūris;
  - h) klimato klasė pagal IX priedo 3 lentelę;
  - i) priedašas nedidelės galios šaldymo spintų vardinių parametrų lentelėse: „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 25 °C temperatūros aplinkoje, todėl nėra tinkamas naudoti kaitriose virtuvėse, kuriose naudojama pramoninė įranga“;
  - j) priedašas didelės galios šaldymo spintų vardinių parametrų lentelėse: „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 40 °C temperatūros aplinkoje“.
2. Keliems to paties tiekėjo pramoninės šaldymo spintos modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.
3. Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją, pastaruoju atveju taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

*V PRIEDAS***Techniniai dokumentai**

1. 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiama:
  - a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;
  - b) pramoninės šaldymo spintos modelio aprašas, pakankamas jam viena-reikšmiškai identifikuoti;
  - c) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;
  - d) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;
  - e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;
  - f) IX priede nustatytų techninių parametrų matavimo ir skaičiavimo rezultatai.
2. Jei į pramoninės šaldymo spintos modelio techninius dokumentus įtraukta informacija gauta skaičiavimu, grindžiamu lygiaverčiu pramoninės šaldymo spintos modeliu, techniniuose dokumentuose pateikiami duomenys apie tokį skaičiavimą ir bandymus, kuriuos atliko tiekėjai, kad patikrintų atlikto skaičiavimo tikslumą. Į techninę informaciją taip pat įtraukiamas visų kitų lygiaverčių pramoninės šaldymo spintos modelių, kurių informacija nustatyta tokiu pačiu pagrindu, sąrašas.
3. Šių techninių dokumentų informacija gali būti sujungiamą su techniniais dokumentais, pateikiamais laikantis Direktyva 2009/125/EB nustatytų priemonių.

**▼B***VI PRIEDAS***Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus internetą**

1. Kai galutiniai naudotojai negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus internetą, informacija pateikiama šia tvarka:
  - a) pagal II priedą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;
  - b) pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);
  - c) kiekvieno skyriaus naudingasis tūris;
  - d) klimato klasė pagal IX priedą.
2. Jei pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąsias IV priede.
3. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.



## VII PRIEDAS

**Informacija, pateiktina, kai gaminiai parduodami, nuomojami arba nuomojami išperkamąja nuoma internete**

1. Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:
  - a) rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;
  - b) įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;
  - c) jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;
  - d) alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.
2. Pagal 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.
3. Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekama etiketė, reikalavimai:
  - a) yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;
  - b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir
  - c) paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:



4. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:
  - a) rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;
  - b) paveikslėlis yra susietas su etikete;
  - c) etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;
  - d) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniam ekrano rodinį;
  - e) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

**▼B**

- f) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;
  - g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.
5. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies d punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Gaminio vardinių parametrų lentelė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymėta įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.

**▼ B***VIII PRIEDAS***Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas**

Pramoninės šaldymo spintos modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti pramoninės šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis lyginamas su jos standartiniu metiniu suvartojamos energijos kiekiu.

EEI apskaičiuojamas taip:

$$EEI = (AEC/SAEC) \times 100$$

Čia:

$$AEC = E_{24h} \times af \times 365$$

AEC – šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

E<sub>24h</sub> – šaldymo spintos per 24 val. suvartojamos elektros energijos kiekis

*af* – *korekcijos koeficientas*, taikytinas tik nedidelės galios šaldymo spintoms pagal IX priedo 2 punktą;

$$SAEC = M \times V_n + N$$

SAEC – šaldymo spintos standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

V<sub>n</sub> – įrenginio naudingasis tūris, t. y. visų šaldymo spintos skyrių naudingųjų tūrių suma litrais.

M ir N vertės pateiktos 2 lentelėje.

*2 lentelė***M ir N koeficiento vertės**

| Kategorija                 | M vertė | N vertė |
|----------------------------|---------|---------|
| Vertikalaus tipo, vėsiniui | 1,643   | 609     |
| Vertikalaus tipo, šaldymui | 4,928   | 1 472   |
| Prekystalio tipo, vėsiniui | 2,555   | 1 790   |
| Prekystalio tipo, šaldymui | 5,840   | 2 380   |



## IX PRIEDAS

## Matavimas ir skaičiavimas

1. Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, arba taikant kitus patikimus, tikslus ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus.
2. Siekiant nustatyti pramoninių šaldymo spintų metinio suvartojamos energijos kiekio ir energijos vartojimo efektyvumo indekso vertes, matavimas atliekamas šiomis sąlygomis:
  - bandomųjų paketų temperatūra yra  $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$  –  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  vėsinimo spintoms ir mažesnė kaip  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  šaldymo spintoms,
  - aplinkos sąlygos atitinka 3 lentelėje nustatytą 4 klimato klasę, išskyrus nedidelės galios šaldymo spintas – jos bandomos 3 klimato klasę atitinkančiomis aplinkos sąlygomis. Gautiems nedidelės galios šaldymo spintų bandymo rezultatams pritaikomas 1,2 korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia vėsinimo temperatūros režimu, ir 1,1 korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia šaldymo temperatūros režimu.
  - Pramoninės šaldymo spintos bandomos nustačius:
    - vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra kombinuotoji šaldymo spinta, turinti bent vieną skyrių, pritaikytą veikti tik vėsinimo temperatūros režimu,
    - vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra pramoninė šaldymo spinta, turinti tik vieną skyrių, pritaikytą veikti tik vėsinimo temperatūros režimu,
    - visais kitais atvejais – šaldymo temperatūros režimą.
3. 3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos parodytos 3 lentelėje.

3 lentelė

## 3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos

| Bandymo patalpos klimato klasė | Sausuoju termometru išmatuota temperatūra, $^{\circ}\text{C}$ | Santykinis drėgnumas, % | Rasos taškas, $^{\circ}\text{C}$ | Vandens garų masė sausame ore, g/kg |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 3                              | 25                                                            | 60                      | 16,7                             | 12,0                                |
| 4                              | 30                                                            | 55                      | 20,0                             | 14,8                                |
| 5                              | 40                                                            | 40                      | 23,9                             | 18,8                                |

▼ **M1***X PRIEDAS***Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra**

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesi-naudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose doku-mentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lente-lėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustaty-tiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

- 1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.
- 2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:
  - a) pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumen-tuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitin-kamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir
  - b) etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir
  - c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 4 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.
- 3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visos lygiavertės pramoninės šaldymo spintos, kurios tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardytos kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.
- 4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrinka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.
- 5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 4 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.
- 6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visos lygiavertės pramoninės šaldymo spintos, kurios tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardytos kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio dele-guotojo reglamento reikalavimų.
- 7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

**▼ M1**

Valstybių narių institucijos taiko VIII ir IX prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 4 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.

*4 lentelė*

**Leidžiamosios patikros nuokrypos**

| Parametrai                                  | Leidžiamosios patikros nuokrypos                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naudingasis tūris                           | Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % mažesnė už deklaruotą vertę. |
| Suvartojamos energijos kiekis ( $E_{24h}$ ) | Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %.    |