

377L0576

Nr L 229/12

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING

7.9.77

RÅDETS DIREKTIV

av den 25 juli 1977

om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser

(77/576/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av förslaget från kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande⁽¹⁾,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande⁽²⁾, och

med beaktande av följande:

Rådet fastställde i sin resolution av den 21 januari 1974 om ett socialt handlingsprogram⁽³⁾ behovet av att förbättra säkerheten och skyddet av hälsan på arbetsplatser. Detta utgör ett led i förbättringen av levnads- och arbetsvillkor.

Personers och tjänsters rörelsefrihet har avsevärt ökat risken för arbetsolyckor och arbetssjukdomar, speciellt på grund av skillnaden i arbetsorganisationen inom medlemsstaterna, språkskillnaderna och de därav följande missförstånden och misstagen. Dessa svårigheter utgör ett hinder för den gemensamma marknadens funktion och kan reduceras genom införandet av ett system för säkerhetsskyltar inom gemenskapen.

Användning av enhetliga säkerhetsskyltar har positiva effekter både för arbetstagare på arbetsplatser inom- och utomhus och för andra personer, som har tillträde till sådana platser.

Ett system för säkerhetsskyltar inom gemenskapen kan vara effektivt endast om det säkerställs genom enhetliga bestämmelser, om skyltarnas utformning är så enkel och slående som möjligt, om så lite förklarande text som möjligt används och dessutom om de berörda personerna får fullständig och upprepad information om skyltarna.

Tekniska framsteg och framtida utveckling av internationella metoder för placering av skyltar kräver att säkerhetsskyltar anpassas till utvecklingen. För att underlätta genomförandet av de nödvändiga åtgärderna om säkerhetsskyltar inom gemenskapen bör nära samarbete inledas mellan medlemsstaterna och kommissionen och en specialkommitté bildas för ändamålet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller säkerhetsskyltar på arbetsplatser.
2. Detta direktiv gäller inte
 - a) skyltar använda i samband med järnvägs- och vägtransport, transport på vattenväg inom landet samt sjö- och lufttransport,
 - b) märkning av farliga ämnen och preparat när de släpps ut på marknaden,
 - c) kolgruvor.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med

- a) *system för säkerhetsskyltar:*

ett system av skyltar som avser ett speciellt objekt eller situation och som lämnar säkerhetsinformation med hjälp av varningsfärg eller symbol,

- b) *säkerhetsfärg:*

en färg vilken tilldelats en speciell säkerhetsbetydelse,

⁽¹⁾ EGT nr C 178, 2.8.1976, s. 57.

⁽²⁾ EGT nr C 278, 24.11.1976, s. 3.

⁽³⁾ EGT nr C 13, 12.2.1974, s. 1.

c) *kontrastfärg*:

en färg som kontrasterar mot säkerhetsfärgen och som lämnar ytterligare information,

— endast sådana säkerhetsskyltar som anges i bilaga 2 används för att ange farliga situationer och för att lämna den information som specificeras i denna bilaga,

d) *säkerhetsskylt*:

en skylt, som kombinerar geometrisk form, färg och symbol för att lämna specifik säkerhetsinformation,

— gällande vägtrafikskyltar används för att reglera intern trafik i fabrik.

e) *förbudsskylt*:

en säkerhetsskylt, som förbjuder ett beteende, som kan förorsaka fara,

Varje ändring som behövs för att anpassa bilaga 1, punkterna 2–6 och bilaga 2 till tekniska framsteg och framtida utveckling av internationella metoder om skyltar skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 6.

f) *varningsskylt*:

en säkerhetsskylt, som varnar för en risk,

*Artikel 4*g) *påbudsskylt*:

en säkerhetsskylt som föreskriver en specifik skyldighet,

1. En kommitté av representanter för medlemsstaterna med en kommissionsrepresentant som ordförande bildas härmed.

h) *nödskylt*:

en säkerhetsskylt, som i händelse av fara, anvisar en nödutgång, vägen till en nödinstallation eller platsen för en räddningsanordning,

2. Kommittén skall besluta om reglerna för sin verksamhet.

i) *informationsskylt*:

en säkerhetsskylt som lämnar annan säkerhetsinformation än den som avses i punkterna e–h,

*Artikel 5**Artikel 6*

1. När förfarande enligt denna artikel begärs skall frågan föreläggas kommittén av dess ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en representant för en medlemsstat.

j) *tilläggsskylt*:

en säkerhetsskylt som endast används i samband med en av de säkerhetsskyltar som avses i punkterna e–h och som lämnar ytterligare information,

2. Kommissionens representant skall förelägga kommittén ett utkast till åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över utkastet inom den tid ordföranden fastställt, med hänsyn till hur brådskande ärendet är. För beslut fordras en majoritet på 41 röster, varvid medlemsstaternas röster bedöms såsom stadgas i artikel 148.2 av fördraget. Ordföranden får ej rösta.

k) *symbol*:

en bildmässig återgivning som beskriver en specifik situation och som används på en av säkerhetsskyltarna som avses i punkterna e–h.

3. a) Föreslagna åtgärder som överensstämmer med kommitténs uppfattning skall vidtas av kommissionen.

b) När de föreslagna åtgärderna inte överensstämmer med kommitténs uppfattning eller om inte något yttrande avges skall kommissionen genast tillställa rådet ett förslag till åtgärder som skall vidtas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat beslut inom tre månader från mottagandet av förslaget skall föreslagna åtgärder antas av kommissionen.

2. Betydelsen och användningen av säkerhets- och kontrastfärger och utformningen och betydelsen av säkerhetsskyltar skall följa vad som anges i bilaga 1.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

— säkerhetsskyltar på alla arbetsplatser överensstämmer med principerna i bilaga 1,

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1979 anta och publicera de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa åtgärder senast från den 1 januari 1981.

2. Medlemsstaterna skall sända kommissionen texten till alla nationella bestämmelser, som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1977.

På rådets vägnar

H. SIMONET

Ordförande

BILAGA 1

Grundläggande principer för systemet med säkerhetsskyltar

1. ALLMÄNT

- 1.1 Syftet med systemet med säkerhetsskyltar är att snabbt och otvetydigt dra uppmärksamheten till föremål och situationer som kan förorsaka särskilda risker.
- 1.2 Under inga omständigheter kan systemet med säkerhetsskyltar ersätta nödvändiga skyddsåtgärder.
- 1.3 Systemet med säkerhetsskyltar får endast användas för att lämna information om säkerheten.
- 1.4 Effektiviteten hos systemet med säkerhetsskyltar är särskilt beroende av att fullständig och ständigt upprepad information ges till alla personer som kan antas ha nytta av den.

2. SÄKERHETS- OCH KONTRASTFÄRGER

2.1 Säkerhetsfärgers betydelse

Tabell 1

Säkerhetsfärg	Betydelse eller syfte	Exempel på användning
Rött	Stopp Förbud	Stoppsskyltar Nödstoppanordning Förbudsskyltar
	Denna färg används också för att märka ut brandbekämpningsutrustning	
Gult	Varning!	Igenkänningstecken för faror (brand, explosion, strålning, kemisk risk, etc.)
	Möjlig fara	Igenkänningstecken för trappsteg, farliga passager, hinder
Grönt	Ingen fara	Igenkänningstecken för nödvägar och nödutgångar Nödduschar
	Första hjälpen	Stationer för första hjälp och räddningsplatser
Blått ⁽¹⁾	Påbudsskyltar	Skyldighet att bära personlig skyddsutrustning
	Information	Telefonplacering

⁽¹⁾ Räknas som säkerhetsfärg endast när den används i förening med en symbol eller ord på en påbudseller informationsskylt med instruktioner i fråga om skyddsutrustning.


2.2 Kontrast- och symbolfärger

Tabell 2

Säkerhetsfärg	Kontrastfärg	Symbolfärg
Rött	Vitt	Svart
Gult	Svart	Svart
Grönt	Vitt	Vitt
Blått	Vitt	Vitt



3. SÄKERHETSSKYLTARNAS GEOMETRISKA FORM OCH BETYDELSE

Tabell 3

Geometrisk form	Betydelse
	Påbuds- och förbudsskyltar
	Varningsskyltar
	Nöd-, informations- och tillägsskyltar

4. KOMBINATION AV FORM OCH FÄRG SAMT DESS BETYDELSE PÅ SKYLtar

Tabell 4

Form \ Färg			
Rött	Förbud		Brandutrustning
Gult		Varning, möjlig fara	
Grönt			Ej fara Räddningsutrustning
Blått	Påbud		Information eller instruktion

5. SÄKERHETSSKYLTARS UTFÖRANDE

5.1 Förbudsskyltar

Bakgrund: vit, symbol eller text: svart

Säkerhetsfärgen rött skall finnas runt kanten och på ett tvärgående fält och skall uppta minst 35 % av skyltens yta.

5.2 Varnings-, påbuds- och informationsskyltar

Bakgrund: säkerhetsfärg, symbol eller text: kontrastfärg.

En gul triangel skall ha en svart kant. Säkerhetsfärgen skall täcka minst 50 % av skyltens yta.

5.3 Tilläggsskyltar

Bakgrund: vit, text: svart, eller bakgrund: säkerhetsfärg, text: kontrastfärg.

5.4 Symboler

Utförandet skall vara så enkelt som möjligt och detaljer som inte är väsentliga för förståelsen skall utelämnas.

6. GUL/SVART FÖR IDENTIFIERING AV FARA



(Andel säkerhetsfärg minst 50 %)

Igenkänningstecken för permanenta riskställen såsom:

- ställe där det finns risk för kollision, fall, snubbling eller för fallande laster,
- trappsteg, hål i golv etc.

BILAGA 2

SÄRSKILDA SÄKERHETSSKYLtar

1. Förbudsskyltar



Rökning förbjuden

Förbjudet att röka och medföra
öppen eld

Ej fotgängare



Släck inte med vatten



Ej dricksvatten

2. Varningsskyltar



Brandfarligt




Explosivt




Gift



Frätande

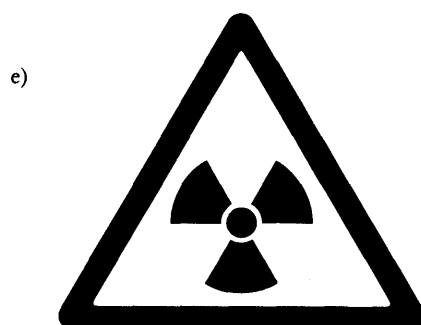


Radioaktivitet/Strålning

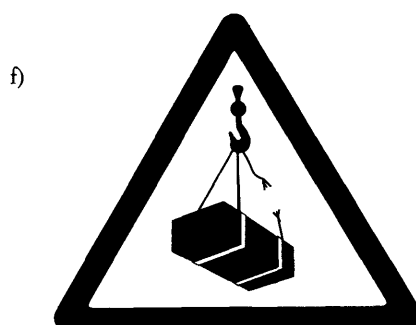

Kran i arbete



Varning för truck

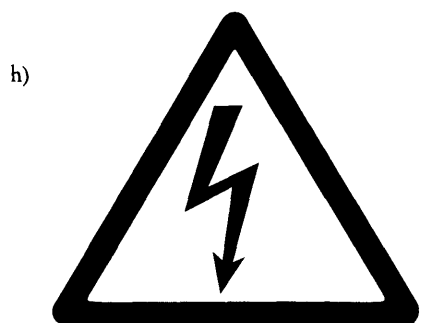

Farlig elektrisk spänning



Varning

3. Påbudsskyltar

a)



Ögonskydd

b)



Hjälm

c)



Hörselskydd

d)




Andningsskydd

e)



Fotskydd


f)



Skyddshandskar


4. Nöds skyltar

a)




Första hjälpen

b)




c)

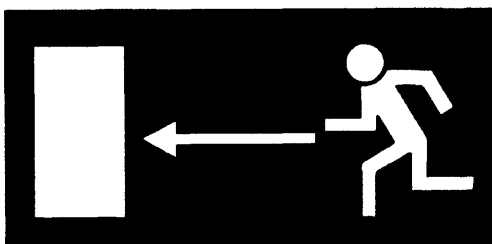


eller

e)

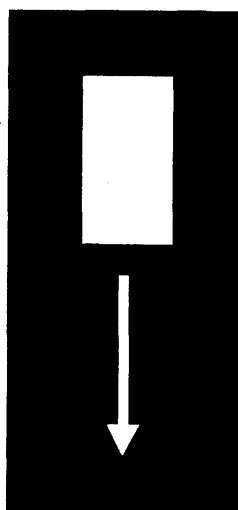

d)

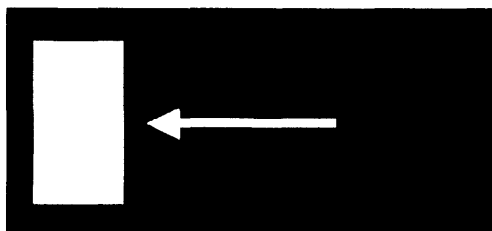

Riktningangivelse till nödutgång

Nödutgång
(placeras över utgången)