

31977L0538

L 220/60

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

28.8.1977.

PADOMES DIREKTĪVA**(1977. gada 28. jūnijs)****par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakalējiem miglas lukturiem**

(77/538/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,
un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ⁽¹⁾,ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ⁽²⁾,tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, *inter alia* attiecas uz to pakalējiem miglas lukturiem;tā kā šīs prasības katrā dalībvalstī atšķiras; tā kā tāpēc visām dalībvalstīm ir jāpieņem vienādas prasības, vai nu papildinot, vai aizvietojošas pastāvošos noteikumus, jo īpaši, lai attiecībā uz katru transportlīdzekļa veidu ļautu ieviest EEK tipa apstiprināšanas procedūru, uz ko attiecas Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu ⁽³⁾;tā kā Direktīvā 76/756/EEK ⁽⁴⁾ Padome noteica kopīgas prasības apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā ar saskaņotu detaļas tipa apstiprināšanas procedūru pakalējiem miglas lukturiem katrā dalībvalstī var pārbaudīt atbilstību kopīgām konstrukcijas un testēšanas prasībām un informēt pārējās dalībvalstis par saviem konstatējumiem, nosūtot sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju katram pakalējo miglas lukturu tipam; tā kā EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme uz visiem pakalējiem miglas lukturiem, kas ražoti saskaņā ar apstiprināto tipu, novērš vajadzību pēc šo pakalējo miglas lukturu tehniskajām pārbaudēm pārējās dalībvalstīs;

tā kā vēlams izstrādāt tādu tehnisko prasību projektu, lai tām būtu tie paši mērķi, kas darbam, ko šajā jomā veic Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija;

tā kā valstu tiesību aktu saskaņošana attiecībā uz mehāniskiem transportlīdzekļiem paredz, ka visas dalībvalstis savstarpēji atzīst katras dalībvalsts testus, kas veikti, pamatojoties uz kopīgajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Katra dalībvalsts piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu visiem pakalējo miglas lukturu tipiem, kas atbilst konstrukcijas un testēšanas prasībām, kuras uzskaitītas 0., II un III pielikumā.

2. Dalībvalsts, kas piešķirusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos par ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam, ciktāl tas ir nepieciešams, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šāda verificēšana notiek tikai ar izlases pārbaudēm.

2. pants

Dalībvalstis par katru pakalējo miglas lukturu tipu, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim izdod EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst II pielikumā dotajam paraugam.

⁽¹⁾ OV C 118, 16.5.1977., 29. lpp.⁽²⁾ OV C 114, 11.5.1977., 2. lpp.⁽³⁾ OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.⁽⁴⁾ OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju izmantošanu, kas varētu likt pakalējos miglas lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar 1. pantu, sajaukt ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Dalībvalsts nevar aizliegt laist tirgū pakalējos miglas lukturus, pamatojoties uz to konstrukciju vai darbības veidu, ja tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalsts var aizliegt laist tirgū pakalējos miglas lukturus, kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, ja tie pastāvīgi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Šī valsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot šāda lēmuma iemeslus.

4. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm nosūta detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju, kura paraugs dots I pielikumā, katram pakalējo miglas lukturu tipam, ko tās apstiprina vai atsakās apstiprināt.

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķirusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, atklāj, ka vairāki pakalējie miglas lukturi, kuriem ir viena un tā pati EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst tipam, ko tā apstiprinājusi, dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm par veiktajiem pasākumiem, kas konsekvantas neatbilstības gadījumā var būt pat EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšana. Minētās iestādes veic tādus pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informē par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā ziņo cita citai par EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu un par šādas rīcības iemesliem.

6. pants

Jebkurā lēmumā atteikt vai anulēt EEK detaļas tipa apstiprinājumu pakalējiem miglas lukturiem vai aizliegt tos laist tirgū vai lietot, kas pieņemts saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanai pieņemtiem noteikumiem, sīki norāda tā pieņemšanas iemeslus.

Lēmumu paziņo pusei, uz ko tas attiecas, reizē informējot to arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tai pieejami saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošiem tiesību aktiem, un termiņiem, kas paredzēti šo līdzekļu izmantošanai.

7. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu nevienam transportlīdzeklim saistībā ar tā pakalējiem miglas lukturiem, ja tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

8. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt vai aizliegt neviena transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu saistībā ar tā pakalējiem miglas lukturiem, ja tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kuru paredzēts izmantot uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, kuram ir vismaz četri riteņi un kura projektētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 km/h, kā arī tā piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros un mehānismus un transportlīdzekļus, kas iesaistīti sabiedrisko darbu veikšana.

10. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi pielikumu prasību pielāgošanai tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešu laikā pēc tās paziņošanas. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai tiek paziņoti galvenie šo valstu tiesību aktu noteikumi, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

Luksemburgā, 1977. gada 28. jūnijā

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. RODGERS

PIELIKUMU SARAKSTS

0. PIELIKUMS: Definīcijas, vispārīgas specifikācijas, izstarotās gaismas intensitāte, testa procedūra, karstuma pretestības tests, izstarotās gaismas krāsa, ražojumu atbilstība
- I PIELIKUMS: EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs
- II PIELIKUMS: EEK detaļas tipa apstiprinājuma un marķēšanas prasības
- III PIELIKUMS: Fotometriskie mērījumi
-

0. PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS, VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS, IZSTAROTĀS GAISMAS INTENSITĀTE, TESTA PROCEDŪRA, KARSTUMA PRETESTĪBAS TESTS, IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA, RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

1. DEFINĪCIJAS

- 1.1. "Pakaļējais miglas lukturis" ir lukturis, ko izmanto, lai biežā miglā transportlīdzeklis būtu vieglāk saredzams no aizmugures.
- 1.2. "Pamatass" ir gaismas signāla raksturīgā ass, ko luktura ražotājs nosaka kā atskaites virzienu ($H = 0^\circ$, $V = 0^\circ$) fotometriskajos mērījumos un uzstādot lukturi uz transportlīdzekļa.
- 1.3. "Atskaites centrs" ir ražotāja noteiktais pamatass un gaismas emisijas ārējās virsmas krustošanās punkts.
- 1.4. "Gaismas emisijas ārējās virsmas" noteiktam novērošanas virzienam ir gaismas emisijas virsmas taisnleņķa projekcija plaknē, kas ir perpendikulāra novērošanas virzienam.
- 1.5. "Pakaļējo miglas lukturu tips" ir pakaļējie miglas lukturi, kas neatšķiras šādos svarīgos aspektos:
 - 1.5.1. tirdzniecības nosaukums vai marka;
 - 1.5.2. optiskās sistēmas raksturojums;
 - 1.5.3. tādu komponentu iekļaušana, kas spēj pārveidot optiskos efektus ar atstarošanu, refrakciju vai absorbciju;
 - 1.5.4. kvēldiega lampas veids.

2. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

- 2.1. Katrs no II pielikuma 1.2.3. punkta minētajiem paraugiem atbilst turpmāk minētajām specifikācijām.
- 2.2. Pakaļējie miglas lukturi ir konstruēti un samontēti tā, lai parastos izmantošanas apstākļos tie darbotos apmierinoši un saglabātu šajā direktīvā noteikto raksturojumu par spīti vibrācijai, kādai tie var būt pakļauti izmantošanas laikā.

3. IZSTAROTĀS GAISMAS INTENSITĀTE

- 3.1. Gaisma, ko izstaro katrs no II pielikuma 1.2.3. punkta minētajiem paraugiem, atbilstot 5. punkta prasībām, nav mazāka par minimālo intensitāti un nav lielāka par maksimālo intensitāti, kas noteikta turpmāk, un to mēra attiecībā pret pamatasi turpmāk norādītajos virzienos (to izsaka grādos no pamatass).
- 3.2. Intensitāte uz H un V ass starp 10° pa kreisi un 10° pa labi, kā arī 5° un augšu un 5° uz leju nav lielāka par 150 cd. Intensitāte starp asīm nav mazāka par 75 cd.
- 3.3. Gaismas izstarošanas intensitāte visos virzienos, kuros tā var būt redzama, nepārsniedz 300 cd.
- 3.4. Gaismu izstarojošā ārējā virsma pamatass virzienā nepārsniedz 140 cm^2 .
- 3.5. Sīkākas ziņas par piemērojamajām mērījumu metodēm izklāstītas III pielikumā.

4. TESTA PROCEDŪRA

Visus mērījumus veic ar bezkrāsainu standarta kvēlspuldzi, kāda ieteikta pakalējam miglas lukturim un kas noregulēta tā, lai dotu normālu gaismas plūsmu, kāda paredzēta šim luktura tipam.

5. KARSTUMA PRETESTĪBAS TESTS

- 5.1. Lampu pakļauj vienas stundas nepārtrauktas darbības testam pēc 20 minūšu ilga uzsildīšanas laika. Apkārtējā temperatūra ir $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Izmanto tādas kategorijas kvēlspuldzi, kas ieteikta šim lukturim, un tai pievadītās strāvas spriegums ir tāds, kas dod norādīto vidējo jaudu attiecīgā testa spriegumam.
- 5.2. Ja noteikta tikai maksimālā jauda, testu veic, noregulējot spriegumu tā, lai sasniegtu jaudu, kas līdzinās 90 % no noteiktās jaudas. Iepriekš noteikto vidējo vai maksimālo jaudu visos gadījumos izvēlas no 6, 12 vai 24 V sprieguma, ar kuru tā sasniedz augstāko vērtību.
- 5.3. Kad lukturis ir nostabilizēts apkārtējā temperatūrā, nedrīkst būt manāmi traucējumi, deformācija, plaisas vai krāsas modifikācijas.

6. IZSTAROTĀS GAIŠMAS KRĀSA

Ierīcei jāizstaro sarkana gaisma. Izstarotās gaismas krāsai, ko mēra, izmantojot gaismas avotu krāsas temperatūrā 2 854 K atbilstīgi Starptautiskās Apgaismojuma komisijas iluminantam (CIE) A, jābūt šādu trīskrāsu koordināšu robežās:

ierobežojums uz dzelteno krāsu: $y \leq 0,335$

ierobežojums uz purpurkrāsu: $z \leq 0,008$

7. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Katram pakalējam miglas lukturim ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi jāatbilst apstiprinātajam tipam, kā arī 3. un 6. punkta fotometriskajiem nosacījumiem. Tomēr gadījumā, ja pakalējo miglas lukturis nejausi atlasa no sērijuveida produkcijas, prasības attiecībā uz izstarotās gaismas minimālo intensitāti (ko mēra ar 4. punktā minēto standarta kvēlspuldzi) var ierobežot katrā virzienā līdz 80 % no 3. punktā noteiktās minimālās vērtības.

I PIELIKUMS

EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs

(Maksimālais formāts: A4 (210 mm x 297 mm))

Administratīvās iestādes nosaukums

Paziņojums par EEK detaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanu, atteikšanu vai anulēšanu pakalējo miglas lukturu tipam

- EEK detaļas tipa apstiprinājuma Nr.
1. Pakalējā miglas luktura tips
 2. Kvēlspuldzes(-džu) tips(-i)
 3. Pakalējā miglas luktura tirdzniecības nosaukums vai marka
 4. Ražotāja vārds/nosaukums un adrese
 5. Attiecīgā gadījumā – ražotāja pilnvarota pārstāvja vārds/nosaukums un adrese
 6. Iesniegts EEK detaļas tipa apstiprinājumam (datums)
 7. Tehniskais dienests, kas veic EEK detaļas tipa apstiprinājuma testus
 8. Šā dienesta ziņojuma izdošanas datums
 9. Šā dienesta sniegtā ziņojuma numurs
 10. EEK detaļas tipa apstiprinājuma ⁽¹⁾ piešķiršanas/atteikuma/anulēšanas datums
 11. Vienots EEK detaļas tipa apstiprinājums, kas piešķirts pēc II pielikuma 3.3. punkta apgaismes ierīcei un gaismas signālierīcei, kas ietver vairākus lukturus, un jo īpaši
 12. Vienota EEK detaļas tipa apstiprinājuma piešķiršanas/atteikuma/anulēšanas datums
 13. Izdošanas vieta
 14. Datums
 15. Paraksts
 16. Pievienotajā zīmējumā Nr. redzama ģeometriskā vieta, kur pakalējais miglas lukturis jāpiestiprina transportlīdzeklim, pamatass un pakalējā miglas luktura atskaites centrs.
 17. Piezīmes

⁽¹⁾ Nevajadzīgo svītrot.

II PIELIKUMS

EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA UN MARĶĒŠANAS PRASĪBAS

1. PIETEIKUMS EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMAM
 - 1.1. Pieteikumu EEK detaļas tipa apstiprinājumam iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai markas īpašnieks vai tā pilnvarots pārstāvis.
 - 1.2. Katram pakalējam miglas luktura tipam papildus pieteikumam iesniedz:
 - 1.2.1. īsu tehnisko aprakstu, kurā jo īpaši norādīts ieteiktās kvēldiega lampas(-u) tips(-i), kam jāatbilst Starptautiskās Apgaismojuma komisijas (CIE) instrukcijām;
 - 1.2.2. detalizētus zīmējumus (trīs eksemplāros), kas ļauj atpazīt tipu un ģeometriski parāda vietu, kurā ierīce transportlīdzeklī uzstādāma, novērošanas asi, kas testos pieņemama par pamatsi (horizontālais leņķis $H = 0^\circ$, vertikālais leņķis $V = 0^\circ$), punktu, kas minētajos testos pieņemams par atskaites centru;
 - 1.2.3. divus paraugus; ja pakalējais miglas luksturis ir tāds, ka to var uzstādīt tikai vienā transportlīdzekļa pusē, divi iesniedzamie paraugi var būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai labajā vai tikai kreisajā transportlīdzekļa pusē;
 - 1.2.4. papildu paraugu glabāšanai laboratorijā jebkādam turpmākai verificēšanai, kas var būt vajadzīgas.
2. MARĶĒJUMS
 - 2.1. Uz visiem pakalējā miglas luktura tipa paraugiem, ko iesniedz EEK detaļas tipa apstiprinājumam, jābūt:
 - 2.1.1. pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai markai, kam jābūt skaidri saskatāmam un neizdzēšamam;
 - 2.1.2. skaidri saredzamam un neizdzēšamam marķējumam, kas norāda ieteiktās kvēlspuldzes(-džu) tipu(-us);
 - 2.1.3. paredzētai pietiekami lielai vietai EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei, ieskaitot papildu simbolus, kā paredzēts 4. punktā; šo vietu norāda 1.2.2. punktā minētajos zīmējumos.
3. EEK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMS
 - 3.1. Ja saskaņā ar 1.2.3. punktu iesniegtie divi paraugi atbilst 0, II un III pielikuma prasībām, piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu un piešķir detaļas tipa apstiprinājuma numuru.
 - 3.2. Šādu numuru nepiešķir nevienam citam pakalējam miglas lukturu tipam.
 - 3.3. Ja EEK detaļas tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīcei vai gaismas signālierīcei, kurā ietilpst pakalējie miglas luksturi un citi luksturi, var izdot vienotu EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, ja pakalējais miglas luksturis atbilst šīs direktīvas prasībām un ja visi pārējie luksturi, kas ietilpst apgaismes ierīcē vai gaismas signālierīcē, kurai pieprasīts EEK detaļas tipa apstiprinājums, atbilst konkrētajai direktīvai, kas uz to attiecas.
4. ZĪMES
 - 4.1. Katram pakalējam miglas luksturim, kas atbilst tipam, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

- 4.2. Šī zīme sastāv no taisnstūra, kura vidū ir burts “e”, aiz kura seko tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas piešķirusi tipa apstiprinājumu:


- 1 – Vācijai,
- 2 – Francijai,
- 3 – Itālijai,
- 4 – Nīderlandei,
- 6 – Beļģijai,
- 11 – Apvienotajai Karalistei,
- 13 – Luksemburgai,
- 18 – Dānijai,
- IRL – Īrijai.

Zīmē noteikti jābūt arī EEK detaļas tipa apstiprinājuma numuram, kas atbilst EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta numuram, kurš izdots attiecīgajam pakalējo miglas lukturu tipam.

- 4.3. EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi papildina ar papildu simbolu “F”.
- 4.4. EEK detaļas tipa apstiprinājuma numurs jānovieto ērtā vietā blakus taisnstūrim ap burtu “e”.
- 4.5. EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un papildu simbols jāpiestiprina luktura izkļiedētājam vai uz viena no izkļiedētājiem tā, lai tas ir neizdzēšams un skaidri saredzams pat tad, kad pakalējais miglas lukturis(-i) ir uzstādīts(-i) transportlīdzeklī.
- 4.6. EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes un papildu simbola paraugi ir parādīti I papildinājumā.
- 4.7. Ja saskaņā ar 3.3. punktu tādas apgaismes ierīces vai gaismas signālierīces tipam, kurā ietilpst pakalējais miglas lukturis, kas ir apvienots, kombinēts vai savstarpēji iebūvēts ar citiem lukturiem, piešķirts vienots EEK detaļas tipa apstiprinājuma numurs, var piestiprināt tikai vienu EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kuru veido:
- taisnstūris ap burtu “e” un EEK detaļas tipa apstiprinājumu piešķirušās valsts atšķirības zīme,
 - EEK detaļas tipa apstiprinājuma numurs,
 - papildu simboli, ko prasa dažādas direktīvas, saskaņā ar kurām EEK detaļas tipa apstiprinājums ir piešķirts.
- 4.8. Šīs zīmes dažādo daļu izmēri nav mazāki par lielākajiem minimālajiem izmēriem, kas noteikti atsevišķiem marķējumiem ar direktīvām, saskaņā ar kurām EEK detaļas tipa apstiprinājums piešķirts.
- 4.9. Otrajā papildinājumā ir parādīti EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi ierīcei, kurā kombinēti vairāki lukturi.
-

1. papildinājums

EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugs

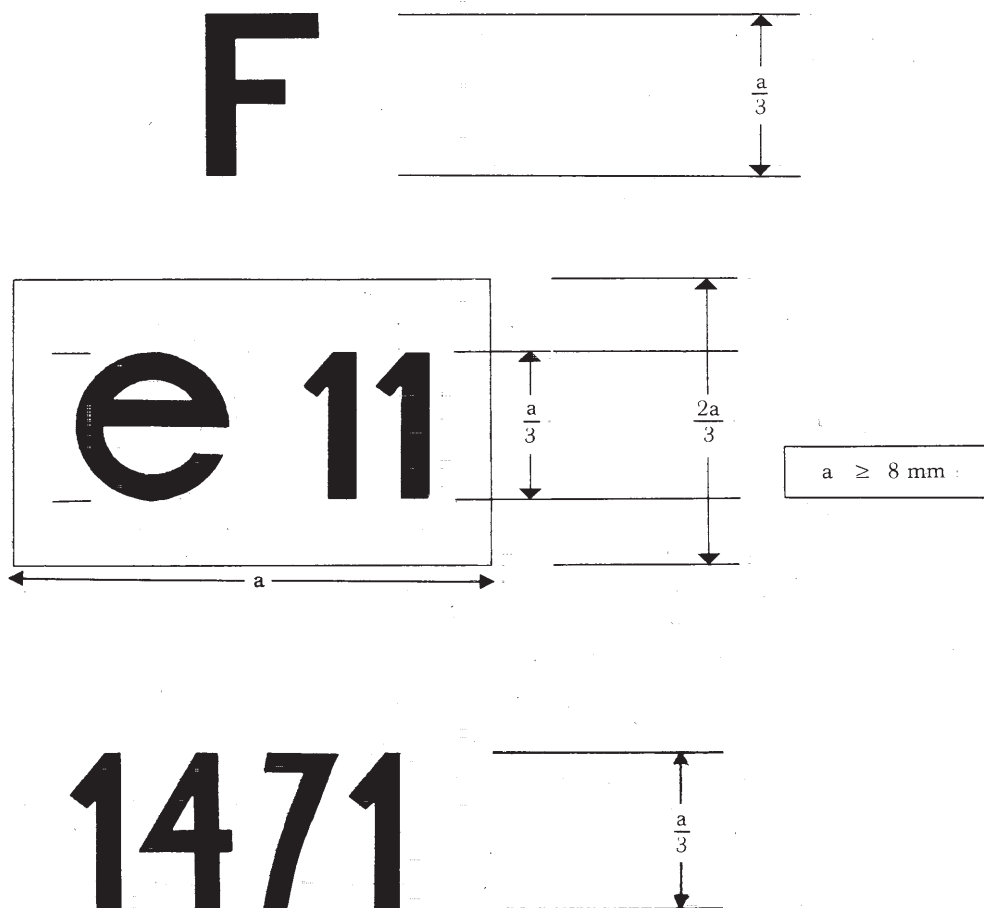

Redzamā ierīce ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir pakalējais miglas lukturis, kas ieguvis EEK tipa apstiprinājumu Apvienotajā Karalistē (e 11) ar numuru 1471.

2. papildinājums

EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmju paraugs

$a \geq 8 \text{ mm}$

2-S-R-I-F

$\frac{a}{3}$

e 6

$\frac{a}{3}$
 $\frac{2a}{3}$

a

←

$\frac{a}{3}$

270

$\frac{a}{3}$

Redzamā ierīce ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi ir ierīce, kurā ietilpst 2. kategorijas virzienrādītāja lukturis, bremzēšanas signāllukturis, gabarītgaismas lukturis, I klases atstarotājs un pakalējais miglas lukturis un kura ieguvusi EEK tipa apstiprinājumu Beļģijā (e 6) ar numuru 270. Bultiņa norāda, kādā pozīcijā uzstādāma šī ierīce, kuru var uzstādīt tikai vienā transportlīdzekļa pusē. Bultiņa norāda transportlīdzekļa priekšpusē virzienā.

Marķējuma paraugi ierīcēm, kas ieguvušas EEK tipa apstiprinājumu un kas ietver vairākus lukturus (savietotas gaismas ierīces)

1. Atsevišķi marķējumi

Zīme Tips 2 e 6 ← 270	Zīme Tips S e 6 ← 270	Zīme Tips R e 6 ← 270	Zīme Tips I e 6 ← 270	Zīme Tips F e 6 ← 270	Virzienrādītājs	Bremžu signāllukturis	Sānu gābarīgaismas lukturis	Astarotājs	Pakalējais miglas lukturis
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------------


2. Vienoti marķējumi

Zīme Tips 2-S-R-I-F e 6 ← 270	
--	--

III PIELIKUMS

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1. Fotometrisko mērījumu laikā izkļaidētus atstarojumus novērš, tos attiecīgi maskējot.
2. Mērījumus veic tā, lai atbilstu šādām prasībām:
 - 2.1. mērījuma attālums ir tāds, lai ir piemērojams likums par attāluma kvadrāta pretstatu attālumam;
 - 2.2. mērījumu aparatūra ir tāda, ka uztvērēja atveres leņķa platums no luktura atskaite centra ir starp $10'$ un 1° ;
 - 2.3. intensitātes prasība noteiktam novērošanas virzienam ir apmierinoša, ja šī prasība izpildīta virzienā, kas no novērošanas virziena novirzās ne vairāk kā par $15'$.
3. Virziens $H = 0^\circ$ un $V = 0^\circ$ atbilst pamatasij (kurai, lukturi uzstādot transportlīdzeklī, jābūt horizontālai, paralēlai transportlīdzekļa gareniskās plaknes vidum un orientētai vēlamajā redzamības virzienā). Tā šķērso atskaite centru.

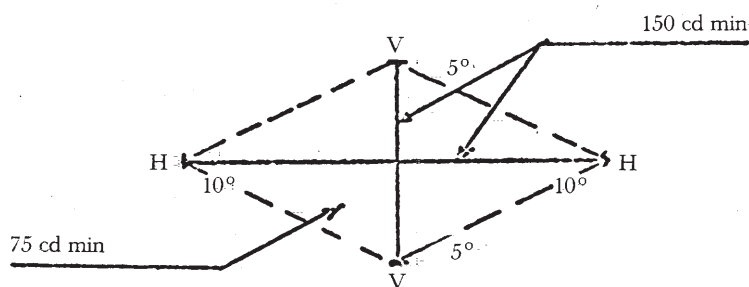

- 3.1. Intensitātes ārpus ass mēra rombā, attēlojot ar mērījuma galējiem virzieniem (sk. diagrammu).