

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

- **B** EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/24/EY,
annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002,
kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/
ETY kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1)

Muutettu:

	virallinen lehti		
	N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u> Komission direktiivi 2003/77/EY, annettu 11 päivänä elokuuta 2003	L 211	24	21.8.2003
► <u>M2</u> Komission direktiivi 2005/30/EY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2005,	L 106	17	27.4.2005

Muutettu:

► <u>A1</u> Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu	L 236	33	23.9.2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----------

Oikaistu:

- **C1** Oikaisu, EYVL L 49, 22.2.2003, s. 23 (2002/24/EY)



**EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
2002/24/EY,**

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ⁽¹⁾,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ⁽²⁾,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ⁽³⁾,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/61/ETY ⁽⁴⁾ on vahvistettu yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyt erityisdirektiiveissä säädettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti valmistettujen kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen, niiden osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta.
- (2) Kaikki yhteisön tasolla säänneltävien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyhjentävässä luettelossa tarkoitetut erityisdirektiivit on annettu.
- (3) Koska kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/24/EY ⁽⁵⁾ on alettu soveltaa, on mahdollista soveltaa tyyppihyväksyntämenettelyä täysimääräisesti.
- (4) Jotta tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimisi moitteettomasti, on ilmeisen tarpeellista selkeyttää tiettyjä hallinnollisia määräyksiä ja täydentää direktiivin 92/61/ETY liitteiden sisältämiä vaatimuksia. Tämän vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja vaatimuksia erityisesti tyyppihyväksyntätodistusten numeroinnista ja poikkeuksista, jotka koskevat sarjan viimeisiä ajoneuvoja ja sellaisten uusien tekniikoiden mukaisesti suunniteltuja ajoneuvoja, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä, joita yhteisön säännökset eivät vielä koske. Nämä vaatimukset vastaavat niitä, jotka sisältyvät moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annettuun neuvoston direktiiviin 70/156/ETY ⁽⁶⁾.
- (5) Kun otetaan huomioon viime aikoina kehitetyt teknologiat, mainittujen ajoneuvojen osien ja ominaisuuksien tarkastelu on johtanut siihen, että ainoastaan tämän direktiivin liitteessä I vahvistettuja osia ja ominaisuuksia on pidetty sääntelytarkoituk-

⁽¹⁾ EYVL C 307 E, 26.10.1999, s. 1.

⁽²⁾ EYVL C 368, 20.12.1999, s. 1.

⁽³⁾ Euroopan parlamentin lausunto, annettu 27. lokakuuta 1999 (EYVL C 154, 5.6.2000, s. 50), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 29. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 5. helmikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

⁽⁴⁾ EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/7/EY (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 1).

⁽⁵⁾ EYVL L 226, 18.8.1997, s. 1.

⁽⁶⁾ EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/40/EY (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9).

▼B

siin sopivina. Teknologian edistyksen ja kehityksen perusteella on kuitenkin aiheellista tutkia, voidaanko osia ja ominaisuuksia lisätä mainitussa liitteessä I jo lueteltuihin.

- (6) Tällä menettelyllä jäsenvaltio voi varmistaa, että kukin ajoneuvotyyppi on tarkastettu erityisdirektiiveissä säädetyin tavoin ja että sille on annettu tyyppihyväksyntätodistus. Menettelyn avulla myös valmistajat pystyvät laatimaan vaatimustenmukaisuustodistuksen kaikille hyväksytyin tyyppin mukaisille ajoneuvoille. Kun ajoneuvolla on tällainen todistus, se voidaan saattaa markkinoille, myydä ja rekisteröidä käytettäväksi koko yhteisön alueella.
- (7) Koska tämän direktiivin tavoitetta, joka on ajoneuvojen yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmän toiminnan parantaminen, ei voida riittäväällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, se voidaan ehdotettujen toimenpiteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi siten saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi hyväksyä toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun tois-sijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on mainitun tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.
- (8) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY⁽¹⁾ mukaisesti.
- (9) Selvyyden vuoksi on suositeltavaa kumota neuvoston direktiivi 92/61/ETY ja korvattava se tällä direktiivillä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

Soveltamisala ja määritelmät*1 artikla*

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaksi- tai kolmipyöräisiin tieliikenteeseen tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin riippumatta siitä, ovatko ne paripyöräisiä, sekä näiden ajoneuvojen osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin ajoneuvoihin:

- a) ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 6 km/h,
- b) jalankulkijan ohjattaviksi tarkoitettuihin ajoneuvoihin,
- c) liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin,
- d) ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kilpailuissa tiellä tai maastossa,
- e) ajoneuvoihin, jotka ovat jo käytössä ennen direktiivin 92/61/ETY täytäntöönpanopäivää,
- f) maatalous- ja muuhun vastaavaan käyttöön tarkoitettuihin traktoreihin ja koneisiin,
- g) ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ensisijaisesti huvikäyttöön maastossa ja joissa on kolme pyörää, jotka on järjestetty symmetrisesti siten, että yksi pyörä on ajoneuvon edessä ja kaksi takana,
- h) polkimin varustettuihin ajoneuvoihin, joissa on jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 0,25 kW:n sähkökäyttöinen apumoottori, jonka tehonsyöttö pienenee asteittain ja lopulta lakkaa ajoneuvon saavuttaessa 25 km/h nopeuden tai ennemmin, jos kuljettaja lopettaa polkemisen,

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

▼B

eikä näiden osiin tai erillisiin teknisiin yksiköihin, ellei niitä ole tarkoitettu asennettavaksi tässä direktiivissä tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta yksittäisten ajoneuvojen hyväksyntään. Tällaisia hyväksyntöjä myöntävien jäsenvaltioiden on kuitenkin hyväksyttävä osien ja erillisten teknisten yksikköjen tyyppihyväksynät, jotka on myönnetty tämän direktiivin eikä asiaa koskevien kansallisten määräysten nojalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettut ajoneuvot jaotellaan:

a) mopoihin, eli kaksi- (luokka L1e) ja kolmipyöräisiin (luokka L2e) ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

i) kaksipyöräisen ajoneuvon osalta sen moottorin

- sylinteritilavuus on enintään 50 cm³, kun kyseessä on polttomoottori, tai
- suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori;

ii) kolmipyöräisen ajoneuvon osalta sen moottorin

- sylinteritilavuus on enintään 50 cm³, kun kyseessä on ottomoottori, tai
- suurin nettoteho on enintään 4 kW, kun kyseessä ovat muut polttomoottorit, tai
- suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori;

b) moottoripyöriin eli kaksipyöräisiin ajoneuvoihin, joissa ei ole sivuvaunua (luokka L3e) tai joissa on sivuvaunu (luokka L4e) ja jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm³, kun kyseessä on polttomoottori, ja/tai joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h;

c) kolmipyöriin eli ajoneuvoihin, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää (luokka L5e) ja jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm³, kun kyseessä on polttomoottori, ja/tai joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h.

3. Tätä direktiiviä sovelletaan myös nelipyöriin eli nelipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a) kevyet nelipyörät, joiden kuormittamaton massa on enintään 350 kg (luokka L6e) ilman sähköajoneuvojen akkujen massaa ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h, ja

i) joiden sylinteritilavuus on enintään 50 cm³, kun kyseessä ovat ottomoottorit; tai

ii) joiden suurin nettoteho on enintään 4 kW, kun kyseessä ovat muut polttomoottorit; tai

iii) joiden suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori.

Näiden ajoneuvojen on täytettävä luokan L2e kolmipyöräisiin mopoihin sovellettavat tekniset vaatimukset, jollei erityisdirektiiveissä toisin säädetä;

b) muut kuin a alakohdassa tarkoitettut nelipyörät, joiden kuormittamaton massa on enintään 400 kg (luokka L7e) (550 kg tavarankuljetusajoneuvojen osalta) ilman sähköajoneuvojen akkujen massaa ja joiden moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kW. Näitä ajoneuvoja pidetään kolmipyörinä ja niiden on täytettävä luokan L5e kolmipyöriin sovellettavat tekniset vaatimukset, jollei erityisdirektiiveissä toisin säädetä.



2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. ”ajoneuvotyypillä” ajoneuvoja tai ajoneuvoryhmiä (vaihtoehdot):
 - a) jotka kuuluvat yhteen luokkaan (kaksipyöräiset mopot L1e, kolmipyöräiset mopot L2e jne., kuten 1 artiklassa on määritelty);
 - b) jotka ovat saman valmistajan valmistamia;
 - c) joilla on samanlainen alusta, runko, apurunko, pohjapelti tai rakenne, johon tärkeimmät osat on kiinnitetty;
 - d) joiden voimanlähde toimii samalla periaatteella (polttomoottori, sähkömoottori, hybridimoottori jne.);
 - e) joille valmistaja on antanut saman tyyppinimityksen.

Ajoneuvotyyppiin voi sisältyä vaihtoehtoja ja muunnoksia;
2. ”vaihtoehdolla” samaan tyyppiin kuuluvia ajoneuvoja tai ajoneuvoryhmiä (muunnokset):
 - a) joilla on sama korin muoto (perusominaisuudet);
 - b) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan (muunnokset) ajokuntoisen ajoneuvon massan pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 20 prosenttia pienimmästä arvosta;
 - c) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan (muunnokset) suurimman sallitun massan pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 20 prosenttia pienimmästä arvosta;
 - d) joilla on sama työtapa (kaksi- tai nelitahtinen, kipinä- tai puristussytytys);
 - e) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan ajoneuvon (muunnokset) tehonlähteen (polttomoottorin ollessa kyseessä) sylinteritilavuuden pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 30 prosenttia pienimmästä arvosta;
 - f) joilla on sama sylinterien lukumäärä ja rakenne;
 - g) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan ajoneuvon (muunnokset) tehonlähteen lähtötehon pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 30 prosenttia pienimmästä arvosta;
 - h) joilla on sama toimintatapa (sähkömoottorit);
 - i) joissa on samantyyppinen vaihteisto (käsivaihteisto, automaattivaihteisto jne.);
3. ”muunnoksella” ajoneuvoja, jotka edustavat samaa tyyppiä ja vaihtoehtoa, mutta joihin saattaa sisältyä liitteessä II olevassa ilmoituslomakkeessa lueteltuja varusteita, osia tai järjestelmiä edellyttäen, että
 - a) on vain yksi ilmoitettu arvo:
 - i) ajokuntoisen ajoneuvon massalle;
 - ii) suurimmalle sallitulle massalle;
 - iii) tehonlähteen lähtöteholle;
 - iv) tehonlähteen sylinteritilavuudelle; ja
 - b) on ilmoitettu vain yksi liitteen VII mukainen testitulossarja.
4. ”järjestelmällä” mitä hyvänsä ajoneuvon järjestelmää, kuten jarruja, päästöjenrajoituslaitteita jne., joiden osalta on noudatettava erityisdirektiiveissä säädettyjä vaatimuksia;
5. ”erillisellä teknisellä yksiköllä” ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten korvaavaa pakokaasujärjestelmän äänenvaimenninta, jonka on täytettävä erityisdirektiivin vaatimukset ja jolle voidaan antaa erillinen tyyppihyväksyntä, mutta ainoastaan yhden tai useamman määritellyn ajoneuvotyypin yhteydessä, jos erityisdirektiivissä nimenomaisesti niin säädetään;

▼B

6. ”osalla” ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten valaisinta, jonka on täytettävä erityisdirektiivin vaatimukset ja jolle voidaan antaa erillinen tyyppihyväksyntä, jos erityisdirektiivissä nimenomaisesti niin säädetään;
7. ”tyyppihyväksynnällä” menettelyä, jolla jäsenvaltio varmentaa, että ajoneuvotyyppi, järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää tämän direktiivin tai erityisdirektiivien tekniset vaatimukset sekä läpäisee liitteessä I esitetystä tyhjentyvässä luettelossa säädettyt valmistajan antamien tietojen oikeellisuutta koskevat tarkastukset;
8. ”paripyörillä” kahta samalle akselille asennettua pyörää, joiden maata koskettavien pintojen keskipisteiden välinen etäisyys on alle 460 mm. Paripyöriä pidetään yhtenä pyöränä;
9. ”kaksoismootoriajoneuvoilla” ajoneuvoja, joissa on kaksi erilaista käyttövoimajärjestelmää, esimerkiksi sähkökäyttö ja palamiseen perustuva;
10. ”valmistajalla” henkilöä tai laitosta, joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntämenettelyyn kuuluvista tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta. Henkilön tai laitoksen ei tarvitse olla välittömästi mukana hyväksyttävän ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikissa valmistusvaiheissa;
11. ”tutkimuslaitoksella” järjestöä tai laitosta, joka on nimitetty testauslaboratorioksi suorittamaan testejä ja tarkastuksia jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen puolesta. Hyväksyntäviranomaisen voi myös itse huolehtia tästä tehtävästä.

II LUKU

Tyyppihyväksynnän antamista koskevat menettelyt*3 artikla*

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiselle. Hakemuksen liitteenä on oltava ilmoituslomake, jonka malli ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta on liitteessä II sekä järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksynnän osalta kyseisiä järjestelmiä, erillisiä teknisiä yksiköitä ja osia koskevan direktiivin liitteessä tai lisäyksessä, sekä myös muut ilmoituslomakkeessa mainitut asiakirjat. Tiettyä ajoneuvotyyppiä, järjestelmää, erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskeva hakemus voidaan jättää vain yhdessä jäsenvaltiossa.

4 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava tyyppihyväksyntä kaikille ajoneuvotyypeille, järjestelmille, erillisille teknisille yksiköille ja osille, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

- a) ajoneuvotyyppi täyttää erityisdirektiivien tekniset vaatimukset ja vastaa valmistajan toimittamia liitteessä I olevan tyhjentyvän luettelon mukaisia tietoja;
- b) järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää sovellettavan erityisdirektiivin tekniset vaatimukset ja vastaa valmistajan toimittamia liitteessä I olevan tyhjentyvän luettelon mukaisia tietoja.

2. Ennen tyyppihyväksynnän suorittamista jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka suorittavat nämä toimenpiteet, on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, joilla tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenvaltion, jossa valmistus tapahtuu tai tuote on tuotu yhteisöön, toimivaltaisten viranomaisten kanssa varmistetaan, että liitteen VI säännöksiä noudatetaan, jotta valmistetut, markkinoille saatetut, myyntiin tarjotut tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt ja osat ovat hyväksytyt tyyppin mukaisia.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenvaltion, jossa valmistus

▼B

tapahtuu tai tuote on tuotu yhteisöön, toimivaltaisten viranomaisten kanssa, että liitteen VI säännöksiä edelleen noudatetaan.

4. Jos ajoneuvotyyppin tyyppihyväksyntähakemukseen on liitetty yhden tai useamman jäsenvaltion antama yksi tai useampi järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyyppihyväksyntätodistus, ajoneuvotyyppin tyyppihyväksynnän suorittavan jäsenvaltion on hyväksyttävä ne ja jätettävä suorittamatta 1 kohdan b alakohdassa edellytetyt tarkastukset tyyppihyväksytyjen järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja/tai osien osalta.

5. Kukin jäsenvaltio vastaa antamistaan järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksynnöistä. Jäsenvaltioiden niiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka antavat tyyppihyväksynnän ajoneuvotyyppille, on tarkastettava tuotannon vaatimustenmukaisuus, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden niiden viranomaisten kanssa, jotka ovat antaneet järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksyntätodistuksia.

6. Jos jäsenvaltio kuitenkin toteaa, että 1 kohdan säännösten mukainen ajoneuvo, järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa kaikesta huolimatta aiheuttaa vakavan vaaran liikenneturvallisuudelle, se voi kieltäytyä antamasta tyyppihyväksyntää. Sen on ilmoitettava asiasta välittömästi muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä esitettävä päätöksensä perustelut.

5 artikla

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kaikkien niiden ajoneuvotyyppien osalta, jonka tyyppihyväksynnän se suorittaa, täytettävä liitteessä III esitetty tyyppihyväksyntälomake ja lisäksi ilmoitettava testitulokset liitteessä VII esitetyn mallin mukaisen ja tyyppihyväksyntätodistukseen liitetyn lomakkeen soveltuvissa kohdissa.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kunkin asiaankuuluvan erityisdirektiivin liitteessä tai lisäyksessä esitetty tyyppihyväksyntälomake kunkin sellaisen järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyyppin osalta, jonka tyyppihyväksynnän se suorittaa.

►C1 3. Ajoneuvon, järjestelmän, erillisen teknisen yksikön ja osan tyyppihyväksyntätodistukset ◀ on numeroitava liitteessä V olevassa A jaksossa esitetyn menetelmän mukaisesti.

6 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kuukauden kuluessa jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta ja sen liitteistä kunkin ajoneuvotyyppin osalta, jolle ne antavat tai jolta ne epäävät tyyppihyväksynnän.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kerran kuussa luettelo kyseisen kuukauden aikana myöntämistään tai epäämistään järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyyppihyväksynnöistä.

Lisäksi sen on toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä viipymättä toimitettava jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta kutakin järjestelmää, erillistä teknistä yksikköä ja osaa koskevine liitteineen.

7 artikla

1. Valmistajan on laadittava liitteessä IV olevassa A jaksossa esitetyn mallin mukainen vaatimustenmukaisuustodistus kunkin hyväksytyyn tyyppin mukaisesti valmistetun ajoneuvon osalta. Kunkin ajoneuvon mukana on oltava tällainen todistus. Ilmoitettuaan asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kolme kuukautta etukäteen jäsenvaltiot voivat kuitenkin ajoneuvoverotusta tai ajoneuvon rekisteröintiäsiakirjan laatimista varten pyytää, että vaatimustenmukaisuustodistukseen sisällytetään muita kuin liitteessä IV

▼B

olevassa A jaksossa mainittuja tietoja, jos nämä tiedot on nimenomaisesti sisällytetty ilmoituslomakkeeseen.

Vaatumustenmukaisuustodistus on valmistettava niin, että estetään sen väärentäminen. Tätä varten teksti on painettava paperille, joka on suojattu joko värigrafiikalla tai vesileimattu ajoneuvon valmistajan tunnuksella.

2. Valmistajan on täytettävä liitteessä IV olevassa B jaksossa esitetyn mallin mukainen vaatimustenmukaisuustodistus kunkin muun kuin alkuperäisvarusteluun kuuluvan erillisen teknisen yksikön tai osan osalta, joka on hyväksytyn tyyppin mukaisesti valmistettu. Tätä todistusta ei vaadita alkuperäisten erillisten teknisten yksikköjen tai osien osalta.

3. Kun tyyppi hyväksyttävä erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää tehtävänsä tai sen tietty ominaisuus ilmenee ainoastaan yhdessä ajoneuvon muiden osien kanssa, minkä vuoksi yhden tai useamman vaatimuksen noudattaminen voidaan tarkastaa ainoastaan, kun kyseinen hyväksyttävä erillinen tekninen yksikkö tai osa toimii yhdessä ajoneuvon muiden, jäljiteltävien tai todellisten, osien kanssa, kyseistä erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevan tyyppi hyväksynnän soveltamisalaa on vastaavasti rajoitettava. Erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevassa tyyppi hyväksyntätodistuksessa on siten mainittava mahdolliset käyttörajoitukset ja asennusohjeet. Näiden rajoitusten ja vaatimusten noudattaminen on tarkastettava ajoneuvoa tyyppi hyväksyntäessä.

4. Erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevan, 4 artiklan nojalla annetun tyyppi hyväksynnän haltija on velvollinen kiinnittämään kuhunkin hyväksytyn tyyppin mukaisesti valmistettuun erilliseen tekniseen yksikköön tai osaan valmistajan tavaramerkin tai kaupallisen merkin, tyyppimerkin ja, jos erityisdirektiivissä niin edellytetään, 8 artiklassa tarkoitetun tyyppi hyväksyntämerkin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Jälkimmäisessä tapauksessa ei haltijan tarvitse täyttää 2 kohdassa säädettyä todistusta.

5. Jos tyyppi hyväksyntätodistus sisältää 3 kohdan mukaisesti käyttörajoituksia, sen haltijan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä rajoituksista ja mahdolliset asennusohjeet kunkin valmistetun erillisen teknisen yksikön tai osan mukana.

6. Muuta kuin alkuperäisvarusteluun kuuluvaa, erillistä teknistä yksikköä koskevan, yhden tai useamman ajoneuvotyyppin yhteydessä annetun tyyppi hyväksyntätodistuksen haltijan on kunkin sellaisen yksikön mukana toimitettava yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla kyseiset ajoneuvot voidaan tunnistaa.

8 artikla

1. Tyyppi hyväksytyn tyyppin mukaisesti valmistetussa ajoneuvossa on oltava tyyppi hyväksyntämerkki, joka on muodostettu tyyppi hyväksyntänumeron osien 1, 3 ja 4 mukaisesti siten kuin liitteessä V olevassa A jaksossa on säädetty.

2. Tyyppi hyväksytyn tyyppin mukaisesti valmistetussa erillisessä teknisessä yksikössä ja osassa on oltava liitteessä V olevan B jakson vaatimusten mukainen tyyppi hyväksyntämerkki, jos asiaankuuluvassa erityisdirektiivissä niin säädetään. Liitteessä V olevan B jakson 1.2 kohdassa tarkoitettu tyyppi hyväksyntänumero muodostetaan liitteessä V olevassa A jaksossa vahvistetun tyyppi hyväksyntänumeron osan 4 mukaisesti.

Tyyppi hyväksyntämerkin sisältämiä tietoja voidaan täydentää lisätiedoilla, joilla kyseisen erillisen teknisen yksikön tai osan tietyt erityisominaisuudet voidaan tunnistaa. Lisätiedot määritellään tarvittaessa kyseisiä erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia koskevissa erityisdirektiiveissä.

9 artikla

1. Valmistaja vastaa siitä, että kukin ajoneuvo tai kukin järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa valmistetaan hyväksytyn tyyppin

▼B

mukaisesti. Tyyppihyväksynnän haltijan on ilmoitettava tuotannon lopullisesta päättymisestä tai ilmoituslomakkeen sisältämien tietojen muutoksista sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa tyyppihyväksyntä on annettu.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, ettei tämäntyyppinen muutos aiheuta muutosta olemassa olevaan tyyppihyväksyntätodistukseen eikä uuden todistuksen laatimista, niiden on ilmoitettava siitä valmistajalle.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että ilmoituslomakkeessa annettujen tietojen muutos on peruste uusien tarkastusten tai testien suorittamiselle, niiden on ilmoitettava siitä valmistajalle ja suoritettava kyseiset testit. Jos tarkastukset tai testit aiheuttavat muutoksia olemassa olevaan tyyppihyväksyntätodistukseen tai uuden todistuksen laatimisen, viranomaisten on ilmoitettava siitä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 6 artiklan mukaisesti.

4. Jos ajoneuvon hyväksymistä varten annetun ilmoituslomakkeen tietoja muutetaan, valmistajan on toimitettava kyseisen asiakirjan muutetut sivut hyväksyntäviranomaiselle sekä selkeästi ilmoitettava tehdyt muutokset ja uuden asiakirjan antamispäivä. Vain jos ilmoituslomakkeeseen tehtävät muutokset edellyttävät muutosta liitteessä IV olevan vaatimustenmukaisuustodistuksen yhteen tai useampaan kohtaan (lukuun ottamatta kohtia 19.1 ja 45–51), on ilmoituslomakkeen viitenumeroa muutettava.

5. Jos tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo lakkaa sen johdosta, että hyväksytyt ajoneuvotyyppi tai tyyppihyväksytyt järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tuotanto lopullisesti päättyy, on sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat suorittaneet tyyppihyväksynnän, ilmoitettava asiasta kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

10 artikla

1. Jos tyyppihyväksynnän suorittanut jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai osat eivät ole hyväksytyt tyyppiin mukaisia, sen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tyyppihyväksytyt tuotteet valmistus saadaan jälleen vaatimustenmukaiseksi. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisille toteutetuista toimenpiteistä, jotka voivat tarvittaessa johtaa tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

2. Jos jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai osat eivät ole hyväksytyt tyyppiin mukaisia, se voi pyytää tyyppihyväksynnän suorittanutta jäsenvaltiota tarkastamaan todetut eroavuudet. Tyyppihyväksynnän suorittaneen jäsenvaltion on suoritettava tarvittava tarkastus kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottopäivästä. Jos vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti todetaan, tyyppihyväksynnän suorittaneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoitettava toisilleen tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ja tällaisen toimenpiteen perusteista.

4. Jos tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio riitauttaa sille ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyrittävä asiassa ratkaisuun. Asiasta on tiedotettava komissiolle, joka järjestää tarvittaessa asianmukaiset neuvottelut asian ratkaisemiseksi.

11 artikla

Neuvosto voi komission ehdotuksesta määränemmistöllä vahvistaa, että tämän direktiivin ja erityisdirektiivien edellytykset tai säännökset ajoneuvojen, järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksynnästä ja kansainvälisissä määräyksissä tai kolmansien maiden antamissa säädöksissä vahvistetut menettelyt, jotka on toteutettu

▼B

yhteisön ja kolmansien maiden välisten kahden- tai monenvälisen sopimusten mukaisesti, ovat toisiaan vastaavia.

12 artikla

Jos jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai osat aiheuttavat vaaraa liikenneturvallisuudelle, vaikka ne ovat hyväksytyyn tyyppiin mukaisia, se voi enintään kuuden kuukauden ajan kieltää niiden myynnin, käyttöönoton tai käytön alueellaan. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä perusteltava päätöksensä.

13 artikla

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten nojalla tehdyt päätökset tyyppi hyväksynnän epäämisestä tai peruuttamisesta taikka ajoneuvon, erillisen teknisen yksikön tai osan myynnin tai käytön kieltämisestä, on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätöksistä on ilmoitettava asianosaiselle, jolle on samanaikaisesti annettava tieto hänen käytettävissään jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön nojalla olevista oikeuskeinoista ja niitä koskevista määräajoista.

14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille seuraavien nimet ja osoitteet:

- a) hyväksyntäviranomaiset ja tarvittaessa niiden vastuualat, ja
- b) hyväksymänsä tutkimuslaitokset, ja se, mihin testausmenettelyihin kukin näistä laitoksista on hyväksyty. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä testauslaboratorioiden toimintaa koskevat yhdenmukaistetut standardit (EN 45001) seuraavin edellytyksin:
 - i) valmistajaa ei saa hyväksyä tutkimuslaitokseksi, ellei erityisdirektiivissä nimenomaan niin säädetä;
 - ii) tämän direktiivin osalta ei pidetä poikkeuksellisena, että tutkimuslaitos käyttää ulkopuolisista lähteistä saamiaan laitteita, jos hyväksyntäviranomainen antaa siihen luvan.

2. Ilmoitetun laitoksen oletetaan olevan yhdenmukaistetun standardin mukainen, mutta tarvittaessa komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan tästä asianmukaisen näytön.

Kolmannen maan laitoksia saa ilmoittaa hyväksytyiksi tutkimuslaitoksiksi vain yhteisön ja kolmansien maiden kahden- tai monenvälisen sopimusten mukaisesti.

III LUKU

Vapaan liikkuvuuden edellytykset, siirtymäsäännökset, poikkeukset ja vaihtoehtoiset menettelyt*15 artikla*

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tämän direktiivin mukaisten uusien ajoneuvojen markkinoille saattamista, myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä. Ainoastaan tämän direktiivin mukaisia ajoneuvoja saa esittää ensimmäisen kerran rekisteröitäväksi.

2. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tämän direktiivin mukaisten uusien erillisten teknisten yksiköiden tai osien markkinoille saattamista, myyntiä tai käyttöä. Ainoastaan tämän direktiivin mukaisia erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia saa saattaa markkinoille ja myydä jäsenvaltioissa ensimmäistä kertaa käytettäväksi.

▼B

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään:

- a) jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen erityisdirektiivien yhdestä tai useammasta vaatimuksesta ajoneuvoille, erillisille teknisille yksiköille ja osille, jotka on tarkoitettu:
- i) valmistettaviksi pieninä enintään 200 yksikköä vuodessa käsittävinä ajoneuvotyyppien, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden sarjoina; tai
 - ii) asevoimien, järjestyksen ylläpidosta vastaavien viranomaisten, väestönsuojeluviranomaisten tai palokuntien käyttöön taikka käytettäväksi julkisissa töissä.

Muille jäsenvaltioille on ilmoitettava näistä vapautuksista yhden kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä. Näiden jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö ne tällaisen tyyppihyväksynnän alueellaan rekisteröitävien ajoneuvojen osalta. Tällaisessa tyyppihyväksyntätodistuksessa ei saa olla otsikkoa ”Ajoneuvotyyppin EY-tyyppihyväksyntätodistus”;

- b) ennen 17 päivää kesäkuuta 1999 annetut kansalliset tyyppihyväksyntätodistukset pysyvät kaikilta osin voimassa ne antaneessa jäsenvaltiossa neljän vuoden ajan siitä päivästä, jona kansallisen lainsäädännön on oltava asianomaisten erityisdirektiivien mukainen.

Sama määräaika ulotetaan koskemaan myös niiden jäsenvaltioiden kansallisten määräysten mukaisia ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppejä, jotka soveltavat sellaisia muita lainsäädännössä säänneltyjä järjestelmiä kuin tyyppihyväksyntää, joka on ollut voimassa ennen asianomaisten erityisdirektiivien täytäntöönpanoa.

Viimeksi mainitun poikkeuksen koskemat ajoneuvot voidaan saattaa markkinoille, myydä tai laskea liikkeelle tämän määräajan kuluessa ilman, että niiden käytölle asetetaan määräaika.

Näitä ajoneuvoja varten tarkoitettujen järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien markkinoille saattamiselle, myynnille ja käytölle ei ole määräaika.

4. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen asettaa perustamissopimuksen mukaisesti vaatimuksia, joita ne pitävät tarpeellisina käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi heidän käyttäessään kyseisiä ajoneuvoja, edellyttäen ettei tämä aiheuta muutoksia ajoneuvoihin.

16 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat liitteessä VIII säädetyin rajoituksin ja rajoitetun ajan rekisteröidä sellaisia jonkin ajoneuvotyyppin mukaisia ajoneuvoja, joiden tyyppihyväksyntä ei enää ole voimassa, ja sallia niiden myynnin tai käyttöönoton. Tämä on mahdollista ainoastaan 12 kuukauden ajan siitä päivästä, jona tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin, jotka olivat yhteisön alueella ja joiden mukana oli kyseisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassa ollessa annettu vaatimustenmukaisuustodistus, mutta joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu käyttöön ennen kuin mainitun tyyppihyväksynnän voimassaolo oli päättynyt.

2. Ennen 1 kohdan soveltamista yhteen tai useampaan tietyn luokan ajoneuvotyyppiin, valmistajan on toimitettava tätä koskeva hakemus kunkin sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jota kyseisten ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee. Hakemuksessa on mainittava sen tekniset ja/tai taloudelliset perusteet.

Kyseisten jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö ne kyseisen ajoneuvotyyppin rekisteröitäväksi alueellaan ja kuinka monta yksikköä tämä hyväksyminen koskee. Kunkin jäsenvaltion, jota näiden ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee, on huolehdittava siitä, että valmistaja noudattaa liitteen VIII säännöksiä. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain luettelo myönnettyistä poikkeuksista.

▼B

3. Ajoneuvoihin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, joihin sisältyy tekniikkoja tai ratkaisuja, jotka eivät erityisluonteensa vuoksi voi olla yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman vaatimuksen mukaisia, sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdtaa.

IV LUKU

Tekniikan kehitykseen mukauttamista koskeva menettely*17 artikla*

Muutoksista, jotka tarvitaan tämän direktiivin liitteiden ja liitteessä I tarkoitettujen erityisdirektiivien säännösten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustettu tekniikan kehityksen mukauttamista käsittelevä komitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

V LUKU

Loppusäännökset*19 artikla*

Kumotaan neuvoston direktiivi 92/61/ETY 9 päivästä marraskuuta 2003 lukien. Direktiiviin 92/61/ETY tehtyjä viittauksia pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

20 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 9 päivää toukokuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säädöksiä 9 päivästä marraskuuta 2003 lukien. Valmistajan pyynnöstä voidaan vaatimustenmukaisuustodistuksen aiempaa mallia kuitenkin käyttää 12 kuukauden ajan tämän jälkeen.

3. Jäsenvaltiot eivät 9 päivästä toukokuuta 2003 lukien saa kieltää tämän direktiivin vaatimusten mukaisten ajoneuvojen ensimmäistä käyttöönottoa.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

21 artikla

Tällä direktiivillä ei mitätöidä ennen 9 päivää marraskuuta 2003 myönnettyjä tyyppihyväksyntöjä, eikä se estä tällaisten tyyppihyväksyntöjen voimassaolon jatkamista sen direktiivin säännösten mukaisesti, jonka nojalla ne on alun perin myönnetty. Valmistajan antamien vaati-

▼B

mustenmukaisuustodistusten on kuitenkin 9 päivästä marraskuuta 2004 lukien oltava liitteessä IV esitetyn mallin mukaisia.

22 artikla

Siihen asti kun jäsenvaltioiden rekisteröinti- ja verotusjärjestelmät on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen osalta yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia koodijärjestelmiä rekisteröinnin ja verotuksen helpottamiseksi alueellaan. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää, että vaatimustenmukaisuustodistusta täydennetään kansallisella koodinumerolla.

23 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

24 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼B**LIITELUETTELO**

Liite I	Luettelo ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevista vaatimuksista
Liite II	Ilmoituslomake
Liite III	EY-tyyppihyväksyntätodistus
Liite IV	Vaatimustenmukaisuustodistukset
Liite V	Numerointi ja merkinnät
Liite VI	Tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamista koskevat säännökset
Liite VII	Testitulokset
Liite VIII	Sarjan viimeiset ajoneuvot
Liite IX	Vastaavuustaulukko



LIITE I

LUETTELO AJONEUVOJEN TYYPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA

Alla olevassa tyhjentävässä luettelossa olevia ajoneuvon osia tai ominaisuuksia seuraa maininta ”CONF”, jos niiden vastaavuus valmistajan antamien tietojen kanssa on tarkastettava, tai ”SD”, jos niiden vastaavuus yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten kanssa on tarkastettava.

(Tarvittaessa otetaan huomioon kunkin jäljempänä luetellun erityisdirektiivin soveltamisala ja viimeisin muutos)

Kohta n: o	Kohde	Maininta	Direktiivin numero (tarvit- taessa)
1	Merkki	CONF	
2	Tyyppi/Vaihtoehto/Muunnos	CONF	
3	Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite	CONF	
4	Ajoneuvon valmistajan valtuuttaman edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite	CONF	
5	Ajoneuvoluokka (*)	CONF	2002/24/EY
6	Pyörien lukumäärä ja sijainti kolmipyöräisen ajoneuvon osalta	CONF	
7	Luonnostelma rungosta	CONF	
8	Moottorin valmistajan (jos eri kuin ajoneuvon valmistaja) nimi ja osoite	CONF	
9	Moottorin merkki ja kuvaus	CONF	
10	Moottorin sytytysjärjestelmä	CONF	
11	Moottorin työkierto (**)	CONF	
12	Moottorin jäähdytysjärjestelmä	CONF	
13	Moottorin voitelujärjestelmä (**)	CONF	
14	Moottorin sylintereiden tai staattoreiden (kiertomäntämoottoreiden osalta) lukumäärä ja järjestely (**)	CONF	
15	Moottorin sylinterin halkaisija, iskunpituus, sylinteritilavuus tai palotilan tilavuus (kiertomäntämoottoreiden osalta) (**)	CONF	
16	Täydellinen kaavio moottorin ilmanottojärjestelmästä (**)	CONF	
17	Moottorin puristussuhde (**)	CONF	
18	Moottorin suurin vääntömomentti ja suurin nettoteho, kun se on	SD	95/1/EY
	— kipinä- tai puristus-tyyppinen,	CONF	
	tai		
	— sähkökäyttöinen		
19	Mopojen ja moottoripyörien virityksen estävät toimenpiteet	SD	97/24/EY 7 luku
20	Polttoainesäiliö (**)	SD	97/24/EY 6 luku
21	Ajoakku (-akut)	CONF	

▼B

Kohta n:o	Kohde	Maininta	Direktiivin numero (tarvittaessa)
22	Moottorin kaasutin tai muu polttoaineen syöttöjärjestelmä (tyyppi ja merkki) (**)	CONF	
23	Sähköjärjestelmä (nimellisjännite)	CONF	
24	Generaattori (tyyppi ja suurin teho) (**)	CONF	
25	Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus	SD	95/1/EY
26	Massat ja mitat	SD	93/93/ETY
27	Kytkenälaitteet ja niiden kiinnitys	SD	97/24/EY luku 10
28	Toimenpiteet ilman pilaantumisen estämiseksi (**)	SD	97/24/EY luku 5
29	Renkaat	SD	97/24/EY luku 1
30	Voimansiirto	CONF	
31	Jarrujärjestelmä	SD	93/14/ETY
32	Valaisin- ja merkkivalolaitteiden asennus ajoneuvon	SD	93/92/ETY
33	Ajoneuvon valaisin- ja merkkivalolaitteet, joiden pakollisuus tai vapaaehtoisuus esitetään kohdan n:o 32 asennusvaatimuksissa	SD	97/24/EY luku 2
34	Äänimerkinantolaite	SD	93/30/ETY
35	Takarekisterikilven kiinnityspaikka	SD	93/94/ETY
36	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	SD	97/24/EY luku 8
37	Melutaso ja pakojärjestelmä (**)	SD	97/24/EY luku 9
38	Taustapeili(t)	SD	97/24/EY luku 4
39	Ulkonevat osat	SD	97/24/EY luku 3
40	Seisontatuki (ei kolmi- tai useampipyöräisten ajoneuvojen osalta)	SD	93/31/ETY
41	Ajoneuvon luvattoman käytön estävät laitteet	SD	93/33/ETY
42	Ikkunat, tuulilasin pyyhkimet, tuulilasin pesimet, korillisten kolmipyöräisten mopojen, kolmipyöräisten ja nelipyöräisten jään- ja huurteenpoistolaitteet	SD	97/24/EY luku 12
43	Matkustajan kädensija kaksipyöräisissä ajoneuvoissa	SD	93/32/ETY
44	Korillisten kolmipyöräisten mopojen, kolmipyöräisten ja nelipyöräisten turvavöiden kiinnityspisteet ja turvavyöt	SD	97/24/EY luku 11
45	Nopeusmittari	SD	2000/7/EY
46	Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen	SD	93/29/ETY

▼B

Kohta n: o	Kohde	Maininta	Direktiivin numero (tarvit- taessa)
47	Lakisääteiset merkinnät (sisältö, sijainti ja kiinnitys- tapa)	SD	93/34/ETY

(*) Jos kaksoismootoriajoneuvojen molemmat voimalaitejärjestelmät ovat sellaisia, että ajoneuvo on joko mopon tai moottoripyörän taikka kolmipyörän tai nelipyörän määritelmän mukainen, siihen sovelletaan viimeksi mainittuja määritelmiä.

(**) Tätä kohtaa koskevia vaatimuksia ei sovelleta sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin. Tämä ei koske kaksoismootoriajoneuvoja, joissa toinen voimalaitejärjestelmä on sähköinen ja toinen palamiseen perustuva.

Huomautus

Erityisdirektiiveissä säädetään erityisistä vaatimuksista pienitehoisille mopoille eli polkimin varustetuille mopoille, joiden apumoottoriteho on enintään 1 kW ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 25 km/h. Näitä erityisiä vaatimuksia sovelletaan erityisesti tämän liitteen 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 ja 46 kohdassa tarkoitettuihin osiin ja vaatimuksiin.



LIITE II

ILMOITUSLOMAKE ^(a)

(Malli)

Tässä direktiivissä ja erityisdirektiiveissä tarkoitetut ilmoituslomakkeet koostuvat ainoastaan tässä täydellisessä luettelossa olevista kohdista, ja niissä on noudatettava sen numerointijärjestelmää.

OSA 1

Seuraavat tyyppihyväksyntää varten toimitettua ajoneuvoa ja tyyppihyväksyntää varten toimitettua järjestelmää, erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevat tiedot on toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Piirustusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia, ja ne on toimitettava sopivassa mittakaavassa A4-kokoisina tai tähän kokoon taitettuina. Myös valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia. Mikroprosessoriohjattujen toimintojen osalta on toimitettava tarvittavat tiedot niiden suoritusarvoista. Ilmoituslomakkeessa on oltava hakijan antama järjestysnumero.

A	MOPOJA, MOOTTORIPYÖRIÄ, KOLMIPYÖRIÄ JA NELIPYÖRIÄ KOSKEVAT YHTEISET TIEDOT
0	Yleistä
0.1	Merkki:
0.2	Tyyppi (mahdolliset vaihtoehdot ja muunnokset mainittava: kukin vaihtoehto ja muunnos on voitava tunnistaa numerokoodista tai aakkosnumeerisesta koodista):
0.2.1	Kauppanimi (tarvittaessa):
0.3	Tyyppin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvon ^(b) :
0.3.1	Näiden merkintöjen sijainti:
0.4	Ajoneuvoluokka ^(c) :
0.5	Valmistajan nimi ja osoite:
0.5.1	Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet):
0.6	Valmistajan valtuuttaman edustajan nimi ja osoite (tarvittaessa):
0.7	Pakollisten merkintöjen sijainti ja kiinnitystapa rungossa:
0.7.1	Tyyppin sarjanumerointi alkaa numerosta:
0.8	Osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntämerkinnän sijainti ja kiinnitystapa:
1	Ajoneuvon yleiset rakenneominaisuudet:
1.1	Valokuvat ja/tai piirustukset malliajoneuvosta:
1.2	Koko ajoneuvon mittapiirustus:
1.2.1	Akseliväli:
1.3	Akseleiden ja pyörien lukumäärä (tarvittaessa telaketjujen ja hihnojen lukumäärä):
1.4	Moottorin sijainti ja järjestely:
1.5	Istuinten lukumäärä:
1.6	Ohjauksen kätsisyys – oikea tai vasen ⁽¹⁾
1.6.1	Ajoneuvo on varustettu ajettavaksi oikeanpuoleisessa/vasemmanpuoleisessa ⁽¹⁾ liikenteessä

▼B

2	Massat (kg) ⁽²⁾
2.0	Kuormittamaton massa ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ :
2.1	Ajokuntoisen ajoneuvon massa ⁽⁵⁾ :
2.1.1	Tämän massan jakautuminen akselleille:
2.2	Ajokuntoisen ajoneuvon massa ⁽⁵⁾ kuljettaja mukaan luettuna:
2.2.1	Tämän massan jakautuminen akselleille:
2.3	Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa:
2.3.1	Tämän massan jakautuminen akselleille:
2.3.2	Suurin teknisesti sallittu massa kutakin akselia kohti:
2.4	Suurin mäestälähtökyky suurimmalla valmistajan ilmoittamalla teknisesti sallitulla massalla:
2.5	Suurin vedettävä massa (tarvittaessa):
2.6	Yhdistelmän enimmäismassa:
3	Moottori ⁽⁶⁾
3.0	Valmistaja:
3.1	Merkki:
3.1.1	Tyyppi (merkittynä moottoriin tai muu tunnistustapa):
3.1.2	Moottorin numeron sijainti (jos sovellettavissa):
3.2	Otto- tai dieselmoottori ⁽¹⁾ :
3.2.1	Moottorin erityisominaisuudet:
3.2.1.1	Toimintatapa (nelitahtinen/kaksitahtinen, ottomoottori tai dieselmoottori) ⁽¹⁾
3.2.1.2	Sylinterien lukumäärä, sylinterirungon rakenne ja sytytysjärjestys:
3.2.1.2.1	Sylinterin halkaisija: mm ⁽⁷⁾
3.2.1.2.2	Iskun pituus: mm ⁽⁷⁾
3.2.1.3	Sylinteritilavuus: cm ³ ⁽⁸⁾
3.2.1.4	Puristussuhde ⁽²⁾ :
3.2.1.5	Piirustukset sylinterinkannesta, männästä (männistä), männänrenkaista ja sylinter(e)istä:
3.2.1.6	Tyhjäkäyntinopeus ⁽²⁾ :.....min ⁻¹
3.2.1.7	Suurin nettoteho: kW à min ⁻¹
3.2.1.8	Suurin nettovääntömomentti: Nm à min ⁻¹
3.2.2	Polttoaine: dieselöljy/bensiini/sekoitus/nestekaasu/muu ⁽¹⁾
3.2.3	Polttoainesäiliö
3.2.3.1	Suurin tilavuus ⁽²⁾ :
3.2.3.2	Piirustus säiliöstä ja tiedot käytetyistä materiaaleista:

▼B

3.2.3.3	Kaavio, jossta käy selvästi ilmi säiliön sijainti ajoneuvossa:
3.2.3.4	Asennetun polttoainesäiliön tyyppihyväksyntänumero:
3.2.4	Polttoaineen syöttö
3.2.4.1	Kaasuttimella (kaasuttimilla): kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.4.1.1	Merkki (merkit):
3.2.4.1.2	Tyyppi (tyypit):
3.2.4.1.3	Asennettujen polttoainesäiliöiden lukumäärä:
3.2.4.1.4	Säädöt ⁽²⁾
	joko
3.2.4.1.4.1	Kurkut:
3.2.4.1.4.2	Uimurikammion pinnankorkeus:
3.2.4.1.4.3	Uimurin massa:
3.2.4.1.4.4	Uimurin neula:
	tai
3.2.4.1.4.5	Käyrä polttoaineen syötöstä ilmanvirtauksen funktiona ja säädöt, jotka tarvitaan tällä käyrällä pysymiseksi:
3.2.4.1.5	Kylmäkäynnistysjärjestelmä: käsikäyttöinen/automaattinen ⁽¹⁾
3.2.4.1.5.1	Toimintaperiaate (toimintaperiaatteet):
3.2.4.2	Polttoaineen ruiskutuksella (ainoastaan dieselmoottoreiden osalta): kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.4.2.1	Järjestelmän kuvaus:
3.2.4.2.2	Toimintaperiaate: suoraruiskutus/esikammio/pyörrekammio ⁽¹⁾
3.2.4.2.3	Ruiskutuspumppu
	joko
3.2.4.2.3.1	Merkki (merkit):
3.2.4.2.3.2	Tyyppi (tyypit):
	tai
3.2.4.2.3.3	Suurin polttoaineen virtaama ⁽²⁾ : mm ³ iskua tai jaksoa kohti ⁽¹⁾ pumpun käyntinopeudella min ⁻¹ tai vaihtoehtoisesti ominaiskaavio:
3.2.4.2.3.4	Ruiskutusennakko ⁽²⁾ :
3.2.4.2.3.5	Ruiskutusennakon käyrä ⁽²⁾ :
3.2.4.2.3.6	Kalibrointimenettely: testipenkki/moottori ⁽¹⁾
3.2.4.2.4	Säädin
3.2.4.2.4.1	Tyyppi:
3.2.4.2.4.2	Rajanopeus
3.2.4.2.4.2.1	Rajanopeus kuormitettuna: min ⁻¹

▼B

- 3.2.4.2.4.2.2 Rajanopeus kuormittamattomana: min⁻¹
- 3.2.4.2.4.3 Tyhjäkäyntinopeus: min⁻¹
- 3.2.4.2.5 Ruiskutusputkisto
- 3.2.4.2.5.1 Pituus: mm
- 3.2.4.2.5.2 Sisähalkaisija: mm
- 3.2.4.2.6. Ruiskutussuutin (-suuttimet)
- joko
- 3.2.4.2.6.1 Merkki (merkit):
- 3.2.4.2.6.2 Tyyppi (tyypit):
- tai
- 3.2.4.2.6.3 Avautumispaine (²): kPa tai ominaiskaavio (²):
- 3.2.4.2.7 Kylmäkäynnistysjärjestelmä (tarvittaessa)
- joko
- 3.2.4.2.7.1 Merkki (merkit):
- 3.2.4.2.7.2 Tyyppi (tyypit):
- tai
- 3.2.4.2.7.3 Kuvaus:
- 3.2.4.2.8 Varakäynnistyslaite (tarvittaessa)
- joko
- 3.2.4.2.8.1 Merkki (merkit):
- 3.2.4.2.8.2 Tyyppi (tyypit):
- tai
- 3.2.4.2.8.3 Järjestelmän kuvaus:
- 3.2.4.3 Polttoaineen ruiskutuksella (ainoastaan ottomoottoreiden osalta): kyllä/ei (¹)
- joko
- 3.2.4.3.1 Järjestelmän kuvaus:
- 3.2.4.3.2 Toimintaperiaate: suihkutus imusarjaan (yksi/monipiste) (¹) / suoraruiskutus / muu (määriteltävä) (¹): .
- tai
- 3.2.4.3.2.1 Ruiskutuspumun merkki (merkit):
- 3.2.4.3.2.2 Ruiskutuspumun tyyppi (tyypit):
- 3.2.4.3.3 Ruiskutus-suuttimet: avautumispaine (²): kPa
- tai ominaiskaavio (²):
- 3.2.4.3.4 Ruiskutusennakko:

▼B

3.2.4.3.5	Kylmäkäynnistysjärjestelmä
3.2.4.3.5.1	Toimintaperiaate (toimintaperiaatteet):
3.2.4.3.5.2	Toimintarajat/säädöt ⁽¹⁾ / ⁽²⁾ :
3.2.4.4	Syöttöpumppu: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.5	Sähkölaitteet
3.2.5.1	Nimellisjännite: V, positiivinen/negatiivinen maatto ⁽¹⁾
3.2.5.2	Generaattori
3.2.5.2.1	Tyyppi:
3.2.5.2.2	Nimellisteho: W
3.2.6	Sytytys
3.2.6.1	Merkki (merkit):
3.2.6.2	Tyyppi (tyypit):
3.2.6.3	Toimintaperiaate:
3.2.6.4	Sytytysennakon käyrä tai käytön asetuspiste ⁽²⁾ :
3.2.6.5	Staattinen ajoitus ⁽²⁾ : astetta ennen yläkuolokohtaa
3.2.6.6	Katkojan kärkiväli ⁽²⁾ : mm
3.2.6.7	Katkojan kosketuskulma ⁽²⁾ : astetta
3.2.6.8	Radiohäiriöiden vaimennus:
3.2.6.8.1	Radiohäiriöiden vaimennuslaitteisiin liittyvä käsitteistö ja piirustus niistä:
3.2.6.8.2	Tasavirtavastuksen nimellisarvo ja resistiivisten sytytyskaapelien osalta nimellisvastus metriä kohti: ..
3.2.7	Jäähdytysjärjestelmä (neste/ilma) ⁽¹⁾
3.2.7.1	Moottorin lämpötilan ohjauslaitteen nimellinen asetusarvo:
3.2.7.2	Neste
3.2.7.2.1	Nestetyyppi:
3.2.7.2.2	Kiertopumppu (kiertopumput): kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.7.3	Ilma
3.2.7.3.1	Tuuletin: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.8	Imujärjestelmä
3.2.8.1	Ahdin: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.8.1.1	Merkki (merkit):

▼B

3.2.8.1.2	Tyyppi (tyypit):
3.2.8.1.3	Järjestelmän kuvaus (esim. suurin ahtopaine kPa, ohitusventtiili (tarvittaessa))
3.2.8.2	Väljäähdytin: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.8.3	Imuputkien ja niiden apulaitteiden (kokoojakammion, lämmityslaitteen, lisäimuaukkojen jne.) kuvaus ja piirustukset:
3.2.8.3.1	Imusarjan kuvaus (piirustuksineen ja/tai valokuvineen):
3.2.8.3.2	Ilmansuodatin, piirustukset:
	tai
3.2.8.3.2.1	Merkki (merkit):
3.2.8.3.2.2	Tyyppi (tyypit):
3.2.8.3.3	Imuäänien vaimennin, piirustukset:
	tai
3.2.8.3.3.1	Merkki (merkit):
3.2.8.3.3.2	Tyyppi (tyypit):
3.2.9	Pakojärjestelmä
3.2.9.1	Piirustus koko pakojärjestelmästä:
3.2.10	Imu- ja pakokanavien pienin poikkipinta-ala:
3.2.11	Ilmanottojärjestelmä tai vastaavat tiedot
3.2.11.1	Venttiilin suurin nousu, avautumis- ja sulkeutumiskulmat kuolokohtiin nähden tai muiden mahdollisten järjestelmien säätöä koskevat tiedot:
3.2.11.2	Vertailu- ja/tai säätöalueet ⁽¹⁾ :
► ¹⁾ 3.2.12	Ilman pilaantumisen estämiseksi suoritettavat toimenpiteet
3.2.12.1	Laite kampiakamiokaasujen kierrättämiseksi, ainoastaan nelitahtimoottoreiden osalta (kuvaus ja piirustukset)
3.2.12.2	Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa):
3.2.12.2.1	Katalyysaattori: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.12.2.1.1	Katalyysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä:
3.2.12.2.1.2	Katalyysaattorin (katalyysaattoreiden) mitat, muoto ja tilavuus:
3.2.12.2.1.3	Katalyysaattorin toimintatapa:
3.2.12.2.1.4	Jalometallien kokonaissisältö:
3.2.12.2.1.5	Suhteellinen pitoisuus:
3.2.12.2.1.6	Substraatti (rakenne ja materiaali):
3.2.12.2.1.7	Kennotiheys:
3.2.12.2.1.8	Katalyysaattorin (katalyysaattoreiden) koteloitintyyppi:
3.2.12.2.1.9	Katalyysaattorin (katalyysaattoreiden) sijainti (paikka ja vertailuetaisyys pakojärjestelmässä):
3.2.12.2.2	Happianturi: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.12.2.2.1	Tyyppi:
3.2.12.2.2.2	Sijainti:
3.2.12.2.2.3	Säätöalue:
3.2.12.2.3	Ilman suihkutus: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.12.2.3.1	Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.):
3.2.12.2.4	Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei ⁽¹⁾
3.2.12.2.4.1	Ominaisuudet (virtausmäärä jne.):
3.2.12.2.5	Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta): ◀
3.2.13	Absorptiokertoimen tunnuksen sijainti (ainoastaan dieselmoottorien osalta):
3.3	Sähkömoottori
3.3.1	Tyyppi (käämitys, magnetointi):
3.3.1.1	Suurin jatkuva nimellisteho ⁽²⁾ : kW
3.3.1.2	Käyttöjännite: V
3.3.2	Akku
3.3.2.1	Kennojen lukumäärä:

▼B

- 3.3.2.2 Massa: kg
- 3.3.2.3 Varauskyky: Ah (ampeeerituntia)
- 3.3.2.4 Sijainti:
- 3.4 Muut moottorit ja moottoriyhdistelmät (ja niiden osia koskevat erityistiedot):
- 3.5 Valmistajan sallimat jäähdytysjärjestelmän lämpötilat
- 3.5.1 Nestejäähdytys
- 3.5.1.1 Suurin ulostulolämpötila: °C
- 3.5.2 Ilmajäähdytys
- 3.5.2.1 Vertailupiste:
- 3.5.2.2 Enimmäislämpötila vertailupisteessä:°C
- 3.6 Voitelujärjestelmä
- 3.6.1 Järjestelmän kuvaus
- 3.6.1.1 Voiteluainesäiliön sijainti (tarvittaessa):
- 3.6.1.2 Syöttöjärjestelmä (pumpulla/ruiskutus imuilmaan / sekoitus polttoaineeseen jne.) ⁽¹⁾:
- 3.6.2 Voiteluaineen sekoitus polttoaineeseen
- 3.6.2.1 Prosenttiosuus:
- 3.6.3 Öljynjäähdytin: kyllä/ei ⁽¹⁾
- 3.6.3.1 Piirustus (piirustukset)
- tai
- 3.6.3.1.1 Merkki (merkit):
- 3.6.3.1.2 Tyyppi (tyypit):
- 4 **Voimansiirto** ⁽²⁾
- 4.1 Kaavio voimansiirtojärjestelmästä:
- 4.2 Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.):
- 4.3 Kytkin (tyyppi):
- 4.4 Vaihteisto
- 4.4.1 Tyyppi: automaattinen/käsivalintainen ⁽¹⁾
- 4.4.2 Valintatapa: jalalla/kädellä ⁽¹⁾

▼B

4.5 Väilyssuhteet

N	R1	R2	R3	Rt
Pienin portaattomasti säätävän vaihteiston osalta				
1				
2				
3				
...				
Suurin portaattomasti säätävän vaihteiston osalta				
Peruutusvaihde				

N = väilyssuhde

R1 = ensisijainen suhde (moottorin käyntinopeuden suhde vaihdelaatikon ensiöakselin kierrosnopeuteen)

R2 = toissijainen suhde (vaihdelaatikon ensiöakselin kierrosnopeuden suhde vaihdelaatikon toisioakselin kierrosnopeuteen)

R3 = lopullinen suhde (vaihdelaatikon ulostuloakselin kierrosnopeuden suhde vetävien pyörien kierrosnopeuteen)

Rt = kokonaissuhde

4.5.1 Lyhyt kuvaus voimansiirrossa käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista osista:

4.6 Ajoneuvon suurin nopeus ja väilyssuhde, jolla se saavutetaan (km/h) (1):

4.7 Nopeusmittari:

4.7.1 Merkki (merkit):

4.7.2 Tyyppi (tyypit):

4.7.3 Valokuvat ja/tai piirustukset täydellisestä järjestelmästä

4.7.4 Mittarin osoittama nopeusalue:

4.7.5 Nopeusmittarin mittausmekanismin toleranssi:

4.7.6 Nopeusmittarin tekninen vakio:

4.7.7 Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus:

4.7.8 Käyttömekanismin kokonaisväilyssuhde:

5 **Pyöräntuenta**

5.1 Piirustus pyöräntuennan osista:

5.1.1 Lyhyt kuvaus pyöräntuennassa käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista osista:

5.2 Renkaat (luokka, mitat ja suurin kantavuus) ja vanteet (vakiotyyppi):

5.2.1 Nimellinen vierintäkehä:

5.2.2 Valmistajan suosittelema rengaspaine: kPa

5.2.3 Rengas/vanneyhdistelmä(t):

▼B

5.2.4	Ajoneuvon suurimman teoreettisen nopeuden kanssa yhteensopiva alin nopeusluokka:
5.2.5	Alin kuormitustunnus kunkin renkaan enimmäiskuormituksella:
5.2.6	Käyttöluokat, joihin ajoneuvo sopii:
6	Ohjaus
6.1	Ohjausvaihte ja ohjauslaite
6.1.1	Ohjausvaihteen tyyppi:
6.1.2	Lyhyt kuvaus ohjauksessa käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista osista:
7	Jarrut
7.1	Kaavio jarrulaitteista:
7.2	Etu- ja takajarrut, levy ja/tai rumpu ⁽¹⁾
7.2.1	Merkki (merkit):
7.2.2	Tyyppi (tyypit):
7.3	Piirustukset jarrujärjestelmän osista
7.3.1	Kengät ja/tai palat ⁽¹⁾
7.3.2	Hihnat ja/tai palat (ilmoitettava merkki, materiaalityyppi tai tunnusmerkki) ⁽¹⁾
7.3.3	Jarruvivut ja/tai / -polkimet ⁽¹⁾
7.3.4	Hydraulisäiliö(t) (tarvittaessa):
7.4	Muut laitteet (tarvittaessa): piirustus ja kuvaus:
7.5	Lyhyt kuvaus jarrujärjestelmässä käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista osista:
8	Valaisimet ja merkkivalolaitteet
8.1	Luettelo kaikista laitteista (mainittava lukumäärä, merkki (merkit), malli, osan tyyppihyväksyntämerkki (tyyppihyväksyntämerkit), kaukovalojen suurin valonvoimakkuus, väri, vastaava ilmaisin):
8.2	Kaavio, josta käy ilmi valaisimien ja merkkivalolaitteiden sijainti:
8.3	Hätävilkut (tarvittaessa):
8.4	Erikoisajoneuvoja koskevat lisävaatimukset:
8.5	Lyhyt kuvaus valaisin- ja merkkivalolaittejärjestelmässä käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista osista:
9	Varusteet
9.1	Kytentälaitteet (tarvittaessa)
9.1.1	Tyyppi (tyypit): koukku/rengas/muu ⁽¹⁾
9.1.2	Valokuvat ja/tai piirustukset, joista käy ilmi kytentälaitteen (kytentälaitteiden) sijainti ja rakenne:
9.2	Hallintalaitteiden, ilmaisinten ja osoittimien järjestely ja tunnistaminen:

▼B

- 9.2.1 Valokuvat ja/tai piirustukset, joista käy ilmi tunnuksien, hallintalaitteiden, ilmaisinten ja osoittimien sijainti:
- 9.3 Pakolliset merkinnät
- 9.3.1 Valokuvat ja/tai piirustukset, joista käy ilmi pakollisten merkintöjen ja rungon numeron sijainti:
- 9.3.2 Valokuvat ja/tai piirustukset, joista käy ilmi merkintöjen virallinen osa (myös mitat ilmoitettava):
- 9.3.3 Valokuvat ja/tai piirustukset rungon numerosta (mitat ilmoitettava):
- 9.4 Laite (laitteet) luvattoman käytön ehkäisemiseksi
- 9.4.1 Laitteen (laitteiden) tyyppi:
- 9.4.2 Yleiskuvaus käytetystä laitteesta (käytetyistä laitteista):
- 9.5 Äänimerkinantolaite (äänimerkinantolaitteet)
- 9.5.1 Yleiskuvaus käytetystä laitteesta (käytetyistä laitteista) ja sen (niiden) tarkoitus:
- 9.5.2 Merkki (merkit):
- 9.5.3 Tyyppi (tyypit):
- 9.5.4 Tyypinhyväksyntämerkki:
- 9.5.5 Piirustus (piirustukset), jo(i)sta käy ilmi äänimerkinantolaitteen (äänimerkinantolaitteiden) sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden:
- 9.5.6 Kiinnitystavan yksityiskohdat, mukaan luettuna ajoneuvon rakenteen osa, johon äänimerkinantolaite (äänimerkinantolaitteet) on kiinnitetty:
- 9.6 Takarekisterikilven sijainti (tarvittaessa ilmoitettava vaihtoehdot; tapauksesta riippuen voidaan käyttää piirustuksia):
- 9.6.1 Tason kaltevuus suhteessa pystytasoon:
- B YKSINOMAAN KAKSIPYÖRÄISIÄ MOPOJA JA MOOTTORIPYÖRIÄ KOSKEVAT TIEDOT**
- 1 Varusteet**
- 1.1 Taustapeili(t) (seuraavat tiedot annettava kustakin taustapeilistä)
- 1.1.1 Merkki:
- 1.1.2 Osan tyyppihyväksyntämerkki:
- 1.1.3 Vaihtoehto:
- 1.1.4 Piirustus (piirustukset), jo(i)sta käy ilmi taustapeili(e)n sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden:
- 1.1.5 Kiinnitystavan yksityiskohdat, mukaan luettuna ajoneuvon rakenteen osa, johon taustapeili on kiinnitetty:
- 1.2 Seisontatuki
- 1.2.1 Tyyppi: keskellä ja/tai sivulla ⁽¹⁾
- 1.2.2 Piirustus, josta käy ilmi seisontatuen (seisontatukien) sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden:

▼B

1.3	Moottoripyörän sivuvaunujen kiinnitykset (tarvittaessa)
1.3.1	Valokuvat ja/tai piirustukset, joista käy ilmi sijainti ja rakenne:
1.4	Matkustajan kädensijat
1.4.1	Tyyppi: hihna ja/tai kahva ⁽¹⁾
1.4.2	Piirustukset ja/tai valokuvat, joista käy ilmi sijainti:
1.5	Polkimilla varustettujen mopojen osalta ja tapauksissa, joihin sovelletaan direktiivin 97/24/EY 3 luvun liitteessä I olevan 3.5 kohdan säännöksiä: kuvaus toimenpiteistä, jotka on toteutettu turvallisuuden takaamiseksi:
1.6	Direktiivin 97/24/EY 7 luvussa tarkoitetun merkin malli ja sijainti:
C	YKSINOMAAN KOLMIPYÖRÄISIÄ MOPOJA, KOLMIPYÖRIÄ JA NELIPYÖRIÄ KOSKEVAT TIEDOT
1	Mitat ja massat (millimetreinä ja kilogrammoina) (tarvittaessa viitattava piirustuksiin)
1.1	Koritonta runkoa rakennettaessa täytettävät mitat
1.1.1	Pituus:
1.1.2	Leveys:
1.1.3	Korkeus kuormittamattomana:
1.1.4	Koriylitys edessä:
1.1.5	Koriylitys takana:
1.1.6	Korilla varustetun ajoneuvon painopisteen rajasijainnit:
1.2	Massat ⁽²⁾
1.2.1	Valmistajan ilmoittama suurin hyötykuorma:
2	Varusteet
2.1	Kori
2.1.1	Korin luonne:
2.1.2	Yleismittapiirustus sisäpuolelta:
2.1.3	Yleismittapiirustus ulkopuolelta:
2.1.4	Valmistusmateriaalit ja -menetelmät:
2.1.5	Matkustajien ovet, lukot ja saranat:
2.1.6	Ovien sijainti, mitat, avautumissuunta ja suurin avautumiskulma:
2.1.7	Piirustus lukoista ja saranoista sekä niiden sijainnista ovissa:
2.1.8	Lukkojen ja saranoiden tekninen kuvaus:

▼B

2.2	Tuulilasit ja muut lasit
2.2.1	Tuulilasi
2.2.1.1	Käytetyt materiaalit:
2.2.2	Muut lasit
2.2.2.1	Käytetyt materiaalit:
2.3	Tuulilasinpyyhin (-pyyhkimet)
2.3.1	Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (valokuvineen tai piirustuksineen):
2.4	Tuulilasinpesin (-pesimet)
2.4.1	Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (valokuvineen tai piirustuksineen):
2.5	Huurteen- ja sumunpoisto
2.5.1	Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (valokuvineen tai piirustuksineen):
2.6	Taustapeili(t) (seuraavat tiedot annettava kustakin taustapeilistä)
2.6.1	Merkki:
2.6.2	Tyyppihyväksyntämerkki:
2.6.3	Vaihtoehto:
2.6.4	Piirustus (piirustukset), jo(i)sta käy ilmi taustapeili(e)n sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden:
2.6.5	Kiinnitystavan yksityiskohdat, mukaan luettuna ajoneuvon rakenteen osa, johon taustapeili on kiinnitetty:
2.7	Istuimet
2.7.1	Lukumäärä:
2.7.2	Sijainti:
2.7.3	Koordinaatit tai piirustus R-pisteestä (1)
2.7.3.1	Kuljettajan istuin:
2.7.3.2	Muut istuimet:
2.7.4	Selkänojalle tarkoitettu kallistus
2.7.4.1	Kuljettajan istuin:
2.7.4.2	Muut istuimet:
2.7.5	Istuim(i)en säätöalue (tarvittaessa)
2.7.5.1	Kuljettajan istuin:

▼B

- 2.7.5.2 Muut istuimet:
- 2.8 Matkustamon lämmitysjärjestelmä (tarvittaessa)
- 2.8.1 Yleiskuvaus ajoneuvotyyppin lämmitysjärjestelmästä, jos lämmitysjärjestelmässä käytetään moottorin jäähdytysnesteen lämpöä:
- 2.8.2 Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvotyyppin lämmitysjärjestelmästä, jos lämmitysjärjestelmässä käytetään lämmönlähteenä moottorin jäähdytysilmaa tai pakokaasuja, mukaan luettuna:
- 2.8.2.1 Koko lämmitysjärjestelmää koskeva kaavio, josta käyvät ilmi lämmitysjärjestelmän sijainti ajoneuvossa ja äänenvaimennuslaitteiden järjestelyt (mukaan luettuna lämmönvaihtopisteiden sijainti):
- 2.8.2.2 Kokonaispiirustus lämmönvaihtimesta, jos lämmitysjärjestelmässä käytetään pakokaasujen lämpöä, tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu (jos lämmitysjärjestelmässä käytetään moottorin jäähdytysilman lämpöä):
- 2.8.2.3 Poikkileikkauspiirustus lämmönvaihtimesta tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu, jolloin on ilmoitettava seinämän paksuus, käytetyt materiaalit ja pinnan ominaisuudet:
- 2.8.2.4 Eritelmät muista lämmitysjärjestelmän pääosista, kuten tuulettimesta, niiden valmistustavan ja teknisten tietojen osalta:
- 2.9 Turvavyöt
- 2.9.1 Turvavyöiden lukumäärä ja sijainti sekä istuimet, joihin kyseiset varusteet voidaan asentaa:

D/P

Täydellinen tyyppi-
hyväksyntämerkki

Vaihtoehto (tarvittaessa)

Etuistuimet

.....

.....

.....

Takaistuimet

.....

.....

.....

Keski-istuimet takana ja edessä

.....

.....

.....

Erikoislaitteet (esimerkiksi istuimen korkeuden säätö, esikiristyslaite, jne.)

.....

.....

.....

D =kuljettajan puoli.

P =matkustajan puoli.

▼B

- 2.10 **Kiinnityspisteet**
- 2.10.1 Kiinnityspisteiden lukumäärä ja sijainti:
- 2.10.2 Valokuvat ja/tai piirustukset korista, joista käy ilmi kiinnityspisteiden todellinen ja tosiasiallinen sijainti ja mitat sekä R-piste:
- 2.10.3 Piirustukset kiinnityspisteistä ja ajoneuvon rakenteen osista, joihin ne on kiinnitetty (ilmoitettava käytettyjen materiaalien laatu):
- 2.10.4 Ajoneuvon kiinnityspisteisiin asennettaviksi sallittujen turvavyötyyppien (*) määrittäminen:

		Kiinnityspisteiden sijainti	
		Ajoneuvon rakenne	Istuimen rakenne
Edessä	Oikeanpuoleinen istuin	alemmat kiinnityspisteet	{ ulkopuolella sisäpuolella
		ylemmät kiinnityspisteet	
Keski-istuin	Keski-istuin	alemmat kiinnityspisteet	{ oikealla vasemmalla
		ylemmät kiinnityspisteet	
Vasemmanpuoleinen istuin	Vasemmanpuoleinen istuin	alemmat kiinnityspisteet	{ ulkopuolella sisäpuolella
		ylemmät kiinnityspisteet	
Takana	Oikeanpuoleinen istuin	alemmat kiinnityspisteet	{ ulkopuolella sisäpuolella
		ylemmät kiinnityspisteet	
Keski-istuin	Keski-istuin	alemmat kiinnityspisteet	{ oikealla vasemmalla
		ylemmät kiinnityspisteet	
Vasemmanpuoleinen istuin	Vasemmanpuoleinen istuin	alemmat kiinnityspisteet	{ ulkopuolella sisäpuolella
		ylemmät kiinnityspisteet	

(*) "A": kolmipistevyö
 "B": lantiovyö
 "S": erityistyyppiset vyöt (tällöin annettava tiedot näiden tyyppien luonteesta kohdassa "Huomautuksia")
 "Ar", "Br" tai "Sr": rullaturvavyö.
 "Are", "Bre" tai "Sre": rullaturvavyö, jossa on energianvaimennin ainakin yhdessä kiinnityspisteessä.

- 2.10.5 Kuvaus erityistyyppisestä turvavyöstä, jonka yksi kiinnityspiste sijaitsee istuimen selkänojassa tai joka sisältää energianvaimentimen:

▼B

Huomautukset

- (¹) Tarpeeton viivataan yli.
- (²) Toleranssi(t) ilmoitettava.
- (^a) Jos laitteelle on myönnetty osan tyyppihyväksyntä, kuvaus voidaan korvata viittauksella kyseiseen tyyppihyväksyntään. Kuvausta ei myöskään tarvita osista, joiden rakenne käy selvästi ilmi lomakkeeseen liitetystä kaavioista tai luonnoksista. Kussakin kohdassa, johon on liitettävä valokuvia tai piirustuksia, on ilmoitettava vastaavien liitteiden numerot.
- (^b) Jos käytetään tunnistustapoja, ne voivat olla ainoastaan ajoneuvoissa, erillisissä teknisissä yksiköissä tai osissa, jotka kuuluvat osan tyyppihyväksyntää koskevan erityisdirektiivin soveltamisalaan.
Kun tyyppin tunnistustapana sisältyy merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitettujen ajoneuvon/erillisen teknisen yksikön/osan tyyppien kuvauksessa, kyseiset merkit korvataan asiakirjoissa merkillä "?" (esim. ABC??123??).
- (^c) Luokittelu seuraaviin 1 artiklassa tarkoitettuihin luokkiin:
- kaksipyöräinen mopo (L1e)
 - kolmipyöräinen mopo (L2e)
 - moottoripyörä (L3e)
 - sivuvaunullinen moottoripyörä (L4e)
 - kolmipyörä (L5e)
 - kevyet nelipyörät (L6e)
 - muut nelipyörät kuin 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kevyiden nelipyörät (L7e)
- (^d) 1. Kuormittamaton massa: tavanomaiseen käyttöön valmiin ajoneuvon massa seuraavin varustein:
- yksinomaan kyseisen tavanomaisen käytön edellyttämät lisävarusteet,
 - täydelliset sähkövarusteet, mukaan luettuna valmistajan toimittamat valaisimet ja merkkivalolaitteet,
 - sen lainsäädännön edellyttämät mittarit ja laitteet, jonka mukaisesti ajoneuvon kuormittamaton massa mitataan,
 - riittävät määrät nesteitä, joilla varmistetaan ajoneuvon kaikkien osien asianmukainen toiminta.
- Huom.* Polttoaine ja polttoaineen ja öljyn seos eivät sisälly mittaukseen, mutta akkuhapon, hydraulinesteen, jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn on sisällyttävä siihen.
2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa: kuormittamaton massa, johon lisätään seuraavien osatekijöiden massa:
- polttoaine: säiliö täytettynä vähintään 90 prosenttiin valmistajan ilmoittamasta tilavuudesta,
 - lisävarusteet, jotka valmistaja tavallisesti toimittaa tavanomaiseen käyttöön tarvittavien varusteiden lisäksi (työkalusarja, tavarateline, tuulilasit, turvavarusteet jne.).
- Huom.* Jos ajoneuvossa käytetään polttoaineen ja öljyn seosta:
- a) kun polttoaine ja öljy on esisekoitettu, sanan "polttoaine" on tulkittava kattavan tämän tyyppisen polttoaineen ja öljyn esi-seoksen;
 - b) kun polttoaine ja öljy täytetään erikseen, sanan "polttoaine" on tulkittava kattavan ainoastaan bensiinin. Tässä tapauksessa öljy on jo otettu huomioon kuormittamattoman massan mittauksessa;
3. Suurin teknisesti sallittu massa: massa, jonka valmistaja laskee erityisolosuhteita varten ottaen huomioon sellaiset osatekijät kuin esimerkiksi materiaalien lujuus ja renkaiden kantavuus.
4. Valmistajan ilmoittama suurin hyötykuorma: kuormitus, joka on saatu vähentämällä 3 kohdassa määritellystä massasta kuljettajan massan sisältävä 2 kohdassa määritelty massa.
5. Kuljettajan massa arvioidaan kiinteämääräisesti 75 kilogrammaksi.
- (^e) Epätavanomaisten moottoreiden ja järjestelmien osalta valmistajan on toimitettava tässä kohdassa tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot.
- (^f) Tämä luku pyöristetään lähimpään millimetrin kymmenesosaan.
- (^g) Tämä luku lasketaan käyttäen piin arvoa 3,1416 ja pyöristetään lähimpään cm³:iin.
- (^h) Vaaditut tiedot toimitetaan kaikista mahdollisista vaihtoehdoista.
- (ⁱ) Sallitaan viiden prosentin toleranssi edellyttäen, että 1 artiklan 3 kohdan mukaisia raja-arvoja ei ylitetä
- (^j) "R-pisteellä" tai "istuimen vertailupisteellä" tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa vertailupistettä,
- jolla on tarkat koordinaatit suhteessa ajoneuvon rakenteeseen,
 - joka vastaa vartalon/reisien rotaatiopisteen (H-pisteen) teoreettista sijaintia alimmassa ja takimmaisessa tavanomaisessa ajo- tai käyttöasennossa, jonka ajoneuvon valmistaja ilmoittaa jokaiselle istuimelle,
 - joka voidaan toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ottaa vertailupisteeksi etuistuinta lukuun ottamatta kaikille istuimille, joiden "H-pistettä" ei voida määrittellä "kolmiulotteisella vertailujärjestelmällä" tai "H-pisteen" määrittelyyn käytettävillä menetelleyillä."
- (^k) Asiaankuuluvan direktiivin mukauttamiseen saakka tämä luku on ilmoitettava noudattaen kansainvälistä standardia CEI/IEC 60034-1 (10.2, 1999-08).



OSA 2 ERITYSDIREKTIIVIEN HYVÄKSYNTÄNUMEROT

Tyyppihyväksyttävästä ajoneuvosta on annettava seuraavat tiedot voimassa olevien järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan hyväksyntöjen osalta (*):

Kohdan n:o	Erytydirektiivin numero	Kohde	Hyväksyntänumero (*)	Laajennuspäivämäärä	Huomioon otettavat vaihtoehdot ja muunnokset
18	95/1/EY	Moottorin suurin vääntömomentti ja suurin netto-teho			
19	97/24/EY 7 luku	Mopojen ja moottoripyörien virityksen estävät toimenpiteet			
20	97/24/EY 6 luku	Polttoainesäiliö			
25	95/1/EY	Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus			
26	93/93/ETY	Massat ja mitat			
27	97/24/EY 10 luku	Perävaunun kytkentälaitteet			
28	97/24/EY 5 luku	Toimenpiteet ilman pilaantumisen estämiseksi			
29	97/24/EY 1 luku	Renkaat			
31	93/14/ETY	Jarrujärjestelmä			
32	93/92/EY	Valaisin- ja merkkivalolaitteiden asennus ajoneuvoon			
33	97/24/EY 2 luku	Valaisin- ja merkkivalolaitteet			
34	93/30/ETY	Äänimerkinantolaite			
35	93/94/EY	Takarekisterikilven kiinnityspaikka			
36	97/24/EY 8 luku	Sähkömagneettinen yhteensopivuus			
37	97/24/EY 9 luku	Melutaso ja pakojärjestelmä			
38	97/24/EY 4 luku	Taustapeili(t)			
39	97/24/EY 3 luku	Ulkonevat osat			
40	93/31/ETY	Seisontatuki (paitsi kolmitai useampipyöräiset ajoneuvot)			

▼B

Kohdan n:o	Erityisdirektiivin numero	Kohde	Hyväksyntänumero ⁽¹⁾	Laajennuspäivämäärä	Huomioon otettavat vaihtoehdot ja muunnokset
41	93/33/ETY	Ajoneuvon luvattoman käytön estävät laitteet			
42	97/24/EY 12 luku	Ikkunat, tuulilasin pyyhkimet, tuulilasin pesimet jne.			
43	93/32/ETY	Matkustajan kädensija kaksipyöräisissä ajoneuvoissa			
44	97/24/EY 11 luku	Turvavöiden kiinnityspisteet ja turvavyöt			
45	2000/7/EY	Nopeusmittari			
46	93/29/ETY	Hallintalaitteiden ilmaismien ja osoittimien tunnistaminen			
47	93/34/ETY	Lakisääteiset merkinnät			

⁽¹⁾ Liitteessä V annetaan esimerkkejä.

^(*) Tietoja ei edellytetä niiden järjestelmien, erillisten teknisten yksikköjen ja osien osalta, jotka otetaan huomioon koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntämiseksi tapahtuvassa tarkastuksessa tai testauksessa.

Huom. Kohdan numerot mukautetaan liitteeseen I (luettelo vaatimuksista).



LIITE III

MALLI

(Suurin koko: A4 (210 × 297 mm))

EY-TYYPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvotyypin

- tyyppihyväksynnästä ⁽¹⁾
- tyyppihyväksynnän laajentamisesta ⁽¹⁾
- tyyppihyväksynnän epäämisestä ⁽¹⁾
- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ⁽¹⁾

direktiivin 2002/24/EY osalta.

Tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen perusteet:

0 YLEISTÄ

0.1 Merkki (merkit) (valmistajan toiminimi):

0.2 Tyyppi:

0.2.1 Kaupallinen nimi (nimet):

0.3 Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon:

0.3.1 Näiden merkintöjen sijainti:

0.4 Ajoneuvoluokka ⁽²⁾:

0.5 Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:

0.5.1 Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet):

Allekirjoittanut todistaa täten, että oheisessa valmistajan ilmoituslomakkeessa oleva edellä kuvatun ajoneuvotyypin kuvaus on tarkka, että toimivaltainen hyväksyntäviranomaisen on valinnut yhden tai useamman edustavan otannan, ja ne on toimitettu ajoneuvotyypin prototyypinä (prototyyppeinä) ja että liitteenä olevia testituloksia sovelletaan ajoneuvotyypin.

Ajoneuvotyyppi täyttää / ei täytä ⁽¹⁾ kaikkien asiaa koskevien erityisdirektiivien (sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina) tekniset vaatimukset / teknisiä vaatimuksia, sellaisina kuin ne esitetään direktiivin 2002/24/EY liitteessä I olevassa taulukossa.

Hyväksyntä myönnetään/evätään/peruutetaan ⁽¹⁾.

.....
(paikka)

.....
(allekirjoitus)

.....
(päivämäärä)

⁽¹⁾ Tarpeeton viivataan yli.

⁽²⁾ 1 artiklassa esitetyn luokittelun mukaisesti.

▼B

Liitteenä: Ilmoituslomake, osa 1 ja osa 2 (liite II)

Testitulokset (liite VII)

Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutetun (valtuutettujen) henkilön (henkilöiden) nimi (nimet) ja nimen selvennys (nimien selvennykset) sekä asema yrityksessä.

Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli.



LIITE IV

Vaatimustenmukaisuustodistukset

A KUNKIN HYVÄKSYTYN TYYPIN MUKAISEEN SARJAAN KUULUVAN AJONEUVON MUKANA OLEVA VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

(malli)

(Enimmäiskoko: A4 (210 mm × 297 mm) tai A4-kokoon taitettu)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Sivu 1

Minä allekirjoittanut

..... (sukunimi ja etunimi)

todistan, että seuraava ajoneuvo:

0.1. Merkki: (valmistajan toiminimi)

0.2. Tyyppi:

Vaihtoehto ⁽¹⁾:

Muunnos ⁽¹⁾:

0.2.1. Kauppanimi t. -nimet (tarvittaessa):

0.4. Ajoneuvoluokka ⁽²⁾:

0.4.1. Direktiivin 97/24/EY 7 luvun mukainen ajoneuvoluokka (tarvittaessa): A, B, C, D ⁽³⁾

0.5. Valmistajan nimi ja osoite:

0.6. Lakisäteisen kilven sijainti ⁽⁴⁾:

Ajoneuvon tunnistenumero:

0.7. Ajoneuvon tunnistenumeron sijainti rungossa ⁽⁴⁾:

on kaikilta osin EY-tyyppihyväksynnässä kuvatun tyyppin mukainen

— EY-tyyppihyväksyntänumero:

— päivämäärä:

Ajoneuvo voidaan rekisteröidä pysyvästi ilman lisähyväksyntöjä oikean/vasemmanpuoleista ⁽³⁾ liikennettä varten ja nopeusmittarissa käytettävien metrijärjestelmän / englantilaisen järjestelmän ⁽³⁾ yksikköjen osalta.

..... (Paikka) (Päiväys)

..... (Allekirjoitus) (Asema)

▼B

Sivu 2

Lisätiedot

- 1 Akselien lukumäärä: ja pyörien lukumäärä:
- 3 Akseliväli: mm
- 6.1 Pituus: mm
- 7.1 Leveys: mm
- 8 Korkeus: mm
- 12.1 Ajokuntoisen ajoneuvon (koreineen) massa: kg
- 12.2 Ajoneuvon kuormittamaton massa: kg
- 14.1 Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: kg
- 14.2 Kyseisen massan jakautuminen akselille:
1. kg 2. kg
- 14.3 Teknisesti sallittu massa kutakin akselia kohden:
1. kg 2. kg
- 17 Perävaunun suurin massa:
- (jarrullinen): kg; (jarruton): kg
- 19.1 Suurin perävaunun kytkentäkohtaan kohdistuva pystysuora kuormitus: kg
- 20 Moottorin valmistaja:
- 21 Moottorityyppi sellaisena kuin se on merkittynä moottoriin:
- 21.2 Moottorin numero:
- 22 Toimintaperiaate: sähkömoottori/ottomoottori/dieselmoottori, nelitahtinen/kaksitahtinen ⁽³⁾
- 23 Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: ⁽⁵⁾
- 24 Sylinteritilavuus: cm³
- 25 Polttoaine: ⁽⁶⁾
- 26 Suurin nettoteho tai suurin jatkuva nimellisteho tapauksesta riippuen:
- kW min⁻¹
- 26.1 Suurimman nettotehon tai suurimman jatkuvan nimellistehon suhde ajokuntoisen ajoneuvon massaan:
- (kW/kg)
- 28 Vaihteisto (tyyppi): ⁽⁷⁾
- 29 Välityssuhteet: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
- 32 Rengaskokomerkinä:
- Akseli 1: Akseli 2:

▼ **B**

- 37 Kori: kyllä/ei ⁽³⁾
- 41 Ovien lukumäärä ja sijoittelu: ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾:
- 42.1 Istuinten lukumäärä ja sijainti: ⁽¹⁰⁾:
- 43.1 Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkki:
- 44 Suurin nopeus: km/h
- 45 Äänitaso: ⁽¹¹⁾:
 Paikallaan ollessa: dB(A) moottorin kierrosluvun ollessa: min⁻¹
 Ajettaessa: dB(A)
- 46 Pakokaasupäästöt: ⁽¹¹⁾
 Tyyppi I -testi: CO: g/km, HC: g/km, NO_x: g/km, HC + NO_x: g/km
 Tyyppi II -testi mopot: CO: g/min, HC: g/min
 moottoripyörät ja kolmipyörät: CO: til-%
 Dieselmoottorista aiheutuva näkyvä ilman pilaantuminen:
 — absorptiokertoimen korjattu arvo: m⁻¹
- ⁽¹⁾ 47 Veronalainen teho tai kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot) (tarvittaessa):
- | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Belgia: | Tšekin tasavalta: | Tanska: |
| Saksa: | Viro: | Kreikka: |
| Espanja: | Ranska: | Irlanti: |
| Italia: | Kypros: | Latvia: |
| Liettua: | Luxemburg: | Unkari: |
| Malta: | Alankomaat: | Itävalta: |
| Puola: | Portugali: | Slovenia: |
| Slovakia: | Suomi: | Ruotsi: |
- Yhdistynyt kuningaskunta:◀
- 50 Huomautukset:
- 51 Poikkeukset:

▼B

Huomautukset:

- (¹) Ilmoitettava myös numeerinen tai aakkosnumeerinen tunnuskoodi. Koodissa saa olla enintään 25 merkkiä vaihtoehtoa kohden tai 35 merkkiä muunnosta kohden.
- (²) Luokittelu liitteessä II olevassa alaviitteessä c esitettyjen luokkien mukaisesti.
- (³) Tarpeeton viivataan yli.
- (⁴) Sijainti ilmoitettava seuraavilla koodeilla:
 R: ajoneuvon oikea puoli
 C: ajoneuvon keskiosa
 L: ajoneuvon vasen puoli
 x: horisontaalinen etäisyys (millimetreinä) etummaisesta akselistä (merkitään etumerkillä"-", jos etuakselin edessä)
 y: horisontaalinen etäisyys (millimetreinä) ajoneuvon pituussuuntaisesta keskiviivasta
 z: etäisyys (millimetreinä) maasta
 (r/o): Osia poistettava tai avattava merkintöihin pääsemiseksi
 Esimerkki moottoripyörän syöttöputken oikealle puolelle asennetusta ajoneuvon tunnistenumerokilvestä, joka on 500 mm etuakselin takana, 30 mm keskiviivasta ja 1 100 mm:n korkeudella:
 R, x500, y30, z1 100
 Esimerkki nelipyörään asennetusta ajoneuvon tunnistenumerokilvestä, joka on ajoneuvon oikealla puolella, 100 mm etuakselin edessä, 950 mm ajoneuvon pituussuuntaisesta keskiviivasta ja 700 mm:n korkeudella, konepellin alla:
 R, x-100, y950, z700 (r/o)
- (⁵) Sylinterien järjestely on ilmoitettava seuraavilla koodeilla:
 LI: rivissä
 V: V-muodossa
 O: vastaiskumoottori
 S: yksisylinterinen moottori
- (⁶) Polttoainetyyppi on ilmoitettava seuraavilla koodeilla:
 P: bensiini
 D: dieselöljy
 M: sekoitus
 LPG: nestekaasu
 O: muu
- (⁷) M: Käsivalintainen
 A: Automaattinen
- (⁸) Korilla varustettujen ajoneuvojen osalta
- (⁹) Sijoittelu on ilmoitettava seuraavilla koodeilla:
 R: ajoneuvon oikea puoli
 L: ajoneuvon vasen puoli
 F: ajoneuvon etuosa
 RE: Ajoneuvon takaosa
 Esimerkki ajoneuvosta, jossa on kaksi ovea vasemmalla puolella ja yksi ovi oikealla puolella:
 2L, 1R
- (¹⁰) Sijainti on ilmoitettava seuraavilla koodeilla:
 r_x: rivinumero
 R: ajoneuvon oikea puoli
 C: ajoneuvon keskiosa
 L: ajoneuvon vasen puoli
 Esimerkki ajoneuvosta, jonka ensimmäisellä rivillä on kaksi etuistuinta, yksi oikealla ja yksi vasemmalla, ja toisella rivillä kolme takaistuinta, yksi oikealla, yksi keskellä ja yksi vasemmalla:
 r₁: 1R, 1L r₂: 1R, 1C, 1L
- (¹¹) Perusdirektiivin ja viimeisimmän sitä muuttavan hyväksyntään sovellettavan direktiivin numero. Jos direktiivin täytäntöönpanossa on kaksi tai useampia vaiheita, on ilmoitettava myös kyseessä oleva täytäntöönpanon vaihe.

▼B

B. KUNKIN SELLAISEN ERILLISEN TEKNISEN YKSIKÖN TAI OSAN, JOTA EI OLE ASENNETTU ALKUPERÄISVARUSTEENA TYYPIHYVÄKSYTYN TYYPIN TYYPPISARJAAN, MUKANA KULKEVA VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

Minä allekirjoittanut (sukunimi ja etunimi)

todistan, että (erillinen tekninen yksikkö tai osa)

1 Merkki:

2 Typpi:

3 Tyypisarjan numero:

on (paikka) (päiväys) osana hyväksytyn tyypin mukainen.

hyväksynyt:

esitetty tyyppihyväksyntätodistuksessa n:o:

ja ilmoituslomakkeessa n:o:

Tehty

(paikka) (päiväys)

.....
(allekirjoitus)

.....
(asema)



LIITE V

NUMEROINTI JA MERKINNÄT

A. TYYPIHYVÄKSYNTÄTODISTUSTEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ
(5 artiklan 3 kohta)

1. Tyypihyväksyntänumero koostuu

- neljästä osasta ajoneuvojen tyypihyväksyntöjen osalta ja
- viidestä osasta järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyypihyväksyntöjen osalta seuraavien säännösten mukaisesti. Tyypihyväksyntänumeron osat erotetaan toisistaan kaikissa tapauksissa tähdellä.

Osa 1: ► **A1** Pieni ”e” -kirjain, jota seuraa tyypihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnus (numero):

- 1 Saksa,
- 2 Ranska,
- 3 Italia,
- 4 Alankomaat,
- 5 Ruotsi,
- 6 Belgia,
- 7 Unkari,
- 8 Tšekin tasavalta,
- 9 Espanja,
- 11 Yhdistynyt kuningaskunta,
- 12 Itävalta,
- 13 Luxemburg,
- 17 Suomi,
- 18 Tanska,
- 20 Puola,
- 21 Portugali,
- 23 Kreikka,
- 24 Irlanti,
- 26 Slovenia,
- 27 Slovakia,
- 29 Viro,
- 32 Latvia,
- 36 Liettua,

► **M2** Kypros 49 ◀,

► **M2** Malta 50 ◀ ◀

Osa 2: Perusdirektiivin numero

Osa 3: Viimeisimmän tyypihyväksyntään sovellettavan muutosdirektiivin numero

Ajoneuvojen tyypihyväksynnän osalta on kyse direktiivistä, jolla on viimeksi muutettu tämän direktiivin yhtä tai useampaa artiklaa.

Järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyypihyväksyntöjen osalta on kyse viimeisimmästä erityisdirektiivistä, joka sisältää tosiasialliset säännökset, joiden mukainen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön on oltava.

Jos perusdirektiiviä ei ole muutettu, sen numero kuitenkin toistetaan osassa 3.

Jos direktiivissä säädetään eri täytäntöönpanopäivistä, jotka viittaavat erilaisiin teknisiin standardeihin, on lisättävä kirjain-

▼B

merkki. Tämä merkki osoittaa sen erityisen standardin, jonka perusteella tyyppihyväksyntä on myönnetty.

Jos järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä voi perustua saman erityisdirektiivin lukuihin tai jaksoihin, on erityisdirektiivin numeron jälkeen lisättävä luvun ⁽¹⁾, liitteen ⁽²⁾ ja lisäyksen ⁽³⁾ numero osoittamaan tyyppihyväksynnän kohdetta. Numerot erotetaan toisistaan kaikissa tapauksissa merkillä ”/”.

⁽¹⁾: Arabialaisin kirjaimin

⁽²⁾: Roomalaisin kirjaimin

⁽³⁾: Arabialaisin kirjaimin ja isoin kirjaimin (tarvittaessa).

Osa 4 Neljän numeron sarja (joka voi alkaa tarvittaessa nolilla), josta käy ilmi perushyväksyntä. Sarja alkaa luvusta 0001 kunkin perusdirektiivin osalta.

Osa 5 Kahden numeron sarja (joka voi alkaa tarvittaessa nolilla), josta käy ilmi laajennus. Sarja alkaa luvusta 00 kunkin perus-tyyppihyväksyntänumeron osalta.

2. Kun on kyse koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä, osa 2 jätetään pois.

3. Osa 5 jätetään pois ainoastaan ajoneuvon pakollisista kilvistä.

4. Esimerkki toisesta tyyppihyväksynnästä, jonka Alankomaat on myöntänyt direktiivin 97/24/EY 5 luvun liitteen II mukaisesti:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Esimerkki kolmannelta tyyppihyväksynnästä (laajennus 1), jonka Italia on myöntänyt direktiivin 95/1/EY liitteen I mukaisesti:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Esimerkki yhdeksänneistä tyyppihyväksynnästä (laajennus 4), jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt direktiivin 93/29/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/74/EY, mukaisesti:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Esimerkki neljänneistä ajoneuvon tyyppihyväksynnästä (laajennus 2), jonka Saksa on myöntänyt direktiivin 92/61/ETY mukaisesti:

e1*92/61*0004*02

8. Esimerkki ajoneuvon pakolliseen kilpeen merkitystä ajoneuvon tyyppihyväksyntänumerosta:

e1*92/61*0004

B. TYYPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

1 Osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntämerkki koostuu:

1.1 suorakulmiosta, joka ympäröi pientä ”e”-kirjainta ja sitä seuraavaa tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa:

— 1 Saksa

— 3 Ranska

— 3 Italia

— 4 Alankomaat

— 5 Ruotsi

— 6 Belgia

▼A1

— 7 Unkari

— 8 Tšekin tasavalta

▼B

— 9 Espanja

— 11 Yhdistynyt kuningaskunta

— 12 Itävalta

— 13 Luxemburg

— 17 Suomi

— 18 Tanska

▼A1

— 20 Puola

▼B

— 21 Portugali

▼B

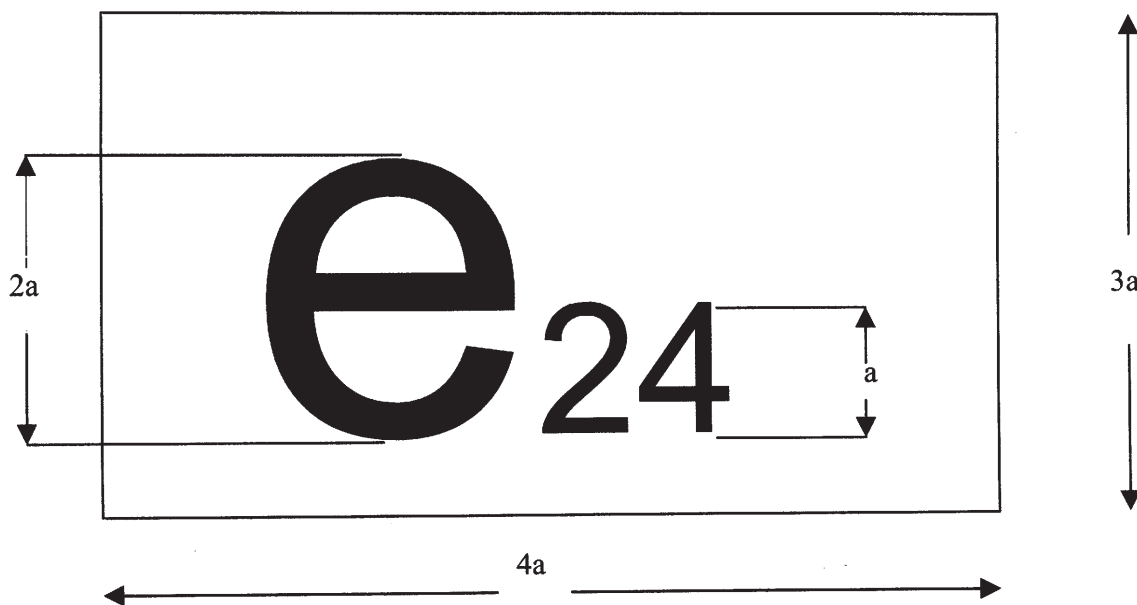
- 23 Kreikka
- 24 Irlanti

▼A1

- 26 Slovenia
- 27 Slovakia
- 29 Viro
- 32 Latvia
- 36 Liettua
- ►**M2** 49 Kypros ◀
- ►**M2** 50 Malta ◀.

▼B

- 1.2 Tyypihyväksyntänumeron osasta 4 peräisin olevasta neljännumeroisesta luvusta sellaisena kuin se on kyseisestä erillisestä teknisestä yksiköstä tai osasta laaditussa tyypihyväksyntälomakkeessa. Numero merkitään 1.1 kohdassa tarkoitetun suorakulmion lähelle ja alapuolelle. Merkit, joista numero koostuu, merkitään ”e”-kirjaimen samalle puolelle ja samaan suuntaan. Muihin merkkeihin sekoittamisen välttämiseksi tyypihyväksyntänumerossa ei saa käyttää roomalaisia numeroita.
2. Tyypihyväksyntämerkki kiinnitetään erilliseen tekniseen yksikköön tai osaan pysyvästi ja siten, että se on helposti luettavissa myös silloin, kun erillinen tekninen yksikkö tai osa on asennettu ajoneuvoon.
3. Tämän liitteen lisäyksessä on esimerkki tyypihyväksyntämerkistä.

▼B*Lisäys*

The characters '0676' are shown with a dimension line indicating a height of $2a$.

Esimerkki tyypihyväksyntämerkistä

Selitys: edellä olevan osan tai erillisen teknisen yksikön tyypihyväksynnän on antanut Irlanti (e24) numerolla 0676.



LIITE VI

**TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTAMISTA
KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET**

- 1 Sen tarkastamiseksi, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt ja osat on valmistettu siten, että ne ovat tyyppihyväksytyt tyyppin vaatimusten mukaisia, sovelletaan seuraavia säännöksiä:
 - 1.1 Tyyppihyväksyntätodistuksen haltijalla on velvollisuus:
 - 1.1.1 varmistaa, että on olemassa menettelyjä tuotteen laadun tehokkaaseen valvontaan;
 - 1.1.2 turvata pääsy valvontalaitteisiin, jotka ovat välttämättömiä kunkin tyyppihyväksytyt ajoneuvotyyppin tai järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyyppin vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi;
 - 1.1.3 varmistaa, että testituloksia koskevat tiedot kirjataan ja liitteenä olevat asiakirjat pidetään saatavilla 12 kuukauden ajan tuotannon päättymisen jälkeen;
 - 1.1.4 analysoida kunkin testityypin tulokset valvoakseen ja varmistaa, että tuotteen ominaisuuksien yhdenmukaisuuden teollisessa tuotannossa sallituin poikkeamin;
 - 1.1.5 toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asiaan kuuluvilla erityisdirektiiveillä säädetty testit on suoritettu kullekin tuotetyypille;
 - 1.1.6 toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että jos näytteiden tai koekappaleiden otto antaa todisteita vaatimustenvastaisuudesta kyseisen testityypin osalta, otetaan uudet näytteet ja suoritetaan uusi testi. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava vastaavan tuotannon saamiseksi jälleen vaatimustenmukaiseksi.
 - 1.2 Toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat antaneet tyyppihyväksynnän, voivat milloin tahansa tarkastaa kussakin tuotantoyksikössä vaatimustenmukaisuuden valvontaan käytetyt menetelmät.
 - 1.2.1 Kussakin tarkastuksessa on testaus- ja tuotantopäiväkirjat toimitettava tarkastajalle.
 - 1.2.2 Tarkastaja voi valita satunnaisnäytteitä testattavaksi valmistajan laboratorioissa. Näytteiden vähimmäismäärä voidaan määrittää valmistajan omien tarkastusten tulosten perusteella.
 - 1.2.3 Kun laadun taso ei ole tyydyttävä tai kun näyttää tarpeelliselta tarkastaa 1.2.2 kohdan mukaisesti suoritettujen testien pätevyys, on tarkastajan otettava näytteitä, jotka lähetetään tyyppihyväksyntätestit suorittaneelle tutkimuslaitokselle.
 - 1.2.4 Toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa kaikki erityisdirektiivillä (erityisdirektiiveillä) säädetty testit, jotka koskevat kyseistä tuotetta (kyseisiä tuotteita).
 - 1.2.5 Toimivaltaisten viranomaisten on annettava valtuutus yhden vuosittaisen tarkastuksen suorittamiseen. Jos on tarpeen suorittaa muita tarkastuksia, se määritellään kussakin erityisdirektiivissä. Jos kielteisiä tuloksia todetaan tarkastuksen aikana, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotannon saamiseksi jälleen vaatimusten mukaiseksi toteutetaan mahdollisimman nopeasti.



LIITE VII

TESTITULOKSET

(5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta)

(Tyypin hyväksyntäviranomaisen on täytettävä tämä lomake ja liitettävä se ajoneuvon tyypin hyväksyntätodistukseen)

Kaikissa tapauksissa on ilmoitettava, mihin vaihtoehtoon tai muunnokseen tiedot liittyvät.

Muunnosta kohti voi olla vain yksi tulos.

1 Äänitasoa koskevat testitulokset

Perusdirektiivin ja viimeisimmän sitä muuttavan hyväksyntään sovellettavan direktiivin numero. Jos direktiivin täytäntöönpanossa on kaksi tai useampia vaiheita, on ilmoitettava myös kyseessä oleva täytäntöönpanon vaihe:

Vaihtoehto/muunnos
liikkeessä dB(A)
paikallaan dB(A)
käyntinopeuden ollessa (min ⁻¹)

2 Pakokaasupäästöjä koskevat testitulokset

Perusdirektiivin ja viimeisimmän sitä muuttavan hyväksyntään sovellettavan direktiivin numero. Jos direktiivin täytäntöönpanossa on kaksi tai useampia vaiheita, on ilmoitettava myös kyseessä oleva täytäntöönpanon vaihe:

Vaihtoehto/muunnos
--------------------	-----	-----	-----

2.1 Tyypin I

CO (g/km)
HC (g/km) ⁽¹⁾
NO _x (g/km) ⁽¹⁾
HC + NO _x (g/km) ⁽²⁾

►⁽³⁾ 2.2 II-tyyppi

CO (g/min) ⁽²⁾
HC (g/min) ⁽²⁾
CO (tilavuus- %) normaalilla joutokäyntinopeudella ⁽¹⁾
Ilmoitettava joutokäyntinopeus ⁽¹⁾ ⁽³⁾
CO (tilavuus- %) suurella joutokäyntinopeudella ⁽¹⁾
Ilmoitettava joutokäyntinopeus ⁽¹⁾ ⁽³⁾
Moottoriöljyn lämpötila ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ◀

3 Dieselmoottorit

Vaihtoehto/muunnos
Absorptiokertoimen korjattu arvo (m ⁻¹)

⁽¹⁾ Ainoastaan moottoripyörien ja kolmipyörien sekä 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määriteltyjen nelipyörien osalta.⁽²⁾ Ainoastaan mopojen ja 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyjen kevyiden nelipyörien osalta.►⁽³⁾ Mainitaan mittaustoleranssi.⁽⁴⁾ Sovelletaan ainoastaan nelitahtimoottoreihin. ◀

*LIITE VIII***SARJAN VIIMEISET AJONEUVOT***(16 artiklan 1 ja 2 kohta)*

Edellä 16 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti kussakin jäsenvaltiossa käyttöön otettavien ajoneuvojen enimmäismäärä rajoitetaan jäsenvaltion valinnan mukaan toiseen seuraavista vaihtoehdoista:

joko

- a) yhden tai useamman tyyppin ajoneuvojen enimmäismäärä saa olla enintään 10 prosenttia edellisenä vuotena kyseisessä jäsenvaltiossa käyttöön otettujen kaikkien kyseisten tyyppien ajoneuvojen lukumäärästä. Jos kyseinen 10 prosenttia on alle 100 ajoneuvoa, jäsenvaltio voi sallia enintään 100 ajoneuvon käyttöönoton; tai
- b) tietyn tyyppisten ajoneuvojen määrä on rajattu ajoneuvoihin, joilla on sellainen voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus, joka on myönnetty valmistuspäivänä tai sen jälkeen ja joka on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta sen myöntämispäivästä, mutta joka on rauennut erityisdirektiivin voimaantulon myötä.

Tämän menettelyn mukaisesti käyttöön otettujen ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksessa on oltava tästä erityinen maininta.



LIITE IX

19 ARTIKLASSA SÄÄDETTY VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 92/61/ETY	Tämä direktiivi
I luku	I luku
1 artikla	1 artikla
2 artikla	2 artikla
II luku	II luku
3 artikla	3 artikla
4 artikla	4 artikla
5 artikla	5 artikla
6 artikla	6 artikla
7 artikla	7 artikla
8 artikla	8 artikla
9 artiklan 1 kohta	9 artiklan 1 kohta
9 artiklan 2 kohta	9 artiklan 2 kohta
9 artiklan 3 kohta	9 artiklan 3 kohta
—	9 artiklan 4 kohta
9 artiklan 4 kohta	9 artiklan 5 kohta
10 artikla	10 artikla
11 artikla	11 artikla
12 artikla	12 artikla
13 artikla	13 artikla
14 artikla	14 artikla
III luku	III luku
15 artikla	15 artikla
—	16 artikla
IV luku	IV luku
16 artikla	17 artikla
17 artikla	—
—	18 artikla
—	19 artikla
V luku	V luku
18 artikla	20 artikla
—	21 artikla
—	22 artikla
—	23 artikla
19 artikla	24 artikla
Liite I	Liite I
Liite II	Liite II
Liite III	Liite III
Liite IV	Liite IV
Liite V	Liite V

▼B

Direktiivi 92/61/ETY	Tämä direktiivi
Liite VI	Liite VI
—	Liite VII
—	Liite VIII
—	Liite IX